

# ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ



Руководство пользователя

# Содержание

1. Введение . . . . .	9
1.1. Область применения . . . . .	9
1.2. Краткое описание возможностей. . . . .	9
1.3. Перечень эксплуатационной документации . . . . .	10
2. Назначение и применение платформы. . . . .	11
3. Подготовка к работе . . . . .	12
3.1. Требования к клиентскому оборудованию . . . . .	12
4. Возможности платформы . . . . .	13
4.1. Не ограничивает в выборе объекта мониторинга . . . . .	20
4.1.1. Возможность выбора любого объекта для проведения мониторинга . . . . .	21
4.1.1.1. Операция 1: Создание объекта . . . . .	21
4.1.1.2. Операция 2: Удаление объекта . . . . .	22
4.1.2. Управление параметрами объекта мониторинга . . . . .	24
4.1.2.1. Операция 1: Изменение параметров вкладки "Общие" . . . . .	24
4.1.2.2. Операция 2: Изменение параметров вкладки "Фон" . . . . .	25
4.1.2.3. Операция 3: Изменение параметров вкладки "Стили" . . . . .	25
4.1.2.4. Операция 4: Изменение параметров вкладки "Виджеты" . . . . .	26
4.1.3. Управление связями между объектами мониторинга . . . . .	27
4.1.3.1. Операция 1: Создание связи . . . . .	27
4.1.3.2. Операция 2: Создание промежуточной точки . . . . .	28
4.1.3.3. Операция 3: Удаление промежуточной точки . . . . .	28
4.1.3.4. Операция 4: Удаление связи . . . . .	29
4.1.3.5. Операция 5: Изменение параметров вкладки "Общие" . . . . .	30
4.1.3.6. Операция 6: Изменение параметров вкладки "Стили" . . . . .	30
4.1.4. Создание и редактирование ссылок на объекты . . . . .	32
4.1.4.1. Операция 1: Создание ссылки . . . . .	32
4.1.4.2. Операция 2: Настройка показа свойств на ссылке . . . . .	33
4.1.4.3. Операция 3: Удаление ссылки . . . . .	33
4.1.5. Управление потоком между несколькими объектами . . . . .	35
4.1.5.1. Операция 1: Создание потока для нескольких объектов . . . . .	35
4.1.5.2. Операция 2: Изменение параметров потока . . . . .	36
4.1.5.3. Операция 3: Добавление свойств потоку . . . . .	37
4.1.5.4. Операция 4: Удаление потока . . . . .	37
4.1.6. Управление подложкой для группы объектов в текущем объекте . . . . .	38
4.1.6.1. Операция 1: Создание подложки . . . . .	38

4.1.6.2. Операция 2: Изменение параметров подложки . . . . .	39
4.1.6.3. Операция 3: Удаление подложки . . . . .	40
4.2. Меняет состояние объекта в соответствии с условиями. . . . .	41
4.2.1. Настройка процесса мониторинга и типов проверок . . . . .	42
4.2.1.1. Операция 1: Выбор агента мониторинга . . . . .	43
4.2.1.2. Операция 2: Процесс мониторинга по имени . . . . .	43
4.2.1.3. Операция 3: Процесс мониторинга по запросу в базу данных . . . . .	47
4.2.1.4. Операция 4: Процесс мониторинга с типом проверки "SNMP GET-сенсор" .	49
4.2.1.5. Операция 5: Процесс мониторинга с типом проверки "SNMP TRAP- сенсор" . . . . .	50
4.2.1.6. Операция 6: Процесс мониторинга с выполнением программы/скрипта . .	52
4.2.1.7. Операция 7: Процесс мониторинга с типом проверки "Пинг-сенсор" . . . . .	54
4.2.1.8. Операция 8: Процесс мониторинга с типом проверки "Локальный порт" . .	55
4.2.1.9. Операция 9: Процесс мониторинга с типом проверки "Удалённый порт" . .	57
4.2.1.10. Операция 10: Процесс мониторинга с типом проверки "HTTP-запрос" . . .	58
4.2.1.11. Операция 11: Процесс мониторинга с типом проверки "JMX-сенсор" . . . .	61
4.2.1.12. Операция 12: Процесс мониторинга с типом проверки "MQTT-сенсор" . . .	62
4.2.1.13. Операция 13: Процесс мониторинга с типом проверки "FTP-сенсор" . . . . .	63
4.2.1.14. Операция 14: Процесс мониторинга с типом проверки "Бинарный протокол" . . . . .	65
4.2.1.15. Операция 15: Процесс мониторинга с типом проверки "WMI-сенсор" . . . .	67
4.2.1.16. Операция 16: Процесс мониторинга с типом проверки "Конфигурационный файл/директория" . . . . .	69
4.2.2. Настройка условий перехода состояний . . . . .	70
4.2.2.1. Операция 1: Настройка условий. . . . .	70
4.2.2.2. Операция 2: Использование математических формул в редакторе условий перехода состояний . . . . .	71
4.2.2.3. Операция 3: Использование метрик из разных объектов . . . . .	72
4.2.2.4. Операция 4: Настройка состояния для отсутствия данных. . . . .	73
4.2.3. Формирование данных . . . . .	74
4.2.3.1. Операция 1: Создание или переопределение метрики - правило SET . . . . .	75
4.2.3.2. Операция 2: Расширение таблицы данных всеми новыми метриками – правило EXTEND. . . . .	76
4.2.3.3. Операция 3: Расширение таблицы данных только указанными метриками – правило EXTEND с include. . . . .	77
4.2.3.4. Операция 4: Расширение таблицы данных всеми новыми метриками, кроме указанных – правило EXTEND с exclude. . . . .	77

4.2.3.5. Операция 5: Удаление всех метрик из таблицы данных - правило DROP . .	78
4.2.3.6. Операция 6: Удаление указанных метрик из таблицы данных - правило DROP с include . . . . .	79
4.2.3.7. Операция 7: Удаление из таблицы данных всех метрик, кроме указанных - правило DROP с exclude . . . . .	80
4.2.4. Создание аварий и условия генерации аварий. . . . .	81
4.2.4.1. Операция 1: Просмотр списка активных аварий . . . . .	81
4.2.4.2. Операция 2: Создание аварий. . . . .	82
4.2.4.3. Операция 3: Добавление комментария к аварии. . . . .	83
4.2.4.4. Операция 4: Удаление/изменение комментария аварии. . . . .	84
4.2.4.5. Операция 5: Создание и управление представлениями. . . . .	84
4.2.4.6. Операция 6: Отображение свойств объектов в таблице аварий . . . . .	85
4.2.4.7. Операция 7: Просмотр списка исторических аварий . . . . .	86
4.2.5. Корреляция синтетических аварий . . . . .	87
4.2.5.1. Операция 1: Создание синтетической аварии на основе обычных. . . . .	87
4.2.6. Фильтр аварий . . . . .	89
4.2.6.1. Операция 1: Настройка фильтра аварий по заданным критериям . . . . .	89
4.2.6.2. Операция 2: Сохранение фильтра . . . . .	90
4.2.6.3. Операция 3: Сброс фильтра с заданными критериями . . . . .	90
4.2.7. Временная блокировка аварий при помощи фильтра . . . . .	91
4.2.7.1. Операция 1: Временная блокировка аварий при помощи критериев фильтра "Состояние" и "Сравнение полей" . . . . .	91
4.2.8. Экспорт сведений об авариях в Excel-файл. . . . .	92
4.2.8.1. Операция 1: Экспорт списка активных аварий в Excel-файл. . . . .	92
4.2.9. Погашение аварий и условия очистки . . . . .	93
4.2.9.1. Операция 1: Автоматическое погашение аварий. . . . .	93
4.2.9.2. Операция 2: Ручное погашение аварий. . . . .	93
4.2.9.3. Операция 3: Отмена погашения аварии . . . . .	95
4.2.9.4. Операция 4: Пометка "Подтверждено" для просмотренных аварий. . . . .	95
4.2.9.5. Операция 5: Удаление пометки "Подтверждено" у активной аварии . . . . .	96
4.2.9.6. Операция 6: Удаление записи из списка исторических аварий . . . . .	97
4.3. Автоматически выполняет predetermined действия. . . . .	97
4.3.1. Управление операциями . . . . .	98
4.3.1.1. Операция 1: Создание операции . . . . .	98
4.3.1.2. Операция 2: Редактирование операции . . . . .	101
4.3.1.3. Операция 3: Удаление операции . . . . .	101
4.3.2. Выполнение операций . . . . .	102



4.3.2.1. Операция 1: Выполнение операции в окне подробной информации . . . . .	102
4.3.2.2. Операция 2: Выполнение операции с помощью виджета . . . . .	102
4.3.2.3. Операция 3: Выполнение операции через контекстное меню . . . . .	104
4.4. Хранит оригинальные значения показателей за промежутки времени. . . . .	104
4.4.1. Просмотр и комментирование истории состояний объектов . . . . .	105
4.4.1.1. Операция 1: Просмотр истории состояний . . . . .	105
4.4.1.2. Операция 2: Добавление комментария в истории состояний . . . . .	105
4.4.2. Просмотр Журнала событий . . . . .	107
4.4.2.1. Операция 1: Открытие и просмотр Журнала событий . . . . .	107
4.4.2.2. Операция 2: Управление SNMP-Trap'ами в Журнале событий . . . . .	107
4.4.3. Определение всплесков и прогнозирование . . . . .	109
4.4.3.1. Операция 1: Определение всплесков . . . . .	109
4.4.3.2. Операция 2: Прогнозирование значений . . . . .	110
4.5. Обеспечивает многомерный анализ в табличной и графической формах . . . . .	111
4.5.1. Визуализация отчётности . . . . .	112
4.5.1.1. Операция 1: Создание виджета . . . . .	112
4.5.1.2. Операция 2: Удаление виджета . . . . .	113
4.5.2. Построение виджета за календарный период . . . . .	115
4.5.2.1. Операция 1: Построение виджета "Кольцо" за календарный период. . . . .	115
4.5.2.2. Операция 2: Временное изменение периода виджетов . . . . .	117
4.5.3. Создание и редактирование словарей значений на виджетах. . . . .	118
4.5.3.1. Операция 1: Создание словарей значений для виджетов типа "Счётчик". 118	
4.5.3.2. Операция 2: Открытие и редактирование ранее созданного словаря . . . . .	119
4.5.4. Внедрение в интерфейс содержимого стороннего сайта . . . . .	121
4.5.4.1. Операция 1: Построение виджета "IFrame" . . . . .	121
4.5.5. Публикация виджета на внешних ресурсах. . . . .	124
4.5.5.1. Операция 1: Публикация виджета на внешнем ресурсе. . . . .	124
4.5.6. Формирование табличных форм отчётности . . . . .	126
4.5.6.1. Операция 1: Представление объектов в виде таблицы . . . . .	126
4.5.7. Построение графиков . . . . .	127
4.5.7.1. Операция 1: Отображение данных на графике . . . . .	127
4.5.7.2. Операция 2: Отображение данных на мультиграфике . . . . .	129
4.5.7.3. Операция 3: Построение графика на основе математической формулы. . 131	
4.6. Представляет объекты согласно географическому месторасположению . . . . .	132
4.6.1. Отображение объектов на карте . . . . .	133
4.6.1.1. Операция 1: Указание географического месторасположения объекта . . . 133	
4.6.1.2. Операция 2: Отображение объектов на карте. . . . .	133

4.6.2. Указание гео радиуса . . . . .	135
4.6.2.1. Операция 1: Указание географического радиуса действия объекта. . . . .	135
4.7. Использует гибкий механизм оповещений . . . . .	136
4.7.1. Отправка уведомлений. . . . .	137
4.7.1.1. Операция 1: Отправка звуковых уведомлений в браузере . . . . .	137
4.8. Группирует объекты по заданным общим критериям . . . . .	138
4.8.1. Поиск и групповая настройка объектов. . . . .	139
4.8.1.1. Операция 1: Поиск объектов, согласно указанным критериям . . . . .	139
4.8.1.2. Операция 2: Настройка объектов в окне групповых операций . . . . .	140
4.8.2. Экспорт свойств объектов в Excel-файл . . . . .	142
4.8.2.1. Операция 1: Экспорт свойств выбранных объектов в Excel-файл. . . . .	142
4.9. Преобразовывает данные в компактный вид и экспортирует их . . . . .	143
4.9.1. Добавление постфиксов числам больше 1000. . . . .	144
4.9.1.1. Операция 1: Отображение данных с точными и преобразованными значениями . . . . .	144
4.9.2. Экспорт данных в CSV-файл . . . . .	145
4.9.2.1. Операция 1: Экспорт данных в CSV-файл . . . . .	145
4.10. Прикрепляет документацию и отображает свойства объектов. . . . .	145
4.10.1. Система добавления документации . . . . .	146
4.10.1.1. Операция 1: Добавление документов объекту. . . . .	146
4.10.1.2. Операция 2: Добавление документов потоку . . . . .	147
4.10.2. Индивидуальное отображение свойств. . . . .	148
4.10.2.1. Операция 1: Добавление свойства объекту . . . . .	148
4.10.2.2. Операция 2: Настройка отображения свойств в подписях объектов. . . . .	149
4.11. Позволяет управлять административными настройками из интерфейса . . . . .	149
4.11.1. Изменение языка интерфейса . . . . .	151
4.11.1.1. Операция 1: Изменение языка интерфейса . . . . .	151
4.11.2. Управление пользователями и группами . . . . .	152
4.11.2.1. Операция 1: Создание пользователя/группы. . . . .	152
4.11.2.2. Операция 2: Поиск пользователя/группы . . . . .	153
4.11.2.3. Операция 3: Изменение основных настроек пользователя . . . . .	153
4.11.2.4. Операция 4: Изменение основных настроек группы пользователей . . . . .	154
4.11.2.5. Операция 5: Изменение настроек интерфейса пользователя . . . . .	155
4.11.2.6. Операция 6: Смена пароля пользователя . . . . .	155
4.11.2.7. Операция 7: Присвоение прав на операции . . . . .	156
4.11.2.8. Операция 8: Ограничение доступа к объектам. . . . .	157
4.11.2.9. Операция 9: Ограничение прав на просмотр событий в Журнале	

событий .....	158
4.11.2.10. Операция 10: Удаление пользователя/группы .....	159
4.11.2.11. Операция 11: Просмотр журнала изменений пароля пользователя. . . .	159
4.11.3. Просмотр журнала пользовательских сессий .....	160
4.11.3.1. Операция 1: Просмотр журнала сессий .....	160
4.11.3.2. Операция 2: Сохранение журнала сессий в PDF-файл.....	161
4.11.4. Загрузка и обновление агента .....	162
4.11.4.1. Операция 1: Обновление агента.....	162
4.11.5. Управление объёмом Журнала событий .....	163
4.11.5.1. Операция 1: Ограничение объёма хранилища и количества записей в Журнале событий .....	163
4.11.6. Конфигурирование шаблонов уведомлений .....	165
4.11.6.1. Операция 1: Редактирование шаблонов уведомлений .....	165
4.11.7. Создание и управление состояниями объектов .....	166
4.11.7.1. Операция 1: Создание нового состояния.....	166
4.11.7.2. Операция 2: Редактирование/удаление состояний.....	167
4.11.8. Создание и управление уровнями критичности аварий .....	169
4.11.8.1. Операция 1: Создание нового уровня критичности аварий .....	169
4.11.8.2. Операция 2: Редактирование/удаление уровней критичности аварий ..	170
4.11.9. Создание и управление классами объектов.....	171
4.11.9.1. Операция 1: Создание нового класса объектов.....	171
4.11.9.2. Операция 2: Редактирование/удаление классов объектов.....	172
4.11.9.3. Операция 3: Изменение списка столбцов, отображаемых в табличном виде.....	173
4.11.10. Управление скриптами и хранение их в репозитории .....	174
4.11.10.1. Операция 1: Создание нового скрипта.....	174
4.11.10.2. Операция 2: Редактирование/удаление скриптов.....	175
4.11.11. Конфигурация сервера в web UI.....	176
4.11.11.1. Операция 1: Управление настройками сервера.....	176
4.11.12. Настройка требований к пользовательским паролям.....	178
4.11.12.1. Операция 1: Установка требований к паролям .....	178
4.11.13. Выбор темы оформления интерфейса .....	180
4.11.13.1. Операция 1: Изменение темы оформления интерфейса .....	180
4.11.14. Отображение информации о системе и доступ к REST API .....	181
4.11.14.1. Операция 1: Просмотр информации о системе и доступ к REST API . . .	181
4.11.15. Выход из системы .....	182
4.11.15.1. Операция 1: Выход из системы .....	182

5. Аварийные ситуации .....	182
6. Приложение А (обязательное) .....	183
7. Приложение Б (обязательное) .....	186

# 1. Введение

Центральный Пульт - это платформа для визуализации и мониторинга работы сети, оборудования, приложений и служб.

## 1.1. Область применения

Настоящий документ является руководством по эксплуатации автоматизированной системы "Центральный Пульт" и предназначен для сотрудников, ответственных за настройку процесса мониторинга и пользовательских учётных записей, а также за обработку и анализ собираемых данных.

В документе приведены основные возможности платформы, описание операций, которые могут быть выполнены пользователями платформы через web-интерфейс.

## 1.2. Краткое описание возможностей

Платформа "Центральный Пульт" предназначена для визуализации и мониторинга работы сети, оборудования, приложений и сервисов. Объектом мониторинга может быть практически любой объект физического или логического мира. Например:

- память,
- процессор,
- файловая система,
- процесс или программа,
- количество пользователей,
- очередь файлов на обработку,
- объём обработанного трафика,
- выручка и иные финансовые показатели,
- химический состав газа или жидкости.

Отличительной особенностью платформы является возможность хранения оригинальных, не модифицированных значений показателей за существенные промежутки времени с обеспечением высокой скорости записи и доступа к данным, что позволяет производить быстрый и качественный анализ ситуаций в настоящем и прошлом, строить математически обоснованные прогнозы развития ситуации в будущем.

Работа Центрального Пульта и его настройка осуществляется через web-интерфейс, который визуализирует работу наблюдаемых объектов и обеспечивает доступ к информации об их состоянии.

SAYMON Agent - неотъемлемый компонент системы, который предоставляет следующие

возможности:

- сбор информации на выбранном объекте мониторинга,
- анализ полученной информации,
- отправка обработанных данных серверу.

### **1.3. Перечень эксплуатационной документации**

Перечень разработанных документов, соответствующих требованиям ГОСТ 34.201-89 и рекомендованных к ознакомлению:

- общее описание системы,
- описание автоматизируемых функций,
- состав выходных данных (документов).

Документация в электронном виде представлена на сайте <https://docs.cpult.ru>.

## 2. Назначение и применение платформы

Платформа "Центральный Пульт" предназначена для автоматизации контроля над объектами, настройки отчётных форм по показателям работы, а также для углублённого исследования данных на основе выявленных результатов.

Работа с платформой возможна всегда, когда есть необходимость в получении информации для анализа, контроля, мониторинга и принятия решений на её основе.

Работать с платформой могут все пользователи с установленными правами доступа. Система обеспечивает возможность одновременной работы до 200 пользователей онлайн.

Платформа, на которой реализована система, изначально была спроектирована как система массового обслуживания - система предоставления облачных сервисов. Количество одновременно работающих пользователей может быть многократно (в сотни и тысячи раз) увеличено путём ввода дополнительных серверных узлов размещения компонент, ответственных за взаимодействие с пользователями.

Центральный Пульт обеспечивает механизмы обмена, такие как COMET и Web-Socket, которые формируют возможности эффективного использования сетевых и серверных ресурсов.

## 3. Подготовка к работе

Взаимодействие с системой возможно посредством:

- интерфейса командной строки (CLI) по протоколу SSH,
- графического интерфейса пользователя (GUI) по протоколу HTTPS.

Интерфейс командной строки обеспечивает все возможности работы с комплексом на уровне операционной системы или на уровне управления контейнерами. Уровень доступа к операционной системе контролируется учетными записями пользователей с возможностями соответствующей централизации.

Уровень доступа к прикладной части осуществляется через web-интерфейс. Кроме того, все операции web-интерфейса могут быть продублированы и через интерфейс командной строки при использовании соответствующих параметров доступа (логин/пароль или ключ-token) и запросов в описанном в руководстве разработчика формате.

### 3.1. Требования к клиентскому оборудованию

Для комфортной работы с системой рекомендуются следующие параметры:

- размер экрана от 20 дюймов,
- разрешение экрана от 1920x1080,
- объём свободной оперативной памяти от 512 Мб,
- скорость интернет-соединения от 2 Мбит/с,
- устройство воспроизведения звука при использовании звуковых оповещений.



## 4. Возможности платформы

Платформа "Центральный Пульт" выполняет функции и задачи, приведённые в таблице ниже:

Выполняемые функции и задачи:

Функции	Задачи	Описание
Не ограничивает в выборе объекта мониторинга	Возможность выбора любого объекта для проведения мониторинга	Пользователю системы предоставляется возможность выполнять мониторинг любого логического или физического объекта, генерирующего данные в процессе работы.
	Управление параметрами объекта мониторинга	Пользователю системы предоставляется возможность управлять параметрами объекта мониторинга.
	Управление связями между объектами мониторинга	Пользователю системы предоставляется возможность управлять логическими связями между объектами.
	Создание и редактирование ссылок на объекты	Пользователю системы предоставляется возможность создавать и редактировать ссылки на объекты.
	Управление потоком между несколькими объектами	Пользователю системы предоставляется возможность добавлять новый поток между несколькими объектами.
	Управление подложкой для группы объектов в текущем объекте	Пользователю системы предоставляется возможность создавать, редактировать и удалять подложку для группы объектов в текущем объекте.

Функции	Задачи	Описание
<p>Меняет состояние объекта в соответствии с условиями</p>	<p>Настройка процесса мониторинга и типов проверок</p>	<p>Пользователю системы предоставляется возможность настраивать процесс мониторинга согласно выбранному типу проверки.</p>
	<p>Настройка условий перехода состояний</p>	<p>Пользователю системы предоставляется возможность управлять логическими условиями изменения состояний объектов.</p>
	<p>Формирование данных</p>	<p>Пользователю системы предоставляется возможность управлять метриками, отображаемыми в таблице данных, и формировать данные, согласно правилам.</p>
	<p>Создание аварий и условия генерации аварий</p>	<p>Пользователю системы предоставляется возможность просматривать все проблемные объекты и задавать несколько аварий по объекту.</p>
	<p>Корреляция синтетических аварий</p>	<p>Пользователю системы предоставляется возможность сформировать синтетическую аварию на основе существующих обычных аварий.</p>
	<p>Фильтр аварий</p>	<p>Пользователю системы предоставляется возможность настраивать фильтр аварий по заданным критериям.</p>
	<p>Временная блокировка аварий при помощи фильтра</p>	<p>Пользователю системы предоставляется возможность временно блокировать аварии от устройства при помощи заданных критериев фильтра.</p>

<b>Функции</b>	<b>Задачи</b>	<b>Описание</b>
Меняет состояние объекта в соответствии с условиями	Экспорт сведений об авариях в Excel-файл	Пользователю системы предоставляется возможность выгрузить данные об активных авариях в Excel-файл
	Погашение аварий и условия очистки	Пользователю системы предоставляется возможность задать условия, согласно которым авария будет погашена, или погасить аварию вручную.
Автоматически выполняет predetermined действия	Управление операциями	Пользователю системы предоставляется возможность управлять операциями объекта.
	Выполнение операций	Пользователю системы предоставляется возможность запускать операции объекта разными способами.
Хранит оригинальные значения показателей за промежутки времени	Просмотр и комментирование истории состояний объектов	Пользователю системы предоставляется возможность просмотреть список всех объектов с отображением сопутствующей информации в удобочитаемом виде и добавить комментарий к смене состояний.
	Просмотр Журнала событий	Пользователю системы предоставляется возможность просмотра, фильтрации и поиска SNMP-Trap'ов, MQTT-сообщений и просмотра истории состояний всех объектов.
	Определение всплесков и прогнозирование	Пользователю системы предоставляется возможность обнаруживать всплески значений измеряемых метрик и прогнозировать значения метрик.

Функции	Задачи	Описание
Обеспечивает многомерный анализ в табличной и графической формах	Визуализация отчётности	Пользователю системы предоставляется возможность наглядно отразить результаты мониторинга виджетами.
	Построение виджета за календарный период	Пользователю системы предоставляется возможность создавать виджеты типов "Счётчик", "Кольцо", "Уровень", "Круг", "Радиальная", "График" за календарный период времени.
	Создание и редактирование словарей значений на виджетах	Пользователю системы предоставляется возможность создавать и редактировать словари значений на виджетах типа "Счётчик".
	Внедрение в интерфейс содержимого стороннего сайта	Пользователю системы предоставляется возможность внедрять в интерфейс системы содержимое сторонних сайтов.
	Публикация виджета на внешних ресурсах	Пользователю системы предоставляется возможность публиковать настроенные виджеты на внешних ресурсах.
	Формирование табличных форм отчётности	Пользователю системы предоставляется возможность формирования собственного отчёта в табличном виде.
	Построение графиков	Пользователю системы предоставляется возможность визуализации данных на графиках.

Функции	Задачи	Описание
Представляет объекты согласно географическому месторасположению	Отображение объектов на карте	Пользователю системы предоставляется возможность просматривать расположение и состояние объектов, удалённых друг от друга географически.
	Указание гео радиуса	Пользователю системы предоставляется возможность указать радиус зоны действия вокруг объекта на карте.
Использует гибкий механизм оповещений	Отправка уведомлений	Пользователю системы предоставляется возможность настройки отправки уведомлений о результатах мониторинга.
Группирует объекты по заданным общим критериям	Поиск и групповая настройка объектов	Пользователю системы предоставляется возможность выбирать критерии, согласно которым осуществляется поиск объектов, и сгенерировать общие для группы объектов параметры.
	Экспорт свойств объектов в Excel-файл	Пользователю системы предоставляется возможность экспортировать свойства объектов в файл формата Excel.
Преобразовывает данные в компактный вид и экспортирует их	Добавление постфиксов числам больше 1000	Пользователю системы предоставляется возможность переключать точные значения в преобразованные в целях упрощения восприятия.
	Экспорт данных в CSV-файл	Пользователю системы предоставляется возможность экспортировать данные из системы в CSV-файл.

Функции	Задачи	Описание
Прикрепляет документацию и отображает свойства объектов	Система добавления документации	Пользователю системы предоставляется возможность добавления документов к объектам.
	Индивидуальное отображение свойств	Пользователю системы предоставляется возможность настраивать отображения свойств под объектами и ссылками на объекты.
Позволяет управлять административными настройками из интерфейса	Изменение языка интерфейса	Пользователю системы предоставляется возможность переключать язык интерфейса.
	Управление пользователями и группами	Пользователю системы предоставляется возможность выполнять различные действия управления над пользователями и группами пользователей.
	Просмотр журнала пользовательских сессий	Пользователю системы предоставляется возможность просматривать информацию о пользовательских сессиях.
	Загрузка и обновление агента	Пользователю системы предоставляется возможность загрузить и установить агента, а также загрузить в систему обновление агента.
	Управление объёмом Журнала событий	Пользователю системы предоставляется возможность ограничить объём хранилища и количество записей в Журнале событий.
	Конфигурирование шаблонов уведомлений	Пользователю системы предоставляется возможность управлять всеми типами отправляемых уведомлений.
	Создание и управление состояниями объектов	Пользователю системы предоставляется возможность управлять существующими состояниями и создавать новые.

Функции	Задачи	Описание
Позволяет управлять административными настройками из интерфейса	Создание и управление уровнями критичности аварий	Пользователю системы предоставляется возможность управлять существующими уровнями критичности аварий и создавать новые.
	Создание и управление классами объектов	Пользователю системы предоставляется возможность управлять классами объектов, их свойствами, операциями и отображением в таблице, и создавать новые классы.
	Управление скриптами и хранение их в репозитории	Пользователю системы предоставляется возможность создавать скрипты, управлять ими и сохранять их в репозитории системы.
	Конфигурация сервера в web UI	Пользователю системы предоставляется возможность управлять настройками сервера в web-интерфейсе.
	Настройка требований к пользовательским паролям	Пользователю системы предоставляется возможность устанавливать требования к паролям пользователей: длине, составу, сроку действия.
	Выбор темы оформления интерфейса	Пользователю системы предоставляется возможность изменять тему оформления web-интерфейса.
	Отображение информации о системе и доступ к REST API	Пользователю системы предоставляется возможность просмотреть номер текущей версии сервера и количество объектов, доступных пользователю, а также получить доступ к REST API.

## 4.1. Не ограничивает в выборе объекта мониторинга

Объект - это элемент системы, в пределах которого осуществляется мониторинг.

Объектом может быть:

- физическое устройство (сервер, процессор, маршрутизатор);
- программный модуль (база данных, web-сервер);
- более высокоуровневый элемент, относящийся к бизнес-процессам (услуга, платформа).

В разделе содержится информация о создании и основной настройке:

- объектов,
- связей между объектами,
- ссылок на объекты,
- потоков между объектами,
- подложек для объектов.



### 4.1.1. Возможность выбора любого объекта для проведения мониторинга

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на управление объектами, свойствами и документами.

**NOTE**

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

#### 4.1.1.1. Операция 1: Создание объекта

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку **+ Создать объект** на панели инструментов.
2. В появившемся всплывающем окне "Новый объект" ([Рис. 1](#)) заполнить поле "Имя объекта" и выбрать в выпадающем списке требуемый класс объекта:

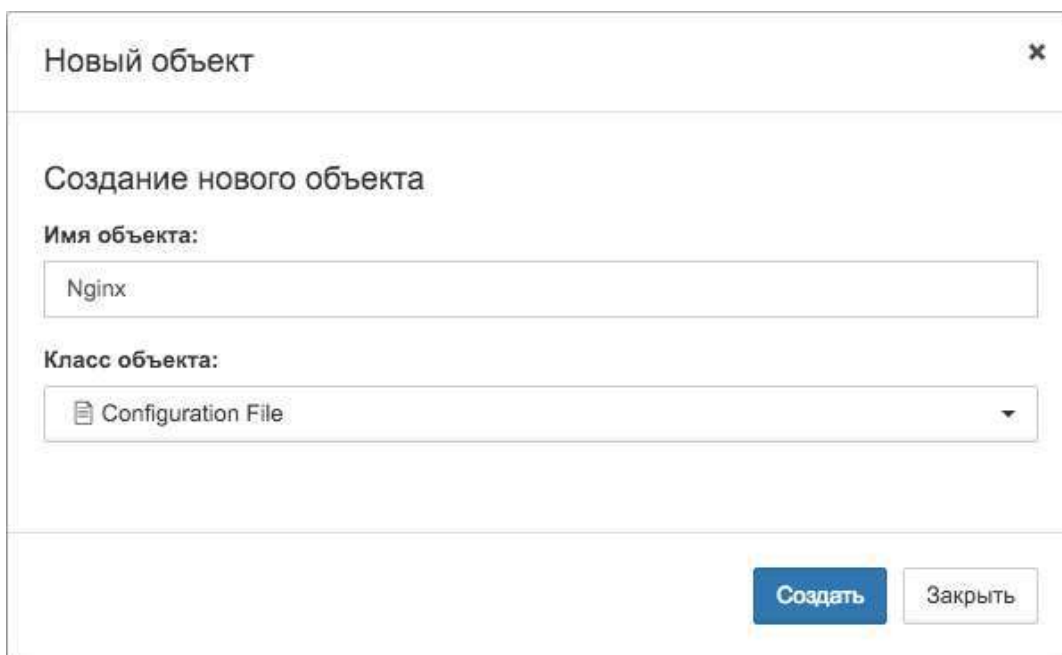


Рис. 1. Окно создания нового объекта

3. Нажать кнопку **Создать**.

Заключительные действия:

Не требуются. Новый объект появится на экране ([Рис. 2](#)):




Рис. 2. Новый объект

#### 4.1.1.2. Операция 2: Удаление объекта

Удаление объекта возможно осуществить двумя способами:

##### 1. Режим удаления элементов.

Основные действия в требуемой последовательности:



- a. Нажать на кнопку  - режим удаления элементов - на панели инструментов или воспользоваться сочетанием клавиш **Tab + D** на клавиатуре.
- b. Нажать на появившуюся иконку  на удаляемом объекте (Рис. 3):



Рис. 3. Удаление объекта

- c. Нажать кнопку **Удалить** в появившемся окне подтверждения удаления объекта (Рис. 4):

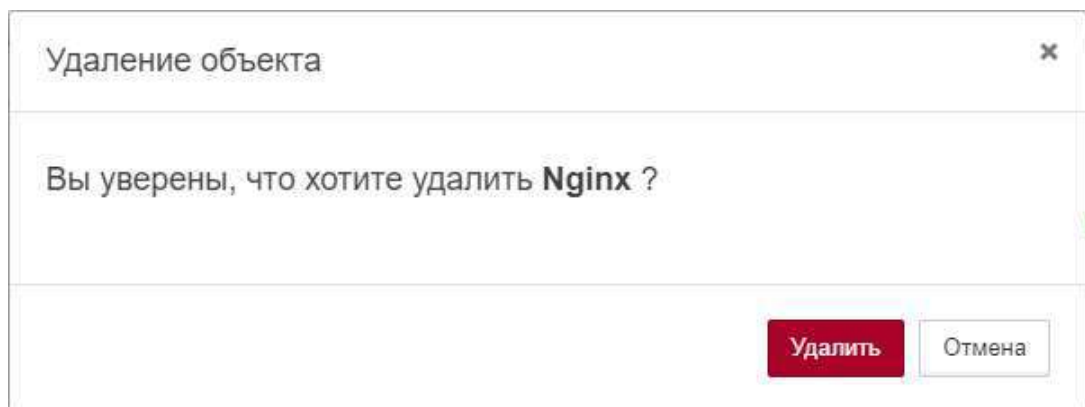



Рис. 4. Подтверждение удаления объекта

Заключительные действия:

Повторно нажать кнопку  на панели инструментов или **Tab + D** на клавиатуре для выхода из режима удаления элементов.

##### 2. Использование контекстного меню объекта.

Основные действия в требуемой последовательности:

- а. Вызвать контекстное меню (Рис. 5) нажатием правой кнопкой мыши по удаляемому объекту в стандартном виде, виде таблицы или сетки родительского объекта или в панели навигации (дереве объектов):

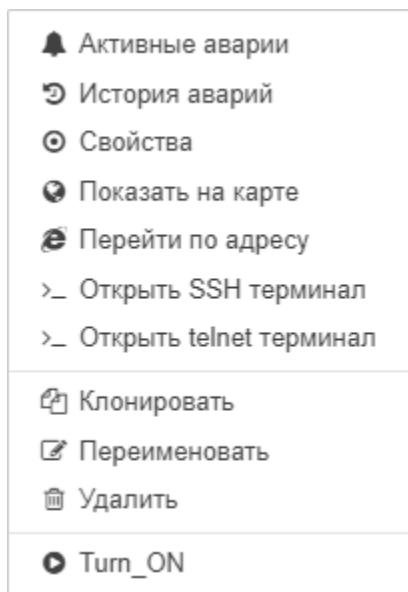


Рис. 5. Контекстное меню объекта

- б. Выбрать соответствующий пункт - "Удалить".
- с. Нажать кнопку **Удалить** в появившемся окне подтверждения удаления объекта.

Заключительные действия:

Не требуются.

## 4.1.2. Управление параметрами объекта мониторинга

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:




1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
  - модификацию объектов,
  - просмотр секции "Параметры".

**NOTE**



Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

### 4.1.2.1. Операция 1: Изменение параметров вкладки "Общие"

Основные действия в требуемой последовательности:


1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Во вкладке "Общие" при необходимости изменить содержание полей:
  - "Имя" - имя объекта,
  - "Геопозиция" - координаты объекта ('широта','долгота'),
  - "Гео радиус" - радиус зоны действия объекта в метрах,
  - "Теги" - метки, используемые при поиске и групповых операциях, фильтрах аварий.
4. Нажатием кнопки  - "Несколько родителей" - при необходимости включить режим мультиродителя - присвоение одному объекту нескольких родителей. Выбор родителей осуществляется из выпадающего списка.
5. Изменить при необходимости состояние объекта на одно из предложенных в выпадающем списке.
6. Весовой коэффициент возможно изменить как вручную в поле "Вес", так и изменением положения слайдера.
7. В качестве владельца назначить пользователя из выпадающего списка.

Заключительные действия:



Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

#### 4.1.2.2. Операция 2: Изменение параметров вкладки "Фон"

Основные действия в требуемой последовательности:



1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Во вкладке "Фон" добавить фоновое изображение путём перетаскивания файла для загрузки или щелчком по выделенной области.
4. Изменить масштаб фона, отступ слева и справа при помощи кнопок увеличения и уменьшения значений.
5. Фиксация прокрутки, привязка к границе и фон на плитке меняются при помощи слайдера.

Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

#### 4.1.2.3. Операция 3: Изменение параметров вкладки "Стили"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Во вкладке "Стили" добавить элементы CSS-стиля для объекта.

#### WARNING

При перемещении объекта по экрану или изменении его размеров значения свойств, отвечающих за размер и расположение объекта, автоматически пересчитываются. При необходимости можно зафиксировать значение **z-index**, используя правило **!important** (Рис. 6):

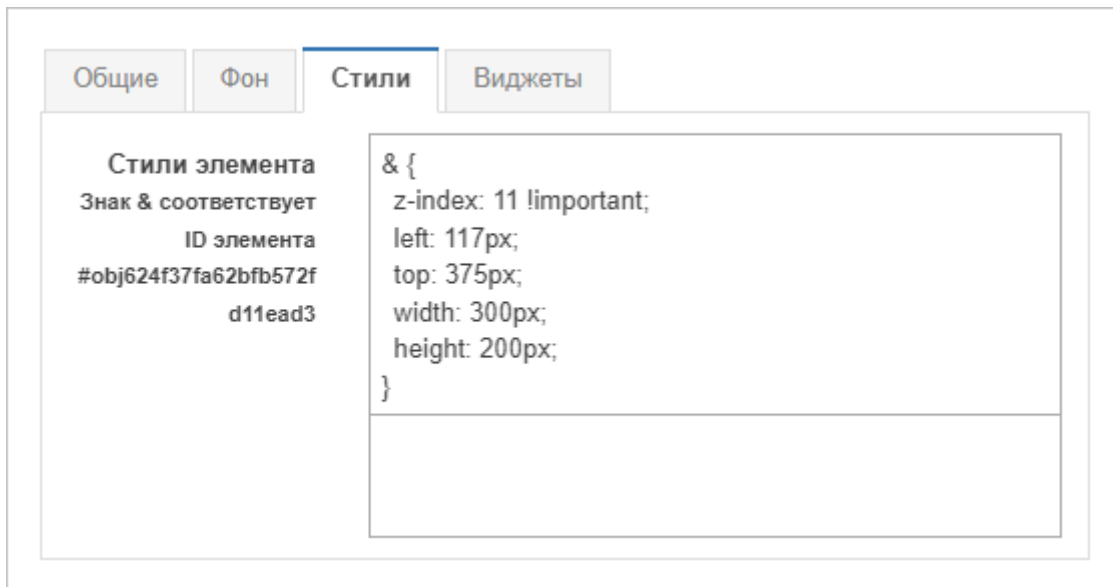






Рис. 6. Вкладка "Стили" объекта с фиксированным z-индексом

Заключительные действия:



Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

#### 4.1.2.4. Операция 4: Изменение параметров вкладки "Виджеты"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Во вкладке "Виджеты" выбрать из выпадающего списка положение, по которому выравниваются виджеты.

Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

### 4.1.3. Управление связями между объектами мониторинга

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:


1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
  - управление связями, свойствами и документами,
  - просмотр секции "Параметры".

**NOTE**

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#)

#### 4.1.3.1. Операция 1: Создание связи

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти в режим создания связей, нажав кнопку **+ Создать связь** на панели инструментов.
2. После того, как на всех объектах появится соответствующий символ , нажать на него на исходном объекте и, удерживая, переместить курсор на целевой объект (Рис. 7):

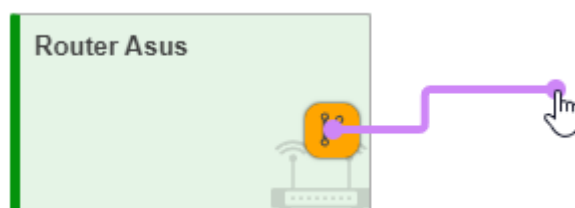


Рис. 7. Создание связи

Заключительные действия:

Созданная связь отобразится между объектами (Рис. 8):

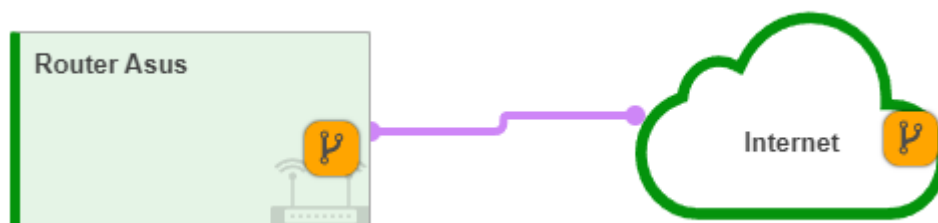


Рис. 8. Связь между объектами

Для выхода из режима создания связей нажать кнопку **Выйти** в верхней части главного экрана.

#### 4.1.3.2. Операция 2: Создание промежуточной точки

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Навести курсор мыши на связь (Рис. 9):

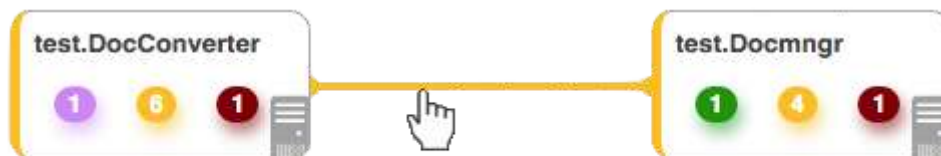


Рис. 9. Подготовка к созданию промежуточной точки

2. Нажать левой кнопкой мыши на связь и, удерживая, потянуть курсор в нужную сторону (Рис. 10):

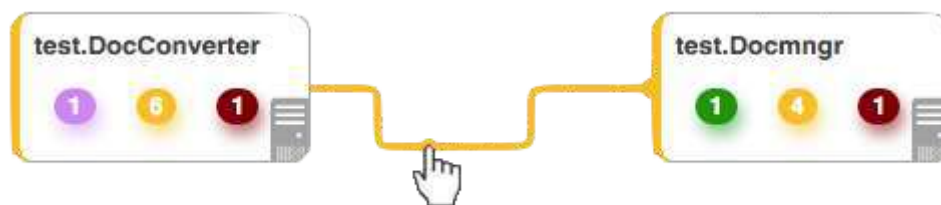


Рис. 10. Создание промежуточной точки

Заключительные действия:

Не требуются.

#### 4.1.3.3. Операция 3: Удаление промежуточной точки

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Навести курсор мыши на удаляемую промежуточную точку.
2. Нажать на появившуюся кнопку **X** (Рис. 11):



Рис. 11. Удаление промежуточной точки

Заключительные действия:



Не требуются.

#### 4.1.3.4. Операция 4: Удаление связи

Удаление связи возможно осуществить двумя способами:

##### 1. Режим удаления элементов.

Основные действия в требуемой последовательности:



- a. Нажать на кнопку  - режим удаления элементов - на панели инструментов или воспользоваться сочетанием клавиш **Tab + D** на клавиатуре.
- b. Нажать на появившуюся иконку  на удаляемой связи ([Рис. 12](#)):



Рис. 12. Удаление связи

- c. Нажать кнопку **Удалить** в появившемся окне подтверждения удаления связи ([Рис. 13](#)):

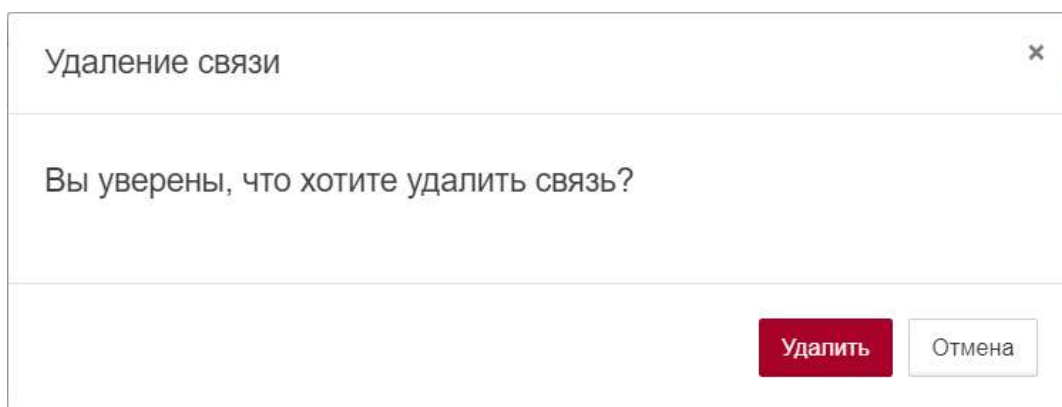



Рис. 13. Подтверждение удаления связи

Заключительные действия:

Повторно нажать кнопку  на панели инструментов или **Tab + D** на клавиатуре для выхода из режима удаления элементов.

##### 2. Использование контекстного меню связи.

Основные действия в требуемой последовательности:

- a. Вызвать контекстное меню ([Рис. 14](#)) нажатием правой кнопкой мыши по удаляемой связи в стандартном виде, виде таблицы или сетки родительского объекта или в панели навигации (дереве объектов):




Рис. 14. Контекстное меню связи

b. Выбрать соответствующий пункт - "Удалить".


c. Нажать кнопку  в появившемся окне подтверждения удаления связи.

Заключительные действия:



Не требуются.

#### 4.1.3.5. Операция 5: Изменение параметров вкладки "Общие"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации о связи, выбрав её в панели навигации или щёлкнув по самой связи в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Во вкладке "Общие" при необходимости изменить положение слайдера "Показывать направление".
4. Выбрать из выпадающего списка тип связи.
5. Определить положение, по которому выравниваются виджеты.
6. Добавить теги - метки, используемые при поиске и групповых операциях, фильтрах аварий.
7. Изменить при необходимости состояние связи на одно из предложенных в выпадающем списке.
8. Весовой коэффициент возможно изменить как вручную в поле "Вес", так и изменением положения слайдера.
9. В качестве владельца назначить пользователя из выпадающего списка.


Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .



#### 4.1.3.6. Операция 6: Изменение параметров вкладки "Стили"

Основные действия в требуемой последовательности:

---

1. Перейти к виду подробной информации о связи, выбрав её в панели навигации или щёлкнув по самой связи в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Параметры .
3. Во вкладке "Стили" добавить элементы CSS-стиля для связи.

Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку  . Для отмены изменений нажать на кнопку  .

#### 4.1.4. Создание и редактирование ссылок на объекты

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Объекту задано свойство.

**NOTE**

Настройка свойств объектов описана в подразделе [4.10.2, "Индивидуальное отображение свойств"](#)

6. Пользователь обладает правами на
  - управление объектами, свойствами и документами,
  - просмотр секции "Свойства".

**NOTE**

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#)

##### 4.1.4.1. Операция 1: Создание ссылки

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать на кнопку **+ Создать ссылку** на панели инструментов.
2. В появившемся всплывающем окне "Новая ссылка" ([Рис. 15](#)) выбрать из выпадающего списка объект, на который создаётся ссылка:

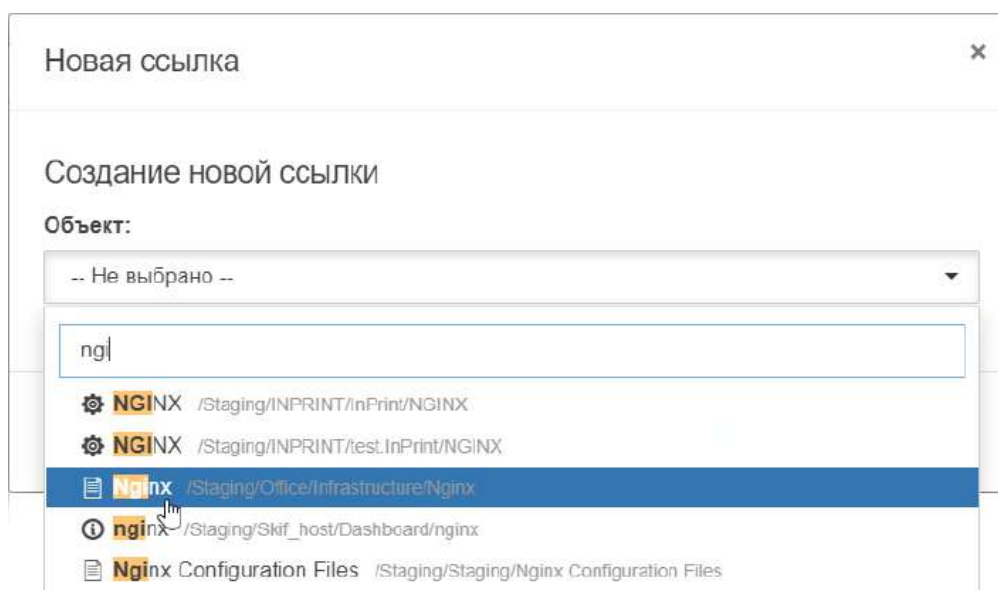


Рис. 15. Окно создания новой ссылки

3. Нажать на кнопку .

Заключительные действия:

Не требуются. Ссылка на выбранный объект появится на экране (Рис. 16):

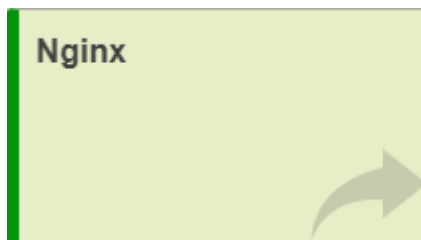






Рис. 16. Новая ссылка

#### 4.1.4.2. Операция 2: Настройка показа свойств на ссылке

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Навести курсор мыши на ссылку и нажать на появившуюся иконку  - "Информация по объекту".
2. В разделе "Свойства" нажать кнопку  - "Редактировать".
3. Нажать на кнопку  - "Отображать в подписи объекта" - напротив свойств, которые необходимо отобразить. У отображаемых свойств кнопка меняет вид на , при желании скрыть такое свойство, необходимо нажать кнопку повторно.

Заключительные действия:

Не требуются. Все действия автоматически сохраняются.

#### 4.1.4.3. Операция 3: Удаление ссылки

Удаление ссылки возможно осуществить двумя способами:

1. Режим удаления элементов.

Основные действия в требуемой последовательности:




- a. Нажать на кнопку  - режим удаления элементов - на панели инструментов или воспользоваться сочетанием клавиш **Tab + D** на клавиатуре.
- b. Нажать на появившуюся иконку  на удаляемой ссылке (Рис. 17):



Рис. 17. Удаление ссылки


Заключительные действия:

Повторно нажать кнопку  на панели инструментов или **Tab + D** на клавиатуре для выхода из режима удаления элементов.

## 2. Использование контекстного меню ссылки.

Основные действия в требуемой последовательности:

- a. Вызвать контекстное меню ([Рис. 18](#)) нажатием правой кнопкой мыши по удаляемой ссылке в стандартном виде, виде таблицы или сетки родительского объекта или в панели навигации (дереве объектов):

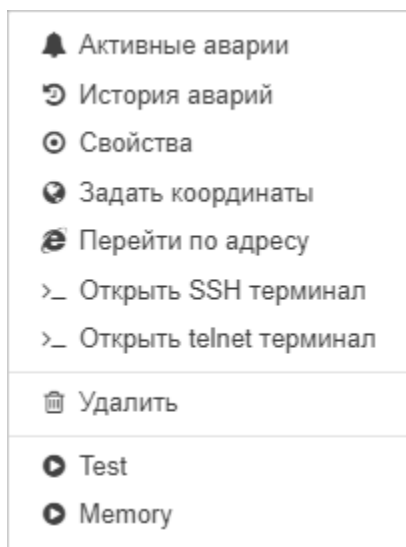

*Рис. 18. Контекстное меню ссылки*

- b. Выбрать соответствующий пункт - "Удалить".

Заключительные действия:

Не требуются.

## 4.1.5. Управление потоком между несколькими объектами

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
  - управление потоками,
  - просмотр секции "Свойства",
  - просмотр секции "Параметры".


**NOTE**

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#)

### 4.1.5.1. Операция 1: Создание потока для нескольких объектов


Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать на кнопку **+ Создать поток** на панели инструментов. В верхней части главного экрана появится информационная панель, отображающая процесс создания потока ([Рис. 19](#)):




*Рис. 19. Информационная панель. Старт создания потока*

2. Выбрать объект, с которого начинается поток, щёлкнув по нему левой кнопкой мыши. После выбора стартового объекта содержимое панели меняется ([Рис. 20](#)):



*Рис. 20. Информационная панель. Процесс создания потока*

3. Выбрать следующий объект. Он соединится со стартовым, образуя поток из двух объектов. На информационной панели отобразится кнопка **Создать поток**, с помощью которой можно завершить создание потока ([Рис. 21](#)):



*Рис. 21. Информационная панель. Завершение создания потока*

4. Если необходимо создать поток из большего количества объектов, нужно

последовательно выбирать объекты. После выбора каждого последующего объекта он будет соединён с предыдущим. Когда вся последовательность объектов выбрана, необходимо нажать кнопку **Создать поток**.

Заключительные действия:

Не требуются. После успешного создания потока информационная панель преобразуется (Рис. 22):



Рис. 22. Информационная панель. Поток успешно создан

Кнопкой **Отмена** можно аннулировать процесс создания потока на любом шаге. Созданный поток последовательно соединит все выбранные объекты (Рис. 23):

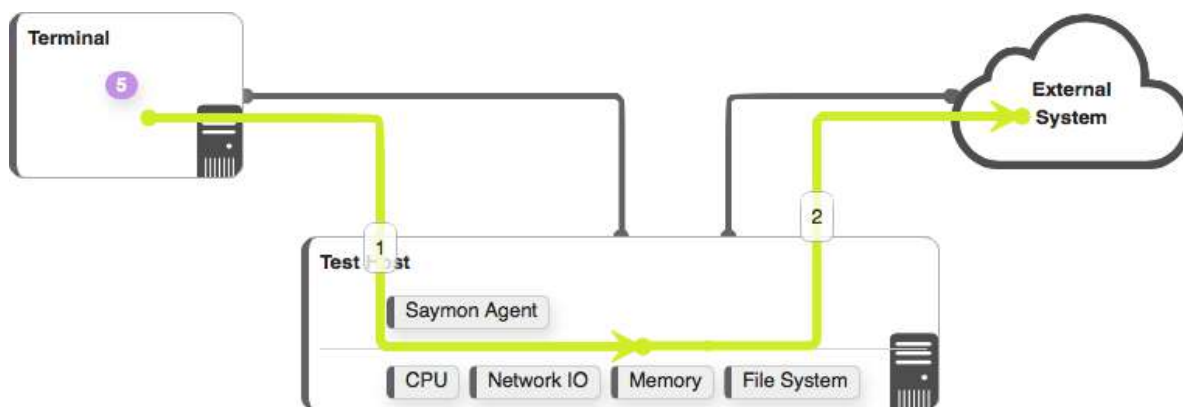


Рис. 23. Поток между объектами

#### 4.1.5.2. Операция 2: Изменение параметров потока

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать левой кнопкой мыши на поток.
2. В разделе "Параметры" нажать на цветное обозначение потока и выбрать на появившейся палитре желаемый цвет потока (Рис. 24):

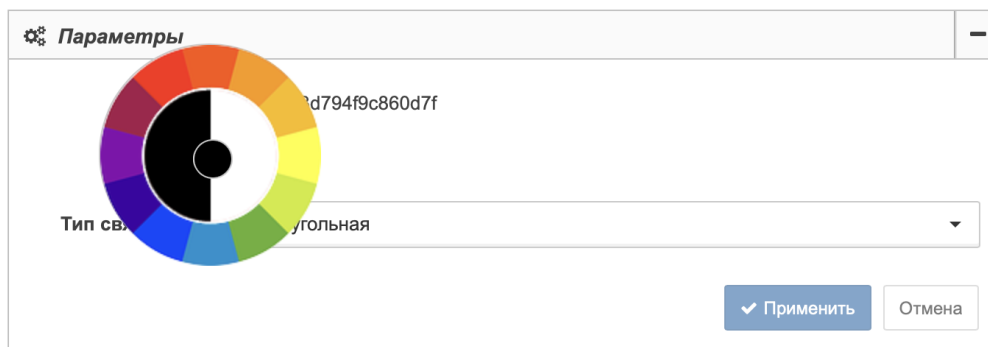




Рис. 24. Выбор цвета потока

3. В выпадающем списке "Тип связи" выбрать желаемый вариант.





Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

#### 4.1.5.3. Операция 3: Добавление свойств потоку

Основные действия в требуемой последовательности:



1. Нажать левой кнопкой мыши на поток.
2. В разделе "Свойства" нажать кнопку .
3. Заполнить поля "Имя" и "Значение".
4. Нажать кнопку .

Заключительные действия:

Не требуются. Все изменения автоматически сохраняются.

#### 4.1.5.4. Операция 4: Удаление потока

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать на кнопку  - режим удаления элементов - на панели инструментов или воспользоваться сочетанием клавиш **Tab + D** на клавиатуре.
2. Нажать на появившуюся иконку  на удаляемом потоке (Рис. 25):

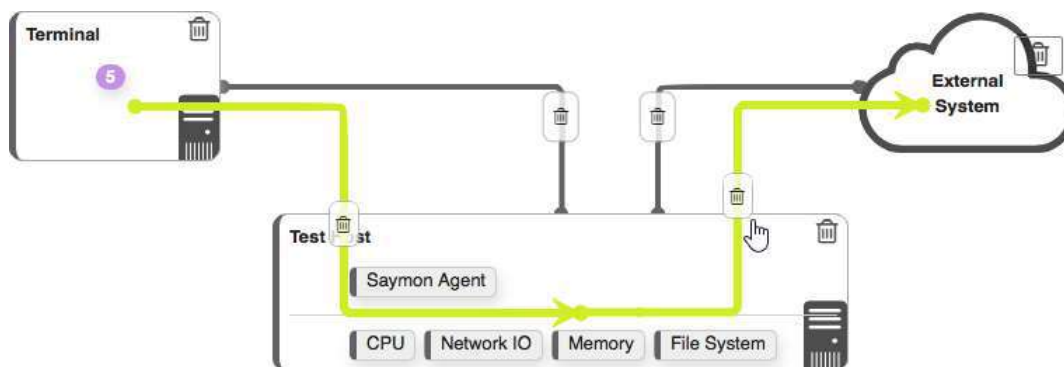


Рис. 25. Удаление потока

Заключительные действия:

Не требуются. Все изменения автоматически сохраняются.

## 4.1.6. Управление подложкой для группы объектов в текущем объекте

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
  - управление объектами, свойствами и документами,
  - просмотр секции "Параметры".

**NOTE**

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#)

### 4.1.6.1. Операция 1: Создание подложки

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать на кнопку **+ Создать подложку** на панели инструментов.
2. В появившемся окне "Новая подложка" ([Рис. 26](#)) ввести имя подложки:



Рис. 26. Окно создания новой подложки


3. Нажать на кнопку **Создать**.

Заключительные действия:

Не требуются.

#### 4.1.6.2. Операция 2: Изменение параметров подложки

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Навести курсор мыши на подложку и нажать на появившуюся иконку  - "Информация".
2. Во вкладке "Общие" (Рис. 27) при необходимости изменить поле "Имя":

**NOTE**

Имя подложки может быть пустым.



Рис. 27. Общие параметры подложки

3. На вкладке "Фон" (Рис. 28) при необходимости задать графический файл как фоновое изображение подложки. Слайдер "Фон на плитке" отображает/скрывает загруженное изображение на самой подложке:

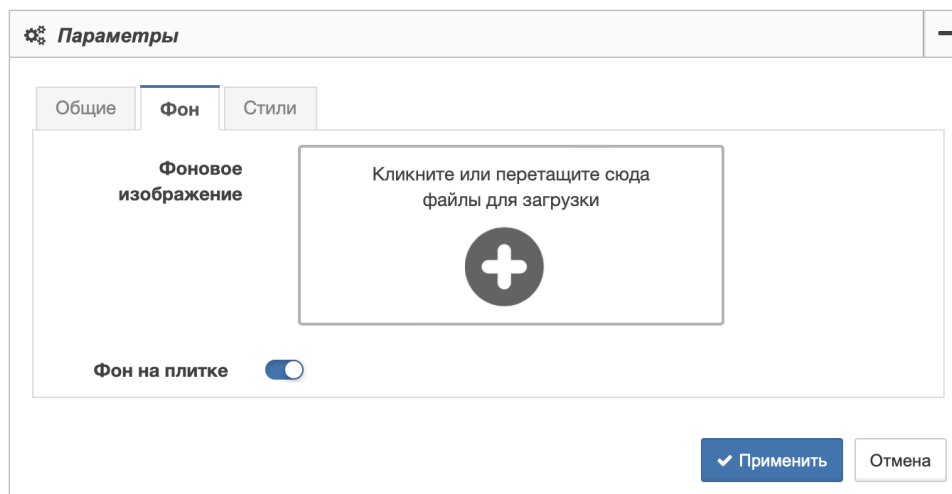


Рис. 28. Фон подложки

4. На вкладке "Стили" (Рис. 29) добавить элементы CSS-стиля для подложки:

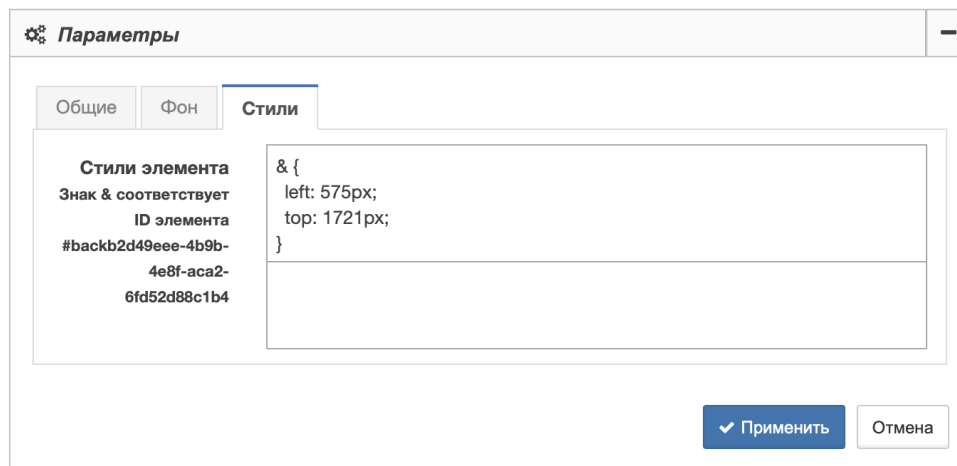




Рис. 29. Стили подложки

Заключительные действия:



Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

#### 4.1.6.3. Операция 3: Удаление подложки

Удаление подложки возможно осуществить двумя способами:

1. Режим удаления элементов.

Основные действия в требуемой последовательности:

- Нажать на кнопку  - режим удаления элементов - на панели инструментов или воспользоваться сочетанием клавиш **Tab + D** на клавиатуре.
- Навести курсор на удаляемую подложку и нажать на появившуюся иконку  (Рис. 30):

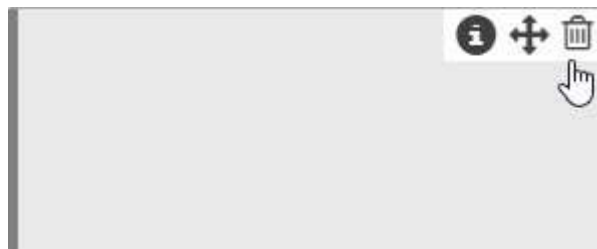



Рис. 30. Удаление подложки

Заклучительные действия:

Повторно нажать кнопку  на панели инструментов или **Tab + D** на клавиатуре для выхода из режима удаления элементов.

2. Использование контекстного меню подложки.

Основные действия в требуемой последовательности:

- a. Вызвать контекстное меню (Рис. 31) нажатием правой кнопкой мыши по удаляемой подложке в стандартном виде родительского объекта:




Рис. 31. Контекстное меню подложки

- b. Выбрать соответствующий пункт - "Удалить".

Заключительные действия:

Не требуются.

## 4.2. Меняет состояние объекта в соответствии с условиями

Каждый объект или связь имеет состояние. В web-интерфейсе системы все объекты и связи выделены цветом в соответствии с текущим состоянием.

Состояния объектов могут меняться в процессе мониторинга в зависимости от получаемых данных в соответствии с заданными условиями перехода состояний.

Список состояний по умолчанию включает в себя:

- CREATED (объект создан),
- WORKING (объект в работе),
- OVERLOADED (объект перегружен),
- ALARM (авария на объекте),
- NO DATA (нет данных по объекту),
- DOWN (объект не функционирует),
- DISABLED (объект не проверяется).

### NOTE

Создание и настройка пользовательских состояний описаны в подразделе 4.11.7, "Создание и управление состояниями объектов".

## 4.2.1. Настройка процесса мониторинга и типов проверок

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
  - управление настройками мониторинга,
  - просмотр секции "Мониторинг".

**NOTE**

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

Существуют различные типы проверок, на основе которых осуществляется процесс мониторинга:



- процесс по имени;
- запрос в базу данных;
- SNMP Get-сенсор;
- SNMP Trap-сенсор;
- выполнение программы/скрипта;
- пинг-сенсор;
- локальный порт;
- удалённый порт;
- HTTP-запрос;
- JMX-сенсор;
- MQTT-сенсор;
- FTP-сенсор;
- бинарный протокол;
- WMI-сенсор;
- конфигурационный файл / директория.

**NOTE**

Создание и настройка пользовательских проверок описаны в "Руководстве администратора" в подразделе "Настройка пользовательских сенсоров".

#### 4.2.1.1. Операция 1: Выбор агента мониторинга

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Мониторинг.
3. Нажать на поле "Агент" (Рис. 32):

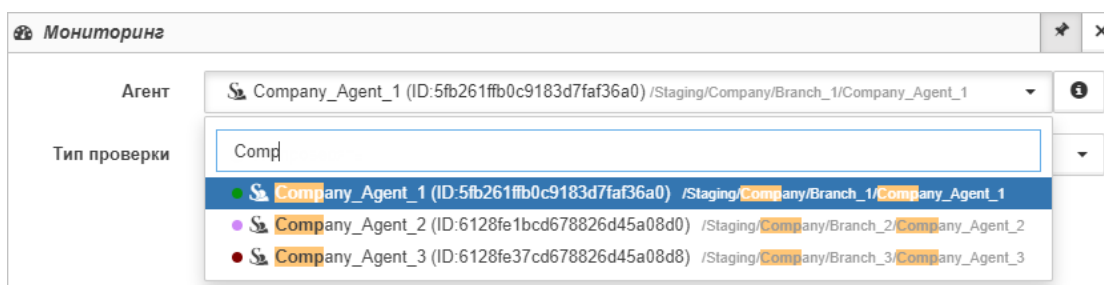




Рис. 32. Выбор агента мониторинга

4. В выпадающем списке выбрать один из существующих агентов.

#### WARNING



Цвет точки возле имени агента в списке соответствует состоянию агента. Работающие агенты находятся в состоянии "Working" - зелёная точка.

Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

#### 4.2.1.2. Операция 2: Процесс мониторинга по имени

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Мониторинг.
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.
4. В поле "Тип проверки" выбрать "Процесс по имени" (Рис. 33):

**Мониторинг**

Агент: Saymon Agent (ID:5832efab9fb3cfda6ee40d18) /Staging/Saymon Agent

Тип проверки: Процесс по имени

Процесс: nodejs

Аргументы содержат: Rest

Период: 30 минуты

Рис. 33. Проверка "Процесс по имени"

5. Заполнить поля "Процесс" (имя процесса или полный путь) и/или "Аргументы содержат" (строка, которая содержится в аргументах процесса), "Период" (период проверки) и выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.

<b>WARNING</b>	<p>Поиск осуществляется по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полному совпадению значения, заданного в поле <b>Процесс</b>, с именем процесса;</li> <li>• частичному совпадению значения, заданного в поле <b>Аргументы содержат</b>, хотя бы с одним аргументом процесса;</li> <li>• обоим условиям с применением логического оператора <b>И</b> при заполнении обоих полей.</li> </ul>
----------------	---


Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку  . Для отмены изменений

нажать на кнопку 

После выполнения проверки в таблице данных появится следующая информация (Рис. 34):



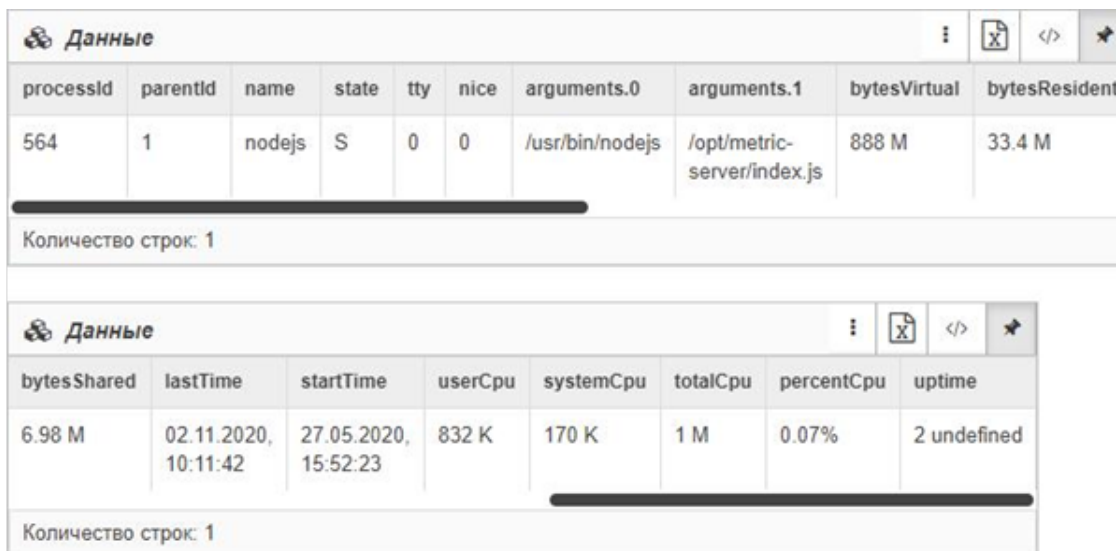

The image shows two screenshots of a terminal window displaying process information. The top screenshot shows a table with columns: processId, parentId, name, state, tty, nice, arguments.0, arguments.1, bytesVirtual, and bytesResident. The data row shows processId 564, parentId 1, name nodejs, state S, tty 0, nice 0, arguments.0 /usr/bin/nodejs, arguments.1 /opt/metric-server/index.js, bytesVirtual 888 M, and bytesResident 33.4 M. The bottom screenshot shows a table with columns: bytesShared, lastTime, startTime, userCpu, systemCpu, totalCpu, percentCpu, and uptime. The data row shows bytesShared 6.98 M, lastTime 02.11.2020, 10:11:42, startTime 27.05.2020, 15:52:23, userCpu 832 K, systemCpu 170 K, totalCpu 1 M, percentCpu 0.07%, and uptime 2 undefined. Both screenshots include a 'Данные' header and a 'Количество строк: 1' footer.

processId	parentId	name	state	tty	nice	arguments.0	arguments.1	bytesVirtual	bytesResident
564	1	nodejs	S	0	0	/usr/bin/nodejs	/opt/metric-server/index.js	888 M	33.4 M

Количество строк: 1

bytesShared	lastTime	startTime	userCpu	systemCpu	totalCpu	percentCpu	uptime
6.98 M	02.11.2020, 10:11:42	27.05.2020, 15:52:23	832 K	170 K	1 M	0.07%	2 undefined

Количество строк: 1

Рис. 34. Результат проверки "Процесс по имени"

Описание полей результата проверки "Процесс по имени":



Поле	Описание
arguments.xxx	Аргументы, с которыми был запущен данный процесс.
bytesResident	Показывает, сколько физической памяти использует процесс. Соответствует колонке "%MEM" утилит "ps" и "top" - процент использования оперативной памяти данным процессом.
bytesShared	Количество разделяемой памяти, которое используется процессом. Отображает количество памяти, которая потенциально может быть разделена с другими процессами.
bytesVirtual	Используемая виртуальная память или "виртуальный размер процесса". Показывает общее количество памяти, которое способна адресовать программа в данный момент времени.
lastTime	Время, когда последний раз процесс выполнялся на CPU.
name	Имя найденного процесса.
nice	Значение приоритета "nice" - приоритет, который пользователь хотел бы назначить процессу (от -20 до 19).
parentId	ID родительского процесса (PPID).


Поле	Описание
percentCpu	Количество CPU, используемое данным процессом.
processId	ID найденного процесса (PID).
startTime	Время, когда был запущен процесс.
state	<p>Код состояния процесса:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D - uninterruptible sleep (usually IO) – процесс ожидает ввода-вывода (или другого недолгого события), непрерываемый;</li> <li>• I - is multi-threaded (using CLONE_THREAD, like NPTL pthreads do) - многопоточный процесс;</li> <li>• L – has pages locked into memory (for real-time and custom IO) – процесс использует страничную память;</li> <li>• N - low-priority (nice to other users) - процесс с низким приоритетом, получает ресурсы позже прочих;</li> <li>• R – running or runnable (on run queue) - процесс выполняется в данный момент или готов к выполнению (состояние готовности);</li> <li>• s - is the session leader - процесс является лидером сессии;</li> <li>• S – interruptible sleep (waiting for an event to complete) – процесс в состоянии ожидания (т.е. "спит" не менее 20 секунд);</li> <li>• T - stopped, either by a job control signal or because it is being traced – процесс остановлен (stopped) или трассируется отладчиком;</li> <li>• W - paging (not valid since the 2.6.xx kernel) – процесс в стадии "paging", не актуально для ОС с kernel старше 2.6;</li> <li>• X – dead (should never be seen) – процесс в состоянии завершения;</li> <li>• Z – defunct ("zombie") process, terminated but not reaped by its parent - завкршившийся процесс, код возврата которого пока не считан родителем;</li> <li>• &lt; - high-priority (not nice to other users) - процесс с высоким приоритетом, получает ресурсы раньше прочих;</li> <li>• + - is in the foreground process group - процесс запущен в foreground-режиме.</li> </ul>

Поле	Описание
systemCpu	Время CPU, занятое системой.
totalCpu	Общее процессорное время, занятое процессом (сумма userCpu и systemCpu).
tty	Терминал, с которым связан данный процесс.
uptime	Время, в течение которого процесс находится в работе.
userCpu	Время CPU, которое занял пользователь.

#### 4.2.1.3. Операция 3: Процесс мониторинга по запросу в базу данных

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Мониторинг.
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.
4. В поле "Тип проверки" выбрать "Запрос в базу данных" (Рис. 35):

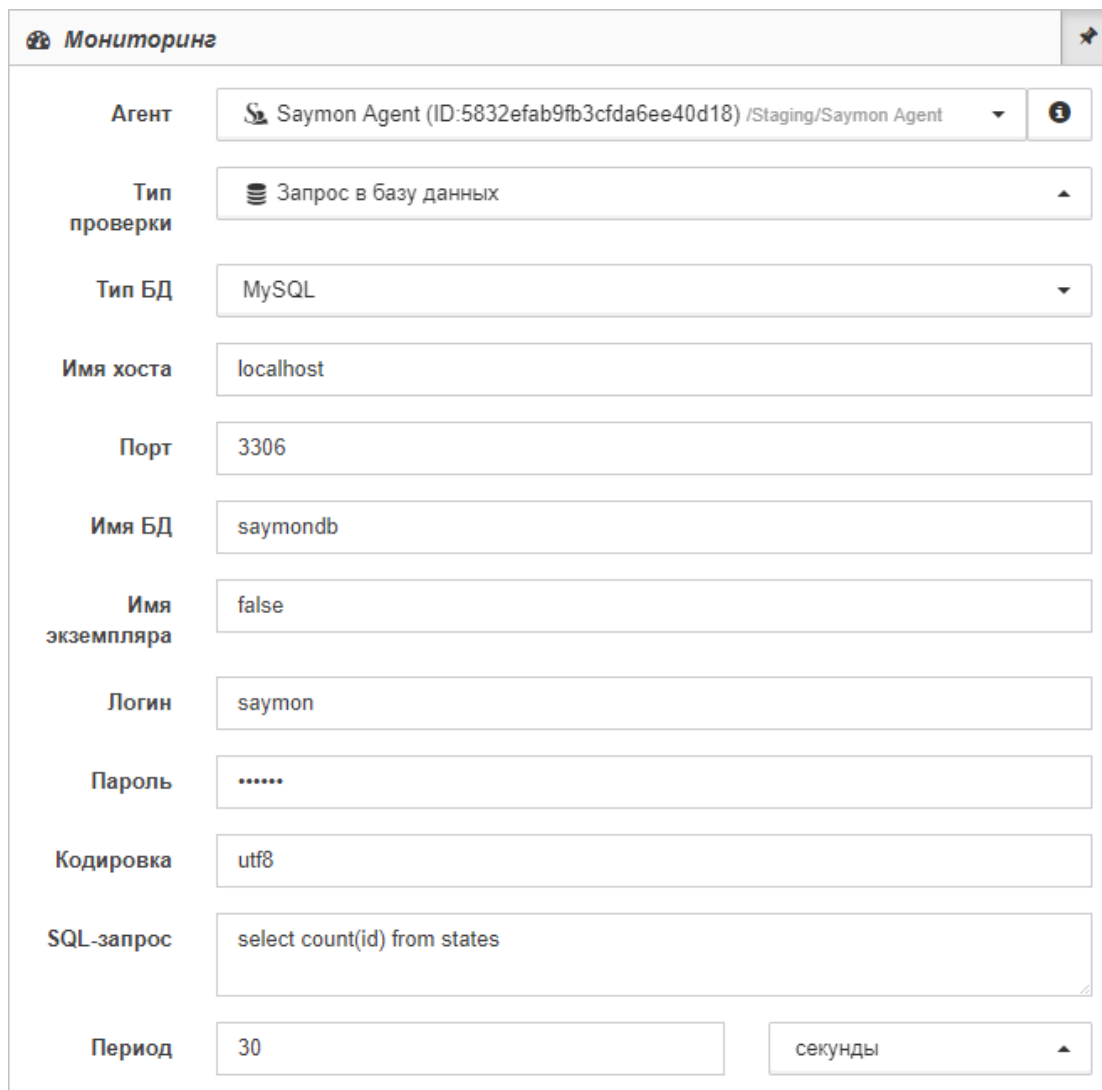

The screenshot shows a configuration window titled "Мониторинг" (Monitoring). It contains several fields for setting up a database query check:

- Агент** (Agent): Saymon Agent (ID:5832efab9fb3cfda6ee40d18) /Staging/Saymon Agent
- Тип проверки** (Check Type): Запрос в базу данных (Database query)
- Тип БД** (DB Type): MySQL
- Имя хоста** (Host Name): localhost
- Порт** (Port): 3306
- Имя БД** (DB Name): saymondb
- Имя экземпляра** (Instance Name): false
- Логин** (Login): saymon
- Пароль** (Password): masked with dots
- Кодировка** (Encoding): utf8
- SQL-запрос** (SQL Query): select count(id) from states
- Период** (Period): 30 seconds

Рис. 35. Проверка "Запрос в базу данных"

5. В выпадающем меню поля "Тип БД" выбрать одну из предложенных баз данных.

<b>NOTE</b>	<p><i>Запрос в базу данных осуществляет выборку из баз данных:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MySQL (4.1 - 5.7),</li><li>• MS SQL (Microsoft SQL Server 2005/2008/2008 R2/2012/2014),</li><li>• PostgreSQL (9.x),</li><li>• Oracle (9.0 - 11.2),</li><li>• HP Vertica.</li></ul>
-------------	---

6. Заполнить поля:

- "Имя хоста"
- "Порт" (номер порта),
- "Имя БД",
- "Имя экземпляра",
- "Логин" (имя пользователя БД),

- "Пароль" (пароль БД),
- "Кодировка" (кодировка SQL-запроса),
- "SQL-запрос" (текст SQL-запроса)



**NOTE**

Для SQL-запроса можно использовать только команду "SELECT"; поле запроса ограничено 1024 символами.

- "Период" (период выполнения проверки).



7. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.


Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

#### 4.2.1.4. Операция 4: Процесс мониторинга с типом проверки "SNMP GET-сенсор"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.
4. В поле "Тип проверки" выбрать "SNMP GET" (Рис. 36):

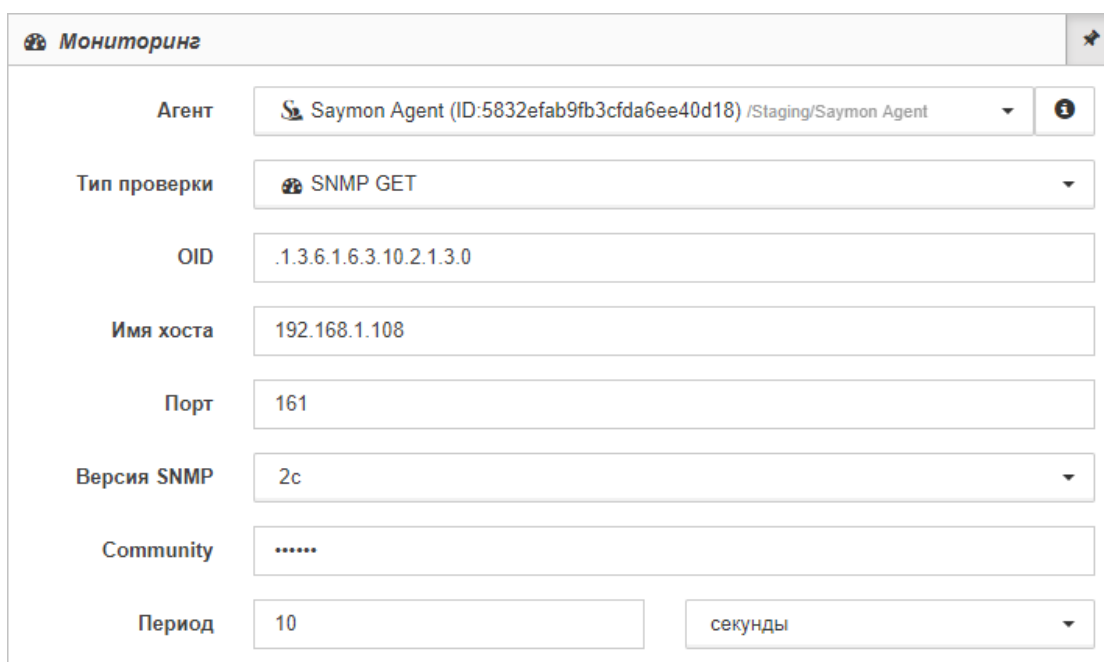

Скриншот панели мониторинга "Мониторинг". В панели отображены следующие параметры:

Агент	Saymon Agent (ID:5832efab9fb3cfda6ee40d18) /Staging/Saymon Agent	
Тип проверки	SNMP GET	
OID	.1.3.6.1.6.3.10.2.1.3.0	
Имя хоста	192.168.1.108	
Порт	161	
Версия SNMP	2с	
Community	.....	
Период	10	секунды



Рис. 36. Проверка "SNMP GET-сенсор"

## 5. Заполнить поля:

- "OID" (идентификатор объекта, значение которого необходимо получить),
- "Имя хоста" (IP-адрес или имя хоста с опрашиваемым SNMP-агентом),
- "Порт" (номер порта, где расположен опрашиваемый SNMP-агент),
- "Версия SNMP":
  - Для версий 1/2с:
    - "Community" (значение пароля для аутентификации транзакций),
  - Для версии 3:
    - "Пользователь" (имя пользователя, используемое для аутентификации),
    - "Аутентификация" (способ аутентификации),
    - "Конфиденциальность" (способ шифрования),
    - "Период" (период выполнения проверки).

## 6. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.

Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

После успешного выполнения проверки в таблице данных появится следующая информация (Рис. 37):

Данные	
1.3.6.1.6.3.10.2.1.3.0	
61362	

Рис. 37. Результат проверки "SNMP GET-сенсор"


Описание полей результата проверки "SNMP GET":


Поле	Описание
Номер запрошенного OID	Значение запрошенного SNMP-объекта.


## 4.2.1.5. Операция 5: Процесс мониторинга с типом проверки "SNMP TRAP-сенсор"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и

нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.

- В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Мониторинг.
- В поле "Тип проверки" выбрать "SNMP TRAP" (Рис. 38):

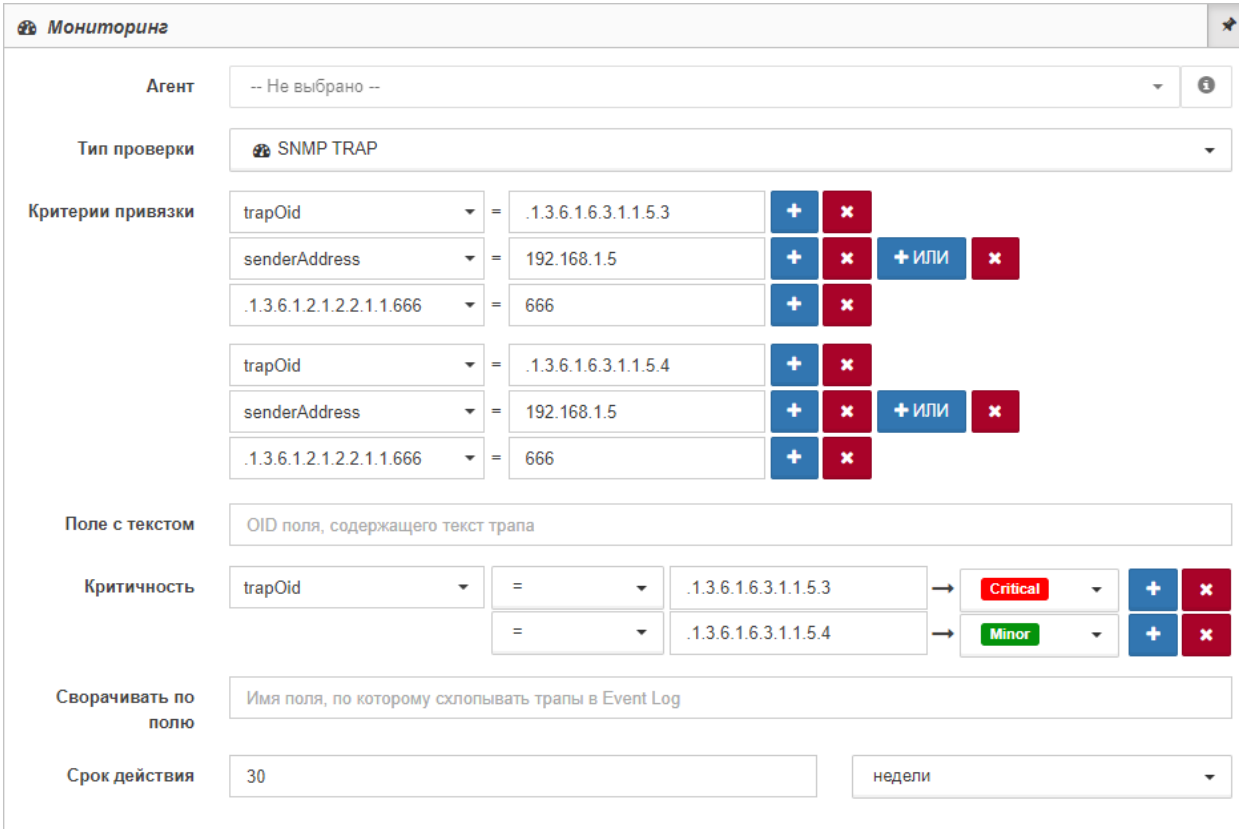

Мониторинг

Агент: -- Не выбрано --

Тип проверки: SNMP TRAP

Критерии привязки:

trapOid	=	.1.3.6.1.6.3.1.1.5.3	+	×	
senderAddress	=	192.168.1.5	+	×	+ ИЛИ ×
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.666	=	666	+	×	
trapOid	=	.1.3.6.1.6.3.1.1.5.4	+	×	
senderAddress	=	192.168.1.5	+	×	+ ИЛИ ×
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.666	=	666	+	×	

Поле с текстом: OID поля, содержащего текст трапа

Критичность:

trapOid	=	.1.3.6.1.6.3.1.1.5.3	→	Critical	+	×
	=	.1.3.6.1.6.3.1.1.5.4	→	Minor	+	×

Сворачивать по полю: Имя поля, по которому схлопывать трапы в Event Log

Срок действия: 30 недели


Рис. 38. Проверка "SNMP TRAP-сенсор"


#### WARNING


Значение поля **Агент** для данного типа проверки игнорируется; агент может выступать в роли получателя SNMP Trap'ов и отправлять данные на сервер. Принимаемые сервером данные от всех агентов можно увидеть в Журнале Событий.

- В поле "Критерии привязки" настроить соответствие ключа и его значения.

#### NOTE



Кнопка  добавляет критерий через оператор **И**, позволяя тщательнее фильтровать SNMP Trap'ы.

Кнопка  добавляет критерий через оператор **ИЛИ**, позволяя привязывать несколько SNMP Trap'ов к одному объекту.

Кнопка  справа от кнопок добавления критерия удаляет критерий или систему критериев соответственно.

- Заполнить "Поле с текстом" (OID поля, содержащего текст трапа).
- В поле "Критичность" необходимо:

- выбрать "Поле со значением" из выпадающего списка,
- выбрать оператор сравнения,
- ввести значение, которое приведёт к смене состояния,
- выбрать состояние из выпадающего списка.



<b>NOTE</b>	 добавляет набор опций для параметра.
	 удаляет набор опций.

7. Заполнить поля:

- "Сворачивать по полю" (имя поля, по которому сворачиваются трапы в Event Log),
- "Срок действия" (значение),
- "Период" (период выполнения проверки).

8. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.



Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

<b>TIP</b>	<i>Систему можно настроить так, чтобы SNMP OID в таблице отображались в текстовом (человекочитаемом) формате. Процесс настройки описан в "Руководстве администратора" в подразделе "Перевод SNMP OID в текстовый формат".</i>
------------	---

#### 4.2.1.6. Операция 6: Процесс мониторинга с выполнением программы/скрипта

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.
4. В поле "Тип проверки" выбрать "Выполнение программы/скрипта" (Рис. 39):



Мониторинг

Агент: Saymon Agent (ID:5832efab9fb3cfda6ee40d18) /Staging/Saymon Agent

Тип проверки: ⚡ Выполнение программы / скрипта

Подтип: Программа/скрипт в ФС


Исполняемый файл: /home/saymon/script.sh

Аргументы: Аргументы

Таймаут: Таймаут на выполнение (секунды)

Период: 10 минуты

Рис. 39. Проверка "Выполнение программы/скрипта"



5. В поле "Подтип" из выпадающего списка выбрать тип выполняемого скрипта:
- "Программа/скрипт в ФС": в поле "Исполняемый файл" указать имя программы или путь к скрипту;
  - "Скрипт из репозитория": в поле "Скрипт" из выпадающего списка выбрать скрипт, сохранённый в репозитории;
  - "Скрипт с указанным текстом": ввести в поле текст скрипта с применением кнопок управления.
6. По необходимости выбрать аргумент в выпадающем списке или кнопкой  - "Добавить" - создать новый аргумент.

**WARNING**

Если один из передаваемых аргументов представляет собой строку с пробелами, то каждый аргумент необходимо указать в отдельном поле.



7. Заполнить поля:
- "Таймаут" (максимальное время выполнения проверки);
  - "Период" (период выполнения проверки).
8. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.


Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

#### 4.2.1.7. Операция 7: Процесс мониторинга с типом проверки "Пинг-сенсор"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.
4. В поле "Тип проверки" выбрать "Пинг" (Рис. 40):

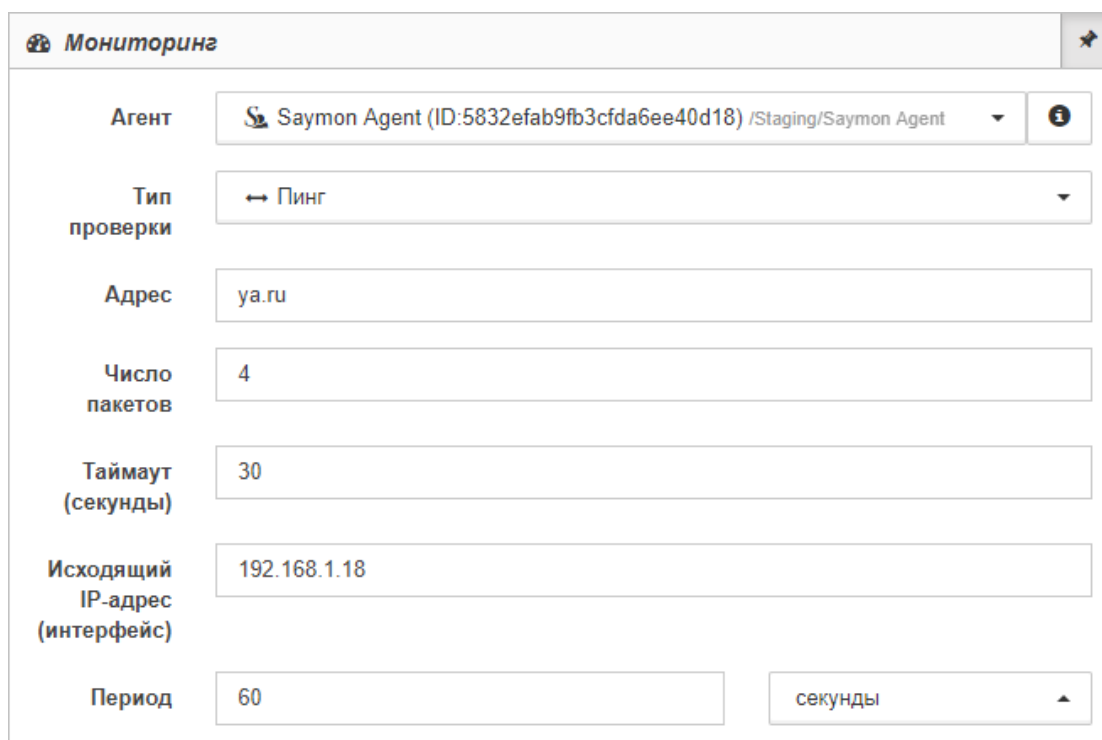

Скриншот панели мониторинга с заголовком "Мониторинг" и звездочкой в правом верхнем углу. Панель содержит следующие поля:

- Агент: Saymon Agent (ID:5832efab9fb3cfda6ee40d18) /Staging/Saymon Agent
- Тип проверки: Пинг
- Адрес: ya.ru
- Число пакетов: 4
- Таймаут (секунды): 30
- Исходящий IP-адрес (интерфейс): 192.168.1.18
- Период: 60
- Единица измерения: секунды

Рис. 40. Проверка "Пинг-сенсор"

5. Заполнить поля:

- "Адрес" (IP-адрес или имя хоста, который необходимо проверять пингом);
- "Число пакетов";
- "Таймаут" (максимальное время выполнения проверки);
- "Исходящий IP-адрес" (имя сетевого интерфейса или IP-адреса, с которого осуществляется проверка);
- "Период" (период выполнения проверки).

6. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.

Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений

нажать на кнопку

Отмена

После успешного выполнения проверки в таблице данных появится следующая информация (Рис. 41):

Данные			
packetsTransmitted	packetsReceived	packetLossPercentile	numberOfErrors
4	4	0	0

Данные				
numberOfDuplicates	roundTripMinimal	roundTripAverage	roundTripMaximum	exitCode
0	4.408	4.5440000000000005	4.826	0

Рис. 41. Результат проверки "Пинг"


Описание полей результата проверки "Пинг-сенсор"


Поле	Описание
packetsTransmitted	Значение запрошенного SNMP-объекта.
packetsReceived	Количество полученных пакетов.
packetLossPercentile	Процентиль потерь пакетов.
numberOfErrors	Количество ошибок.
numberOfDuplicates	Количество дубликатов.
roundTripMinimal	Минимальное время приёма-передачи (round-trip time).
roundTripAverage	Среднее время приёма-передачи (round-trip time).
roundTripMaximum	Максимальное время приёма-передачи (round-trip time).
exitCode	Код завершения выполнения проверки (0 - без ошибок).


#### 4.2.1.8. Операция 8: Процесс мониторинга с типом проверки "Локальный порт"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и

нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.

2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  .
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.
4. В поле "Тип проверки" выбрать "Локальный порт" (Рис. 42):

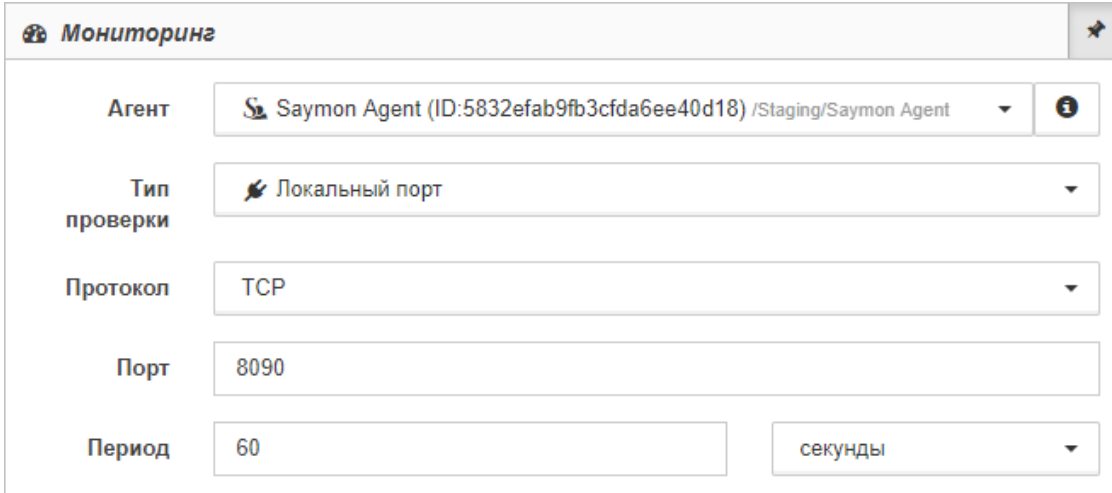



Скриншот панели мониторинга с заголовком "Мониторинг". В панели настроены следующие параметры:

- Агент: Saymon Agent (ID:5832efab9fb3cfda6ee40d18) /Staging/Saymon Agent
- Тип проверки: Локальный порт
- Протокол: TCP
- Порт: 8090
- Период: 60 секунд

Рис. 42. Проверка "Локальный порт"

5. В выпадающей строке поля "Протокол" выбрать протокол проверяемого порта: TCP или UDP.
6. Заполнить поля:
  - "Порт" (проверяемый порт);
  - "Период" (период выполнения проверки).
7. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.

Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку  . Для отмены изменений нажать на кнопку .

После успешного выполнения проверки в таблице данных появится следующая информация (Рис. 43):



success	listenAddress	processId
true	127.0.0.1	5563



Рис. 43. Результат проверки "Локальный порт"


Описание полей результата проверки "Локальный порт"

Поле	Описание
success	Результат проверки: <ul style="list-style-type: none"> <li>• true - порт доступен;</li> <li>• false - порт недоступен.</li> </ul>
listenAddress	Адрес, на котором используется проверяемый порт.
processId	ID процесса, который использует проверяемый порт.

#### 4.2.1.9. Операция 9: Процесс мониторинга с типом проверки "Удалённый порт"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Мониторинг.
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.
4. В поле "Тип проверки" выбрать "Удалённый порт" (Рис. 44):

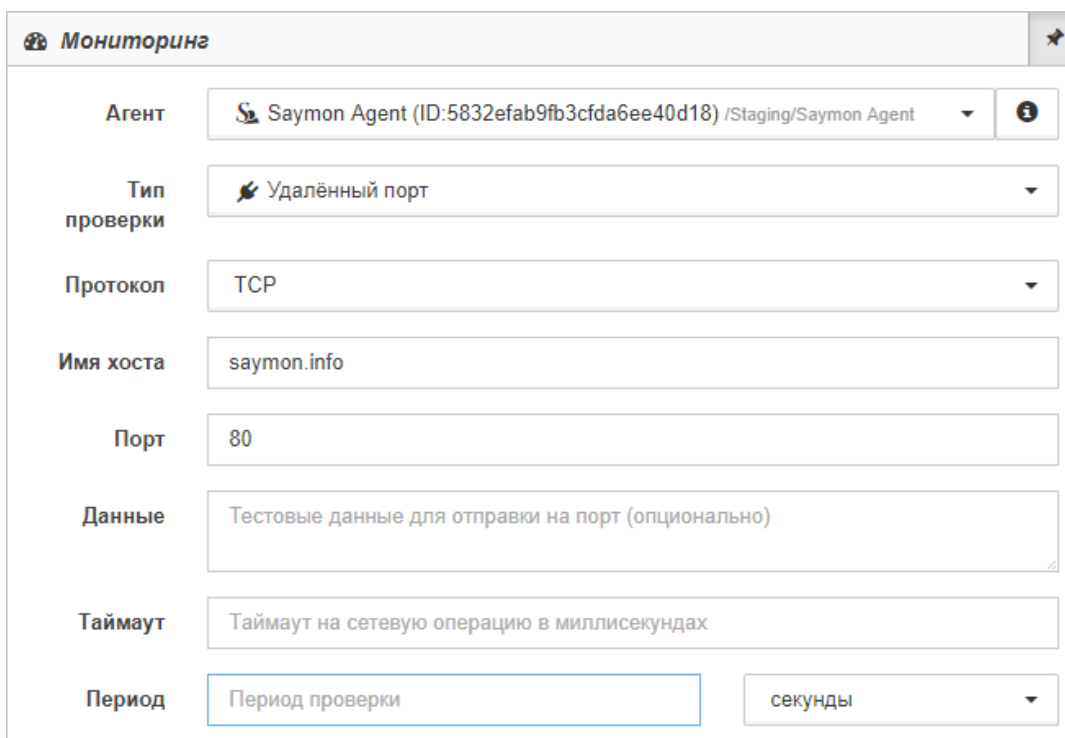

Мониторинг

Агент: Saymon Agent (ID:5832efab9fb3cfda6ee40d18) /Staging/Saymon Agent

Тип проверки: Удалённый порт

Протокол: TCP

Имя хоста: saymon.info

Порт: 80

Данные: Тестовые данные для отправки на порт (опционально)

Таймаут: Таймаут на сетевую операцию в миллисекундах

Период: Период проверки

секунды



Рис. 44. Проверка "Удалённый порт"

5. В выпадающей строке поля "Протокол" выбрать протокол проверяемого порта: TCP или UDP.
6. Заполнить поля:

- "Порт" (проверяемый порт);
- "Данные" (тестовые данные для отправки на порт во время проверки);
- "Таймаут" (максимальное время выполнения проверки);
- "Период" (период выполнения проверки).

7. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.

Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

После успешного выполнения проверки в таблице данных появится следующая информация (Рис. 45):



Рис. 45. Результат проверки "Удалённый порт"

Описание полей результата проверки "Удалённый порт"

Поле	Описание
success	Результат проверки: <ul style="list-style-type: none"> <li>• true - порт доступен;</li> <li>• false - порт недоступен.</li> </ul>
errorMessage	Сообщения об ошибках выполнения проверки или о причинах недоступности проверяемого порта.

#### 4.2.1.10. Операция 10: Процесс мониторинга с типом проверки "HTTP-запрос"

Основные действия в требуемой последовательности:



1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.
4. В поле "Тип проверки" выбрать "HTTP запрос" (Рис. 46):

Рис. 46. Проверка "HTTP-запрос"

5. В выпадающем списке "Тип запроса" выбрать тип выполняемого запроса: GET, POST, HEAD, PUT, PATCH или DELETE.
6. Заполнить поле URL - адрес проверяемого ресурса.
7. В поле "HTTP-заголовки" настроить соответствие ключа и его значения, например, "Content-Type = application/json".
8. Заполнить поле "Тело запроса" - данные, отправляемые с запросами POST, PUT и PATCH - например, {"login": "demo", "password": "demo"}.
9. Изменить положение слайдера при необходимости в графе "Присылать тело ответа".

**NOTE**

*В случаях, когда достаточно проверять лишь HTTP Status Code или скорость ответа (Response Time), тело HTTP-ответа можно не пересылать от агента серверу и существенно сэкономить сетевой трафик.*

10. В выпадающем списке "Формат ответа" выбрать подходящий вариант.

**NOTE**

*Если при выполнении проверки возвращаются данные в форматах JSON или XML, то они будут автоматически преобразованы в табличный вид.*



11. Заполнить поля:

- "Таймаут" (максимальное время выполнения проверки);


- "Период" (период выполнения проверки).

12. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.

Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

После успешного выполнения проверки в таблице данных появится следующая информация (Рис. 47):

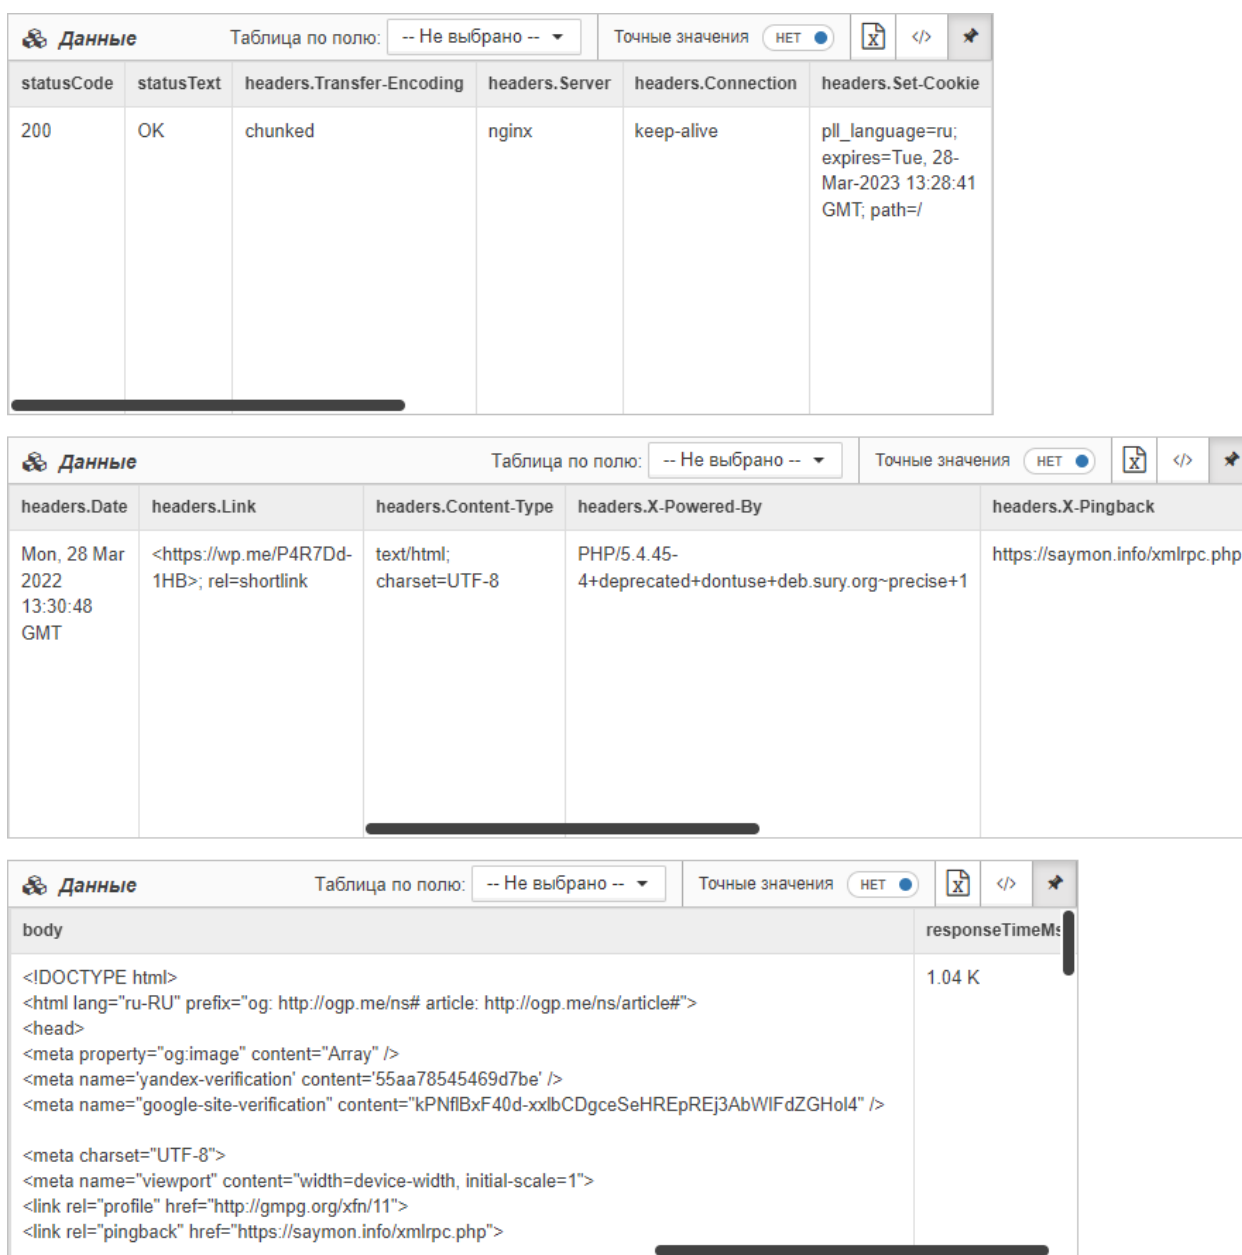

The image shows three screenshots of a web application's data table, each displaying the results of an HTTP request check. The tables are titled "Данные" (Data) and have a dropdown menu set to "-- Не выбрано --" (Not selected).

**Table 1:** Shows basic status and headers.

statusCode	statusText	headers.Transfer-Encoding	headers.Server	headers.Connection	headers.Set-Cookie
200	OK	chunked	nginx	keep-alive	pll_language=ru; expires=Tue, 28-Mar-2023 13:28:41 GMT; path=/

**Table 2:** Shows detailed headers.

headers.Date	headers.Link	headers.Content-Type	headers.X-Powered-By	headers.X-Pingback
Mon, 28 Mar 2022 13:30:48 GMT	<https://wp.me/P4R7Dd-1HB>; rel=shortlink	text/html; charset=UTF-8	PHP/5.4.45-4+deprecated+dontuse+deb.sury.org~precise+1	https://saymon.info/xmlrpc.php

**Table 3:** Shows the response body and response time.

body	responseTimeMs
<pre>&lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html lang="ru-RU" prefix="og: http://ogp.me/ns# article: http://ogp.me/ns/article#"&gt; &lt;head&gt; &lt;meta property="og:image" content="Array" /&gt; &lt;meta name="yandex-verification" content="55aa78545469d7be" /&gt; &lt;meta name="google-site-verification" content="kPNfIBxF40d-xxlbCDgceSeHREpREj3AbWIFdZGHol4" /&gt;  &lt;meta charset="UTF-8"&gt; &lt;meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"&gt; &lt;link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11"&gt; &lt;link rel="pingback" href="https://saymon.info/xmlrpc.php"&gt;</pre>	1.04 K

Рис. 47. Результат проверки "HTTP-запрос"



Описание полей результата проверки "HTTP-запрос"




Поле	Описание
statusCode	Код состояния HTTP.
statusText	Текстовая интерпретация кода состояния HTTP.
headers.Xxx	Заголовки ответа.
body	Тело ответа.
body.Yyy	Тело ответа, разбитое на отдельные поля, если в ответе вернулись данные в форматах JSON или XML.
responseTimeMs	Время отклика ресурса в миллисекундах.

#### 4.2.1.11. Операция 11: Процесс мониторинга с типом проверки "JMX-сенсор"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Мониторинг.
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.
4. В поле "Тип проверки" выбрать "JMX" (Рис. 48):

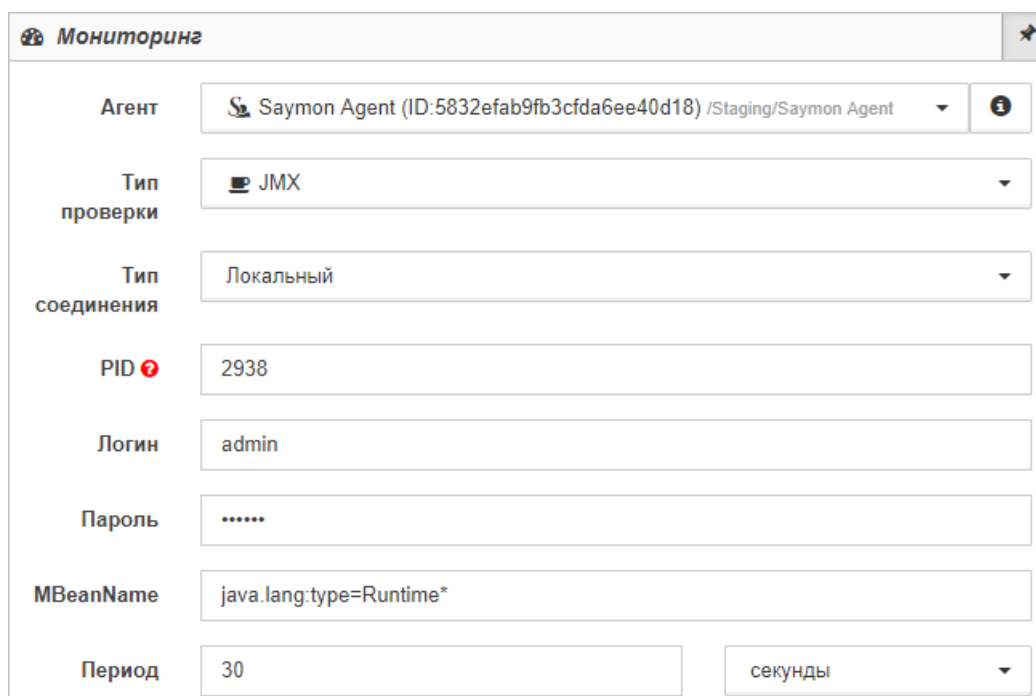

Скриншот панели мониторинга с заголовком "Мониторинг". В панели содержатся следующие поля и элементы управления:

- Агент: Saymon Agent (ID:5832efab9fb3cfda6ee40d18) /Staging/Saymon Agent
- Тип проверки: JMX
- Тип соединения: Локальный
- PID: 2938
- Логин: admin
- Пароль: .....
- MBeanName: java.lang:type=Runtime\*
- Период: 30 секунд

Рис. 48. Проверка "JMX-сенсор"



5. В выпадающем списке "Тип соединения" выбрать требуемый тип.

## 6. Заполнить поля:

- Для локального соединения:
  - ☒ "PID" (проверяемый порт);
- Для удалённого соединения:
  - ☒ "Имя хоста" (IP-адрес или имя хоста);
  - ☒ "Порт" (номер порта);
  - ☒ "Логин" (логин пользователя);
  - ☒ "Пароль" (пароль пользователя);
  - ☒ "MBeanName" (имя Java-объекта, представляющего собой ресурс Java-приложения);
  - ☒ "Период" (период выполнения проверки).



## 7. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.


Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

#### 4.2.1.12. Операция 12: Процесс мониторинга с типом проверки "MQTT-сенсор"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. В поле "Тип проверки" выбрать "MQTT" (Рис. 49):

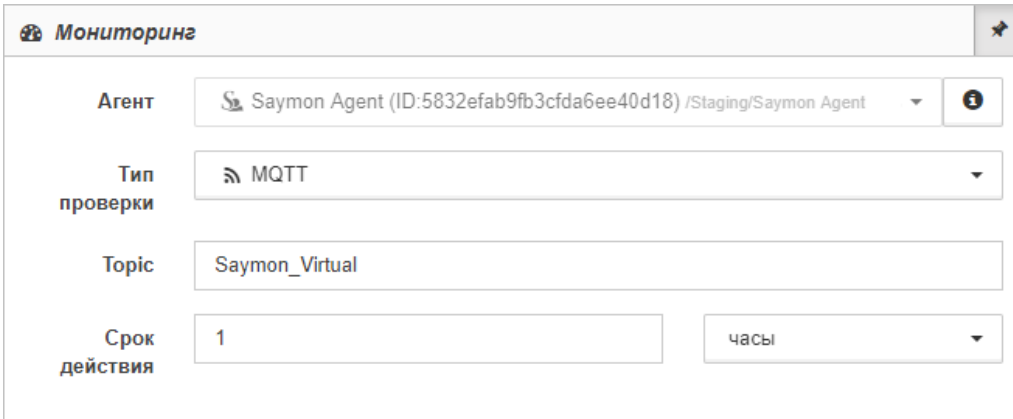

Скриншот панели мониторинга с заголовком "Мониторинг". В панели содержатся следующие элементы:



- Агент: Saymon Agent (ID:5832efab9fb3cfda6ee40d18) /Staging/Saymon Agent
- Тип проверки: MQTT
- Topic: Saymon\_Virtual
- Срок действия: 1 часа

Рис. 49. Проверка "MQTT-сенсор"


## 4. Заполнить поля:

- "Topic" (MQTT-топик, на который подписан сервер);
  - "Срок действия" (период, в течение которого актуальны полученные данные).
5. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.

Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

После успешного выполнения проверки в таблице данных появится следующая информация (Рис. 50):



topic	message.L1.line	message.L1.I	message.L1.U
Saymon_Virtual	L1	12.47	219.42



Рис. 50. Результат проверки "MQTT-сенсор"

Описание полей результата проверки "MQTT-сенсор"

Поле	Описание
topic	MQTT-topic, указанный в настройках сенсора.
message.X.Y	Сообщение, полученное от MQTT-брокера.

#### 4.2.1.13. Операция 13: Процесс мониторинга с типом проверки "FTP-сенсор"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.
4. В поле "Тип проверки" выбрать "FTP" (Рис. 51):

**Мониторинг**

Агент: Saymon Agent (ID:5832efab9fb3cfda6ee40d18) /Staging/Saymon Agent

Тип проверки: FTP

Имя хоста: 192.168.1.101

Порт: 21

SSL/TLS:  НЕТ

Логин: mbox

Пароль: ...

Базовая директория: 2V422-ZWEQ4-SJMFZ-ZR849-U8461/2017\_03\_21\_17\_10\_02

Файловая маска: Файловая маска для фильтрации содержимого

Отображать имена файлов:  ДА

Рассчитывать размер директорий:  НЕТ

Таймаут: Таймаут на сетевую операцию в миллисекундах

Период: 20  секунды

Рис. 51. Проверка "FTP-сенсор"



## 5. Заполнить поля:

- "Имя хоста" (IP-адрес или имя хоста-сервера);
- "Порт";
- "Логин" (имя пользователя FTP);
- "Пароль" (пароль FTP);
- "Базовая директория" (путь к директории, размещённые в которой папки и файлы доступны для пользователя);
- "Файловая маска" (маска для фильтрации содержимого директории);
- "Таймаут" (максимальное время выполнения проверки);
- "Период" (период выполнения проверки).

## 6. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.

7. По необходимости изменить положения слайдеров.

Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

После успешного выполнения проверки в таблице данных появится следующая информация (Рис. 52):



count	totalSize	maxSize	minSize	firstModified	lastModified	content.names.0
4	9.09 M	2.33 M	2.2 M	1.49 T	1.49 T	i_149011621125.mp4



Рис. 52. Результат проверки "FTP-сенсор"

Описание полей результата проверки "FTP-сенсор"

Поле	Описание
count	Количество файлов в указанной директории.
totalSize	Размер указанной директории или суммарный размер всех вложенных директорий с файлами, если режим "Рассчитывать размер директорий" включен.
maxSize	Максимальный размер файла в директории.
minSize	Минимальный размер файла в директории.
firstModified	Дата первого изменения директории.
lastModified	Дата последнего изменения директории.
content.names.X	Имена файлов, вложенных в директории, если включен режим "Отображать имена файлов".

#### 4.2.1.14. Операция 14: Процесс мониторинга с типом проверки "Бинарный протокол"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .

3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.

4. В поле "Тип проверки" выбрать "Бинарный протокол" (Рис. 53):

Рис. 53. Проверка "Бинарный протокол"

5. В выпадающей строке поля "Протокол" выбрать протокол проверки: TCP или UDP.

6. Заполнить поля:

- "Имя хоста" (IP-адрес или имя хоста-сервера);
- "Порт";
- "Данные" (данные для отправки на указанный хост в формате xx:yy:zz);
- "Таймаут" (максимальное время выполнения проверки);
- "Период" (период выполнения проверки).

**NOTE**

Для протокола UDP доступны также слайдер "Назначить порт ответа" и поле "Порт ответа".



7. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.

8. При необходимости добавить параметры разбора - параметры отображения результатов выполнения проверки в секции "Данные" – кнопкой , заполнить появившиеся поля:


- "Имя поля";
- "Смещение";
- "Количество байт";

и выбрать тип из выпадающего списка "Тип поля".

Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

После успешного выполнения проверки в таблице данных появится следующая информация (Рис. 54):

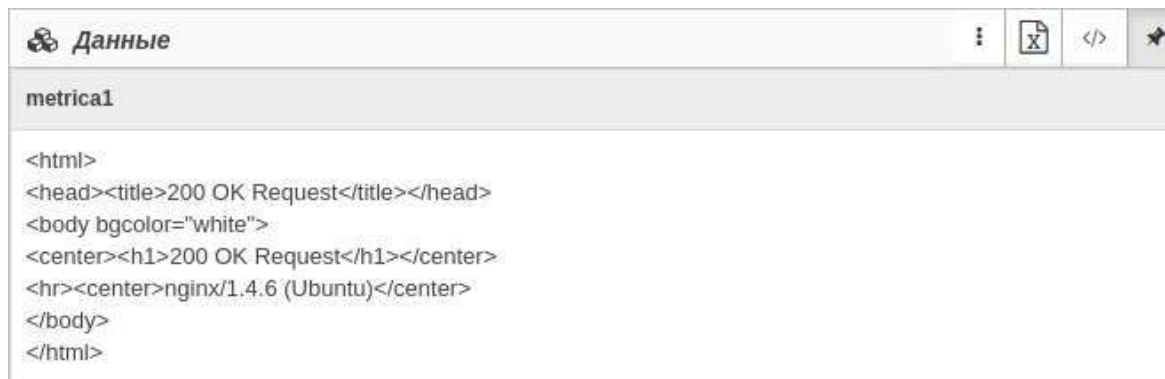

```

metrica1
<html>
<head><title>200 OK Request</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>200 OK Request</h1></center>
<hr><center>nginx/1.4.6 (Ubuntu)</center>
</body>
</html>

```



Рис. 54. Результат проверки "Бинарный протокол"

Описание полей результата проверки "Бинарный протокол"

Поле	Описание
metricaX	Имя метрики, указанное в "Параметрах разбора".

#### 4.2.1.15. Операция 15: Процесс мониторинга с типом проверки "WMI-сенсор"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.
4. В поле "Тип проверки" выбрать "WMI"(Рис. 55):

**Мониторинг**

Агент: Saymon Agent (ID:5832efab9fb3cfda6ee40d18) /Staging/Saymon Agent

Тип проверки: WMI

Namespace: root\cimv2

Класс: Win32\_OperatingSystem

Период: 20 секунды



Рис. 55. Проверка "WMI-сенсор"

5. Заполнить поля:

- "Namespace" (используемое пространство имён WMI);
- "Класс" (класс WMI, свойства которого необходимо получить);
- "Период" (период выполнения проверки).

6. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.

Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

После успешного выполнения проверки в таблице данных появится следующая информация (Рис. 56):

Status	FreePhysicalMemory	FreeSpaceInPagingFiles	FreeVirtualMemory	BootDevice	BuildNumber
OK	580596	2187052	2054088	\Device\HarddiskVolume1	2600

Рис. 56. Результат проверки "WMI-сенсор"



Описание полей результата проверки "WMI-сенсор"


Поле	Описание
Поля с названиями свойств запрошенного объекта	Имена свойств запрошенного WMI-объекта и их значения.



#### 4.2.1.16. Операция 16: Процесс мониторинга с типом проверки "Конфигурационный файл/директория"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Мониторинг .
3. Выбрать агента, при помощи которого будет осуществляться мониторинг.
4. В поле "Тип проверки" выбрать "Конфигурационный файл/директория" (Рис. 57):

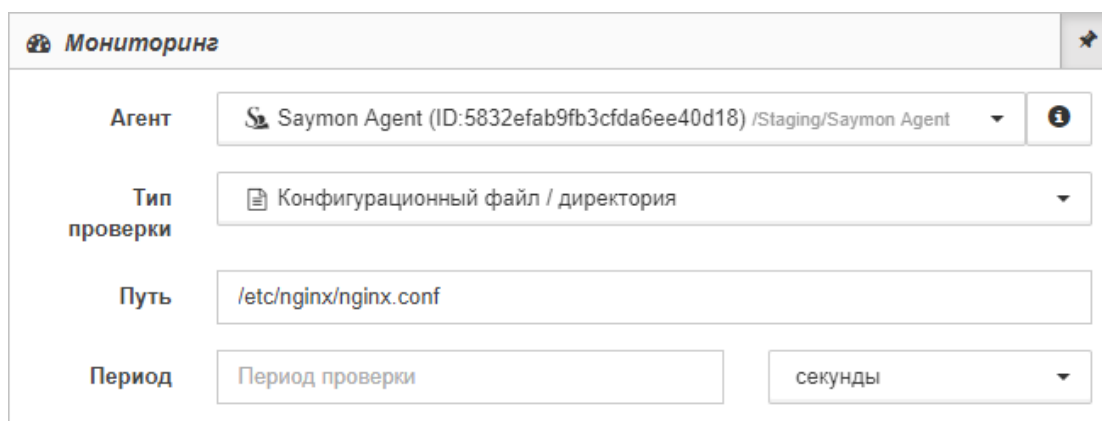



Скриншот панели мониторинга. В верхней части заголовок "Мониторинг" с иконкой и звездочкой. Ниже четыре поля:

- Агент: Saymon Agent (ID:5832efab9fb3cfda6ee40d18) /Staging/Saymon Agent
- Тип проверки: Конфигурационный файл / директория
- Путь: /etc/nginx/nginx.conf
- Период: Период проверки, секунды

Рис. 57. Проверка "Конфигурационный файл/директория"

5. Заполнить поля:
  - "Путь" (полный путь к файлу или директории);
  - "Период" (период выполнения проверки).
6. Выбрать в выпадающем списке временные единицы измерения.

Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку  . Для отмены изменений нажать на кнопку .

После успешного выполнения проверки в секции "Изменения конфигурации" появятся дата, время, история изменений и содержимое файла/директории.

## 4.2.2. Настройка условий перехода состояний

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
  - модификацию объектов,
  - просмотр секции "Условия перехода состояний".

### NOTE

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

### 4.2.2.1. Операция 1: Настройка условий

Основные действия в требуемой последовательности:



1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Условия перехода состояний (Рис. 58):



Рис. 58. Секция "Условия перехода состояний"


3. Прописать необходимые пользователю условия с использованием метрик, математических символов и числовых значений.

### NOTE



Математические операторы сравнения используются для числовых значений; текстовые - для числовых и текстовых, без учёта регистра букв.

Операторы = и  $\neq$  также могут использоваться с текстовыми значениями, регистр букв учитывается.

При выборе текстового оператора сравнения, например, совпадает с , в качестве значения можно использовать регулярное выражение. Список регулярных выражений представлен в [Приложении Б](#).

4. Кнопкой  - "Дополнительные условия" - можно настроить нужную длительность выполнения условия для срабатывания, временной период актуальности условия, число краткосрочных аварийных ситуаций за выбранный временной интервал.
5. Указать состояние, в которое переходит объект при выполнении условия.

Заключительные действия:




Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку 

#### 4.2.2.2. Операция 2: Использование математических формул в редакторе условий перехода состояний

##### NOTE

Полный список применимых математических операций доступен в [Приложении А](#).

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Условия перехода состояний.
3. Перейти в режим ручного ввода кнопкой  справа от поля источника данных.
4. В поле источника данных ввести название метрики или выбрать её в отфильтрованном списке вариантов ([Рис. 59](#)):

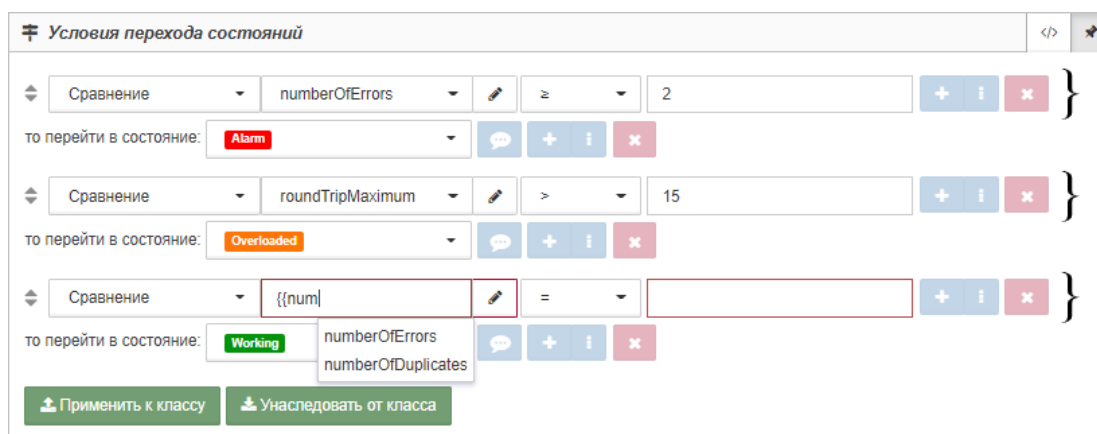


Рис. 59. Ручной ввод источника данных

##### NOTE

Имя каждой метрики должно быть записано в двойных фигурных скобках

следующим образом: `{{имя_метрики}}`.



5. При помощи математических символов, констант и скобок ввести формулу. Например, разность максимального времени приёма-передачи и минимального времени приёма-передачи `{{roundTripMaximum}}` - `{{roundTripMinimal}}` (Рис. 60):

Рис. 60. Ввод математической формулы

#### NOTE




Над введённой математической операцией автоматически отобразится результат вычислений.

Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

#### 4.2.2.3. Операция 3: Использование метрик из разных объектов

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Перейти в режим ручного ввода кнопкой  справа от поля источника данных.
4. В поле источника данных указать ID объекта и имя используемой метрики через двоеточие. Например, сложение "stdout.x" рассматриваемого объекта и "stdout.x" другого объекта:



```
{{stdout.x}} + {{5b97713ed3ae514148346675:stdout.x}}
```

Заключительные действия:

Не требуются, все изменения автоматически сохраняются.

#### 4.2.2.4. Операция 4: Настройка состояния для отсутствия данных

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Условия перехода состояний.
3. В поле типа условия выбрать "Экспирация данных" (Рис. 61):

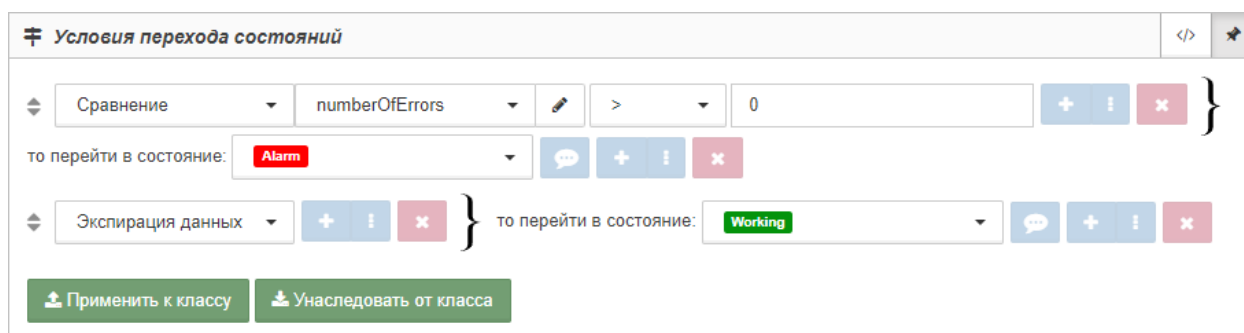




Рис. 61. Пример настройки условия с типом "Экспирация данных"

4. Выбрать состояние, в которое перейдет объект при отсутствии данных у выполненной проверки.

Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку  Применить. Для отмены изменений нажать на кнопку  Отмена.

#### TIP

Функционал будет полезен, если отсутствие данных у выполненной проверки не является причиной для аварии.

### 4.2.3. Формирование данных

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Для объекта настроен мониторинг.
6. Пользователь обладает правами на
  - управление объектами, свойствами и документами,
  - просмотр секции "Правила формирования данных".

#### NOTE

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

В правилах формирования данных запись осуществляется с помощью встроенного редактора. В редакторе предусмотрены автоматические проверки на корректность синтаксиса при формировании правил ([Рис. 62](#)):

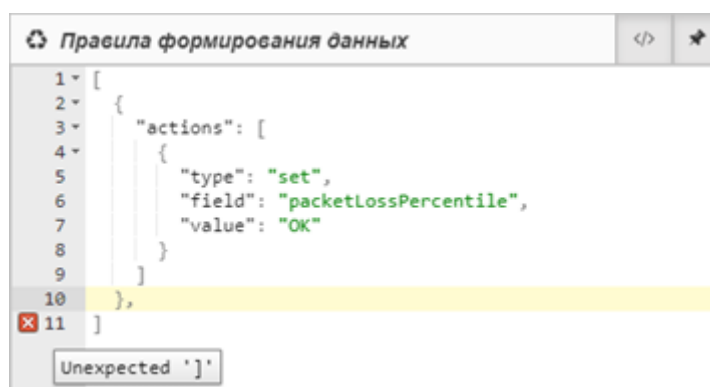


Рис. 62. Редактор правил формирования данных

После любой коррекции в тексте происходит автоматическое сохранение текущей версии правил формирования данных.

#### CAUTION

Если редактор зафиксировал синтаксическую ошибку, данные сохранены не будут.

#### CAUTION

При использовании правил SET и DROP рекомендуется расширять таблицу данных всеми метриками первым действием, иначе метрики, не указанные в правилах, не будут обновляться в таблице данных:

```
[
  {
    ...
  }
]
```



```

      "actions": [
        {
          "type": "extend"
        }
      ],
    },
  ]

```

#### 4.2.3.1. Операция 1: Создание или переопределение метрики - правило SET

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Правила формирования данных.
3. Записать правило со структурой:

```

[
  {
    "actions": [
      {
        "type": "extend"
      },
      {
        "type": "set",
        "field": "metric_name",
        "value": "metric_value"
      }
    ]
  }
]

```

где:

- type - тип правила;
- field - имя создаваемой или переопределяемой метрики;
- value - значение, которое необходимо записать в метрику.

4. Указать в "field" имя метрики, в "value" - значение.



В качестве значения (value) можно использовать:

- числовые значения, например, 10;
- текстовые данные, например, "text";
- значения других метрик из таблицы данных с указателями *current* и *new*,

например, `{{new.temperature}}`;

- формулы с использованием метрик из таблицы данных с указателями *current* и *new*, например, `{{current.temperature}}-{{new.temperature}}`.



Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

В таблице данных отобразится созданная метрика в соответствии с периодом, настроенным в секции "Мониторинг".

#### 4.2.3.2. Операция 2: Расширение таблицы данных всеми новыми метриками – правило EXTEND

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Записать правило со структурой:

```
[
  {
    "actions": [
      {
        "type": "extend"
      }
    ]
  }
]
```

Заключительные действия:





Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

Таблица данных расширится всеми новыми метриками в соответствии с периодом, настроенным в секции "Мониторинг".



### 4.2.3.3. Операция 3: Расширение таблицы данных только указанными метриками – правило EXTEND с include

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Записать правило со структурой:

```
[
  {
    "actions": [
      {
        "type": "extend",
        "include": [
          "metric_name_1",
          "metric_name_2", ...
        ]
      }
    ]
  }
]
```

где `include` - необязательное для правила EXTEND поле, в котором перечисляются имена добавляемых метрик.

Заключительные действия:





Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

Таблица данных расширится указанными новыми метриками в соответствии с периодом, настроенным в секции "Мониторинг".

### 4.2.3.4. Операция 4: Расширение таблицы данных всеми новыми метриками, кроме указанных – правило EXTEND с exclude

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .

### 3. Записать правило со структурой:

```
[
  {
    "actions": [
      {
        "type": "extend",
        "exclude": [
          "metric_name_3",
          "metric_name_4", ...
        ]
      }
    ]
  }
]
```

где exclude - необязательное для правила EXTEND поле, в котором перечисляются имена метрик, игнорируемых при добавлении.

Заключительные действия:





Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку .

Таблица данных расширится всеми новыми метриками, кроме указанных, в соответствии с периодом, настроенным в секции "Мониторинг".

#### 4.2.3.5. Операция 5: Удаление всех метрик из таблицы данных - правило DROP

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Записать правило со структурой:

```
[
  {
    "actions": [
      {
        "type": "drop"
      }
    ]
  }
]
```

]

Заключительные действия:



Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений

нажать на кнопку 

Из таблицы данных будут удалены все метрики в соответствии с периодом, настроенным в секции "Мониторинг".

#### 4.2.3.6. Операция 6: Удаление указанных метрик из таблицы данных - правило DROP с include

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Правила формирования данных.
3. Записать правило со структурой:

```
[
  {
    "actions": [
      {
        "type": "extend"
      },
      {
        "type": "drop",
        "include": [
          "metric_name_1",
          "metric_name_2", ...
        ]
      }
    ]
  }
]
```

где `include` - необязательное для правила DROP поле, в котором перечисляются имена удаляемых метрик.

Заключительные действия:



Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений

нажать на кнопку 

Из таблицы данных будут удалены указанные метрики в соответствии с периодом, настроенным в секции "Мониторинг".

#### 4.2.3.7. Операция 7: Удаление из таблицы данных всех метрик, кроме указанных - правило DROP с exclude



Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Записать правило со структурой:

```
[
  {
    "actions": [
      {
        "type": "extend"
      },
      {
        "type": "drop",
        "exclude": [
          "metric_name_3",
          "metric_name_4", ...
        ]
      }
    ]
  }
]
```

где exclude - необязательное для правила DROP поле, в котором перечисляются имена сохраняемых метрик.

Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку . Для отмены изменений нажать на кнопку 

Из таблицы данных будут удалены все метрики, кроме указанных, в соответствии с периодом, настроенным в секции "Мониторинг".

## 4.2.4. Создание аварий и условия генерации аварий

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Включен функционал генерации аварий.

### NOTE

Алгоритм активации функционала генерации аварий описан в "Руководстве администратора" в подразделе "Включение функционала генерации аварий".


6. Пользователь обладает правами на
  - модификацию объектов,
  - просмотр секции "Условия генерации аварий".

### NOTE

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

### 4.2.4.1. Операция 1: Просмотр списка активных аварий

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В выпадающем списке сверху окна выбрать "Активные аварии".

Заключительные действия:


Не требуются. После просмотра списка аварий ([Рис. 63](#)) закрыть вкладку.

Время регистрации	Время возникновения	Время погашения	Объект/связь	Критичность	Текст	Подтверждено	Комментарий	Путь
16.06.2022, 14:29:31	16.06.2022, 14:29:31		192.168.1.73	Alarm	No ping to host (host offline?)	16.06.2022, 14:36:16 admin		Discovery
16.06.2022, 14:23:53	16.06.2022, 14:23:53	16.06.2022, 14:36:52	Router Asus	Cleared				Company » Infrastructure
16.06.2022, 14:23:33	16.06.2022, 14:23:33		192.168.1.69	Alarm	No ping to host (host offline?)			Discovery

Рис. 63. Список активных аварий

Через столбец **Путь** можно перейти к родительским объектам аварийного элемента. Если

включен режим **мультиродителя** на каком-либо из уровней иерархии, имя объекта этого уровня выделяется жирным шрифтом. При щелчке по такому объекту открывается список всех родительских объектов со ссылками на них (Рис. 64):

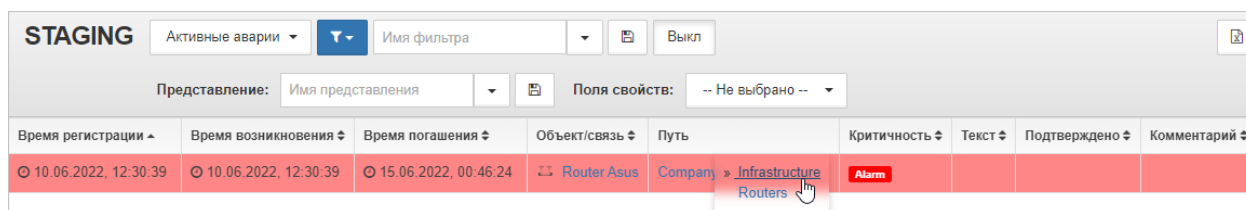

Время регистрации	Время возникновения	Время погашения	Объект/связь	Путь	Критичность	Текст	Подтверждено	Комментарий
10.06.2022, 12:30:39	10.06.2022, 12:30:39	15.06.2022, 00:46:24	Router Asus	Company > Infrastructure Routers	Alarm			

Рис. 64. Мультиродитель в списке активных аварий

#### NOTE

Режим мультиродителя можно задать в параметрах объекта. Подробнее в подразделе 4.1.2, "Управление параметрами объекта мониторинга".

#### 4.2.4.2. Операция 2: Создание аварий

Существуют два способа для создания аварий.

Способ №1:

1. Заданы условия перехода состояний.
2. Согласно выполненным условиям, объект находится в состоянии, которому задана критичность аварии.

#### NOTE

Назначение состоянию уровня критичности аварии описано в подразделе 4.11.7, "Создание и управление состояниями объектов".



Способ №2:

1. Заданы условия генерации аварий.

#### WARNING

Наличие условий генерации аварий отменяет генерацию аварий по условиям перехода состояний.

Основные действия в требуемой последовательности для настройки условий генерации аварий:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Условия генерации аварий.
3. Настроить необходимые условия (Рис. 65):

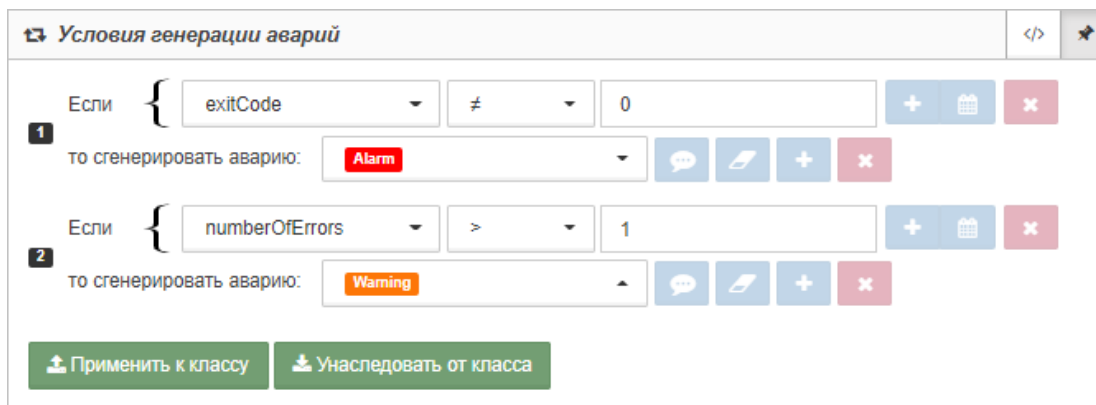


Рис. 65. Пример условий генерации аварий

**NOTE**

Математические операторы сравнения используются для числовых значений; текстовые - для числовых и текстовых, без учёта регистра букв.

Операторы = и ≠ также могут использоваться с текстовыми значениями, регистр букв учитывается.


При выборе текстового оператора сравнения, например, совпадает с , в качестве значения можно использовать регулярное выражение. Список регулярных выражений представлен в [Приложении Б](#).

Заключительные действия:

Не требуются.

#### 4.2.4.3. Операция 3: Добавление комментария к аварии

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В выпадающем списке вверху окна выбрать "Активные аварии".
3. Выбрать аварию, к которой планируется добавить комментарий, и нажать на неё правой кнопкой мыши.
4. В открывшемся контекстном меню ([Рис. 66](#)) выбрать "Комментарий":

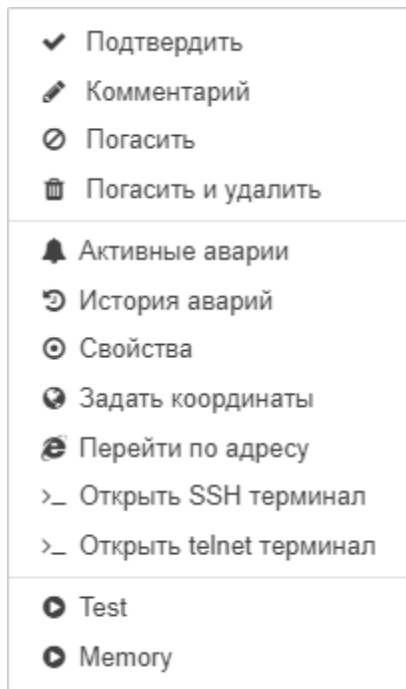


Рис. 66. Контекстное меню аварии


5. В появившемся поле ввести текст комментария и нажать клавишу **Enter**.

Заключительные действия:

Не требуются. Автор и время комментария автоматически фиксируются.

#### 4.2.4.4. Операция 4: Удаление/изменение комментария аварии

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В выпадающем списке вверху окна выбрать "Активные аварии".
3. Выбрать аварию, у которой планируется удалить или изменить комментарий, и нажать на неё правой кнопкой мыши.
4. В открывшемся контекстном меню выбрать "Комментарий".
5. В разблокированном поле комментария стереть/изменить текст и нажать клавишу **Enter**.

Заключительные действия:


Не требуются.

#### 4.2.4.5. Операция 5: Создание и управление представлениями

Представление - индивидуальное наполнение столбцов в окне аварий.

Основные действия в требуемой последовательности:



1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В выпадающем списке вверху окна выбрать "Активные аварии".
3. Нажать правой кнопкой мыши на шапку таблицы (Рис. 67):

Время регистрации	Время возникновения	Время погашения	Объект/связь	Путь	Критичность	Текст	Подтверждено	Комментарий
20.06.2022, 16:18:32	20.06.2022, 16:18:32	20.06.2022, 16:39:11	Router Asus	Company » Infrastructure	Alarm	✓	✓	

- ✓ Время регистрации
- ✓ Время возникновения
- ✓ Время погашения
- ✓ Объект/связь
- ✓ Путь
- ✓ Критичность
- ✓ Текст
- ✓ Подтверждено
- ✓ Комментарий

Рис. 67. Выбор отображаемых столбцов в таблице активных аварий

4. В появившемся списке отметить названия столбцов, которые будут отображаться в таблице.
5. Методом перетаскивания изменить порядок расположения столбцов.

Заключительные действия:

1. В верхней панели окна аварий ввести имя представления в соответствующем поле (Рис. 68):

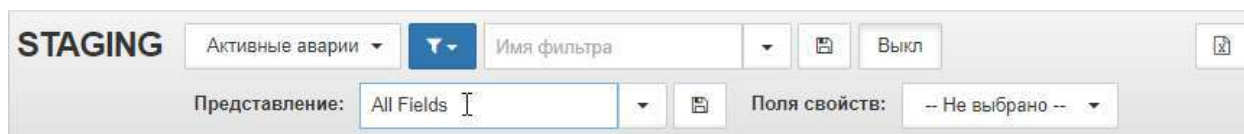





Рис. 68. Сохранение представления

2. Нажать кнопку  - "Сохранить" - для сохранения нового представления.
3. Нажать кнопку  - "Развернуть" для просмотра всех ранее созданных представлений.

#### 4.2.4.6. Операция 6: Отображение свойств объектов в таблице аварий

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. Нажать на "Поля свойств" в верхней панели окна аварий (Рис. 69):

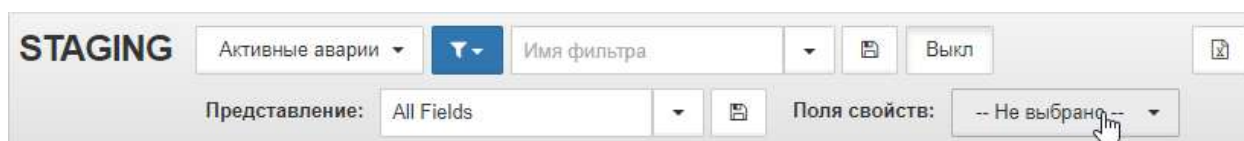


Рис. 69. Поля свойств


3. В выпадающем списке отметить свойства, которые будут отображаться в таблице в качестве столбцов.

Заключительные действия:

Не требуются.


#### 4.2.4.7. Операция 7: Просмотр списка исторических аварий

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В выпадающем списке сверху окна выбрать "История аварий".

Заключительные действия:


Не требуются. После просмотра списка аварий (Рис. 70) закрыть вкладку.

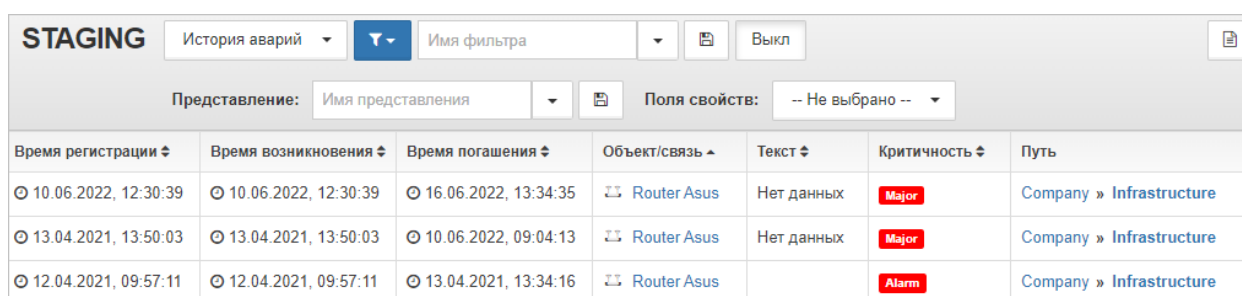

Время регистрации ↕	Время возникновения ↕	Время погашения ↕	Объект/связь ↕	Текст ↕	Критичность ↕	Путь
10.06.2022, 12:30:39	10.06.2022, 12:30:39	16.06.2022, 13:34:35	Router Asus	Нет данных	Major	Company » Infrastructure
13.04.2021, 13:50:03	13.04.2021, 13:50:03	10.06.2022, 09:04:13	Router Asus	Нет данных	Major	Company » Infrastructure
12.04.2021, 09:57:11	12.04.2021, 09:57:11	13.04.2021, 13:34:16	Router Asus		Alarm	Company » Infrastructure

Рис. 70. Список исторических аварий

Через столбец **Путь** можно перейти к родительским объектам аварийного элемента. Если включен режим **мультиродителя** на каком-либо из уровней иерархии, имя объекта этого уровня выделяется жирным шрифтом. При щелчке по такому объекту открывается список всех родительских объектов со ссылками на них (Рис. 71):

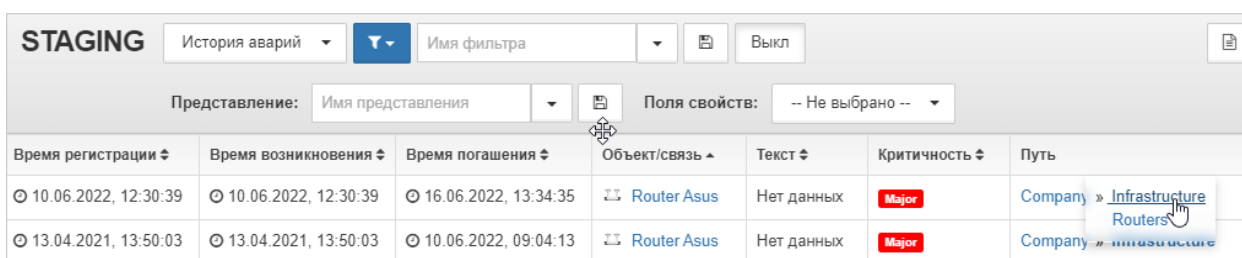

Время регистрации ↕	Время возникновения ↕	Время погашения ↕	Объект/связь ↕	Текст ↕	Критичность ↕	Путь
10.06.2022, 12:30:39	10.06.2022, 12:30:39	16.06.2022, 13:34:35	Router Asus	Нет данных	Major	Company » <b>Infrastructure</b>
13.04.2021, 13:50:03	13.04.2021, 13:50:03	10.06.2022, 09:04:13	Router Asus	Нет данных	Major	Company » <b>Infrastructure</b>

Рис. 71. Мультиродитель в списке исторических аварий

#### NOTE

Режим мультиродителя можно задать в параметрах объекта. Подробнее в подразделе 4.1.2, "Управление параметрами объекта мониторинга".

## 4.2.5. Корреляция синтетических аварий

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:





1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Заданы условия генерации нескольких аварий.
6. Пользователь обладает правами на
  - модификацию объектов,
  - просмотр секции "Условия генерации аварий".

**NOTE**

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

### 4.2.5.1. Операция 1: Создание синтетической аварии на основе обычных

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. В открывшемся окне с уже заданными условиями нажать кнопку  - "Добавить ветку" и выбрать "Синтетическая авария".
4. Объединить два или более условий при помощи кнопки  - "Добавить элемент условия".
5. Выбрать статус синтетической аварии.

Заключительные действия:

Не требуются. Синтетическая авария ([Рис. 72](#)) будет создана при выполнении всех входящих в неё условий:

↻ Условия генерации аварий
</> ✖

**1** Если { exitCode ≤ 1 } + 📅 ✖

то сгенерировать аварию: Alarm 💬 📄 + ✖

**2** Если { roundTripAverage > 50 } + ✖

📅 Период Часовой пояс (UTC+3:00) Москва Europe/Moscow ✖

От Каждый день 22:00:00 ⌚

До Каждый день 7:00:00 ⌚

то сгенерировать аварию: Warning 💬 📄 + ✖

**3** Если { Авария по условию 1 } + ✖

{ Авария по условию 2 } + ✖

то сгенерировать аварию: Major 💬 + ✖

⬇️ Применить к классу
⬇️ Унаследовать от класса

Рис. 72. Синтетическая авария



## 4.2.6. Фильтр аварий

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Наличие активных или исторических аварий.

### 4.2.6.1. Операция 1: Настройка фильтра аварий по заданным критериям

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В верхней панели окна аварий нажать кнопку .
3. Задать критерии фильтра, используя логические операторы "ИЛИ" и "И" (Рис. 73):

#### NOTE

При выборке аварий по родителю в списке отобразятся аварии всех вложенных объектов и связей указанного объекта со всех уровней вложенности.

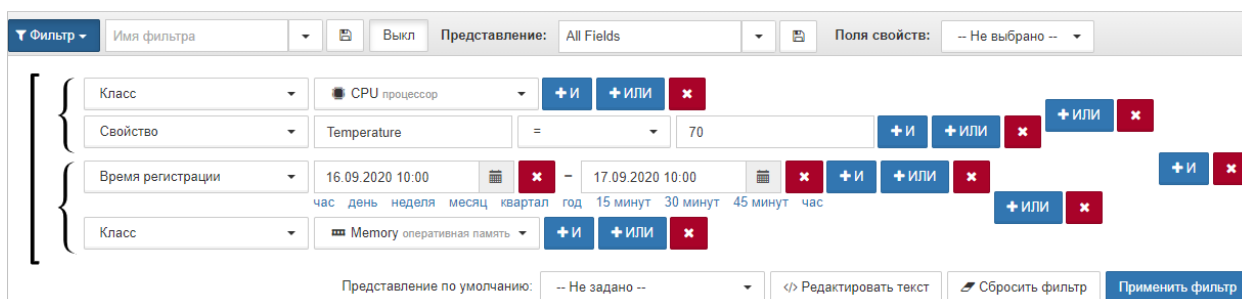


Рис. 73. Фильтр аварий

#### NOTE

Некоторые критерии:

- свойство,
- текст,
- комментарий,

связаны со своим значением при помощи операторов сравнения. Для времени:

- регистрации,
- возникновения,
- расширения,

критерием будет являться временной период.


**NOTE**

*Математические операторы сравнения используются для числовых значений; текстовые - для числовых и текстовых, без учёта регистра букв.*

*Операторы = и ≠ также могут использоваться с текстовыми значениями, регистр букв учитывается.*




*При выборе текстового оператора сравнения, например, совпадает с , в качестве значения можно использовать регулярное выражение. Список регулярных выражений представлен в [Приложении Б](#).*

Заключительные действия:

Включить фильтр нажатием кнопки  .

#### 4.2.6.2. Операция 2: Сохранение фильтра

Основные действия в требуемой последовательности:




1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В верхней панели окна аварий нажать кнопку  .
3. Задать необходимые критерии фильтра.
4. В верхней панели окна аварий ввести имя фильтра.
5. Нажать кнопку  - "Сохранить".

Заключительные действия:

Не требуются.

#### 4.2.6.3. Операция 3: Сброс фильтра с заданными критериями

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В верхней панели окна аварий нажать кнопку  .
3. В открывшемся окне фильтра нажать кнопку  .

Заключительные действия:

Не требуются.

## 4.2.7. Временная блокировка аварий при помощи фильтра

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:



1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Наличие активных или исторических аварий.
6. Настроено дополнительное состояние – "Blocked".

### NOTE

Алгоритм настройки дополнительных состояний описан в подразделе [4.11.7, "Создание и управление состояниями объектов"](#).

### 4.2.7.1. Операция 1: Временная блокировка аварий при помощи критериев фильтра "Состояние" и "Сравнение полей"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В верхней панели окна аварий нажать кнопку .
3. Указать ([Рис. 74](#)):
  - для критерия "Состояние" - все состояния, кроме "Blocked";
  - для критерия "Сравнение полей" – **Время последней смены состояния > Время регистрации**.

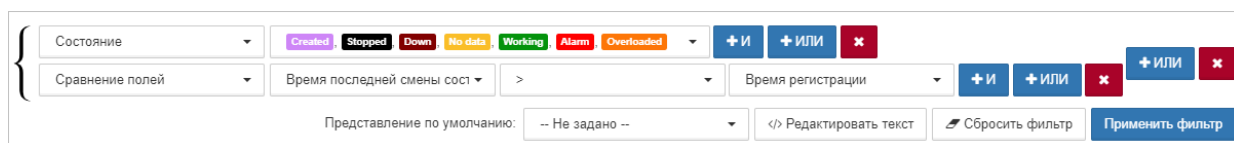



Рис. 74. Блокировка аварий

Заключительные действия:

Включить фильтр нажатием кнопки



### WARNING

Пока объект будет находиться в состоянии-исключении "Blocked", аварии с этим объектом не будут отображаться в списке аварий. Как только пользователь вручную поменяет состояние объекта на любое другое или закончится установленный временной период, отображение аварий возобновится.



## 4.2.8. Экспорт сведений об авариях в Excel-файл

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Наличие активных аварий.

### 4.2.8.1. Операция 1: Экспорт списка активных аварий в Excel-файл

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В правом верхнем углу окна аварий нажать кнопку  - "Экспорт в Excel".

Заключительные действия:

Не требуются.



## 4.2.9. Погашение аварий и условия очистки

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Наличие активных аварий.

### 4.2.9.1. Операция 1: Автоматическое погашение аварий

Существуют два варианта автоматического погашения аварий.

Вариант №1:


1. Объект находится в состоянии, которому задана критичность аварии.

**NOTE**

*Назначение состоянию уровня критичности аварии описано в подразделе 4.11.7, "Создание и управление состояниями объектов".*

2. Условия генерации аварий отсутствуют.
3. Состояние объекта сменяется состоянием с невыбранной критичностью аварии.

Вариант №2:


1. Создана авария по условиям генерации аварий.
2. Условия генерации аварий перестают выполняться.
3. Если заданы дополнительные условия погашения аварии (кнопка ) , они также должны быть выполнены.

Заключительные действия:

Не требуются.

### 4.2.9.2. Операция 2: Ручное погашение аварий

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В выпадающем списке вверху окна выбрать "Активные аварии".
3. Выбрать аварию, которую планируется погасить вручную, и нажать на неё правой кнопкой мыши.
4. В открывшемся контекстном меню выбрать "Погасить" (Рис. 75):

Время регистрации	Время возникновения	Время погашения	Объект/связь	Путь	Критичность	Текст	Подтверждено	Комментарий
20.06.2022, 16:18:32	20.06.2022, 16:18:32	20.06.2022, 16:39:11	Router Asus	Company » Infrastructure	Alarm			

- ✓ Подтвердить
- ✎ Комментарий
- 🔕 Погасить**
- 🗑 Погасить и удалить
- 🔔 Активные аварии
- 🕒 История аварий
- 📄 Свойства
- 📍 Задать координаты
- 🌐 Перейти по адресу
- >\_ Открыть SSH терминал
- >\_ Открыть telnet терминал
- 🧪 Test
- 🧠 Memory

Рис. 75. Ручное погашение аварии

Заключительные действия:

Для аварий, созданных по **условиям перехода состояний**, после ручного погашения открывается окно, где можно изменить состояние объекта, вызвавшего аварию (Рис. 76):

Изменить состояние объекта? ✕

---

**Объект** Router Asus

**Состояние** Alarm

**Изменить на** Working

---

Изменить
Не изменять

Рис. 76. Ручное погашение аварии

**TIP**

Функционал смены состояний при ручном погашении аварий полезен для объектов с "событийными" сенсорами, например, **SNMP-Trap**, в которых условием перехода в аварийное состояние является получение любого сообщения.

**WARNING**

При поступлении в объект новых данных применённое при ручном погашении аварии состояние будет изменено в соответствии с настроенными условиями перехода состояний.

Погашенная авария принудительно будет переведена в состояние CLEARED, а по истечению таймаута (две минуты по умолчанию) перейдёт в историю аварий.


**WARNING**

При выборе в контекстном меню пункта "Погасить и удалить" авария пометится символом 🗑 и по истечении таймаута будет удалена без

возможности восстановления. При необходимости удаление можно отменить через контекстное меню – пункт "Отменить удаление".

#### 4.2.9.3. Операция 3: Отмена погашения аварии

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В выпадающем списке сверху окна выбрать "Активные аварии".
3. Выбрать погашенную аварию, которую планируется вернуть в предыдущее состояние, и нажать на неё правой кнопкой мыши.
4. В открывшемся контекстном меню выбрать "Отменить погашение" (Рис. 77):

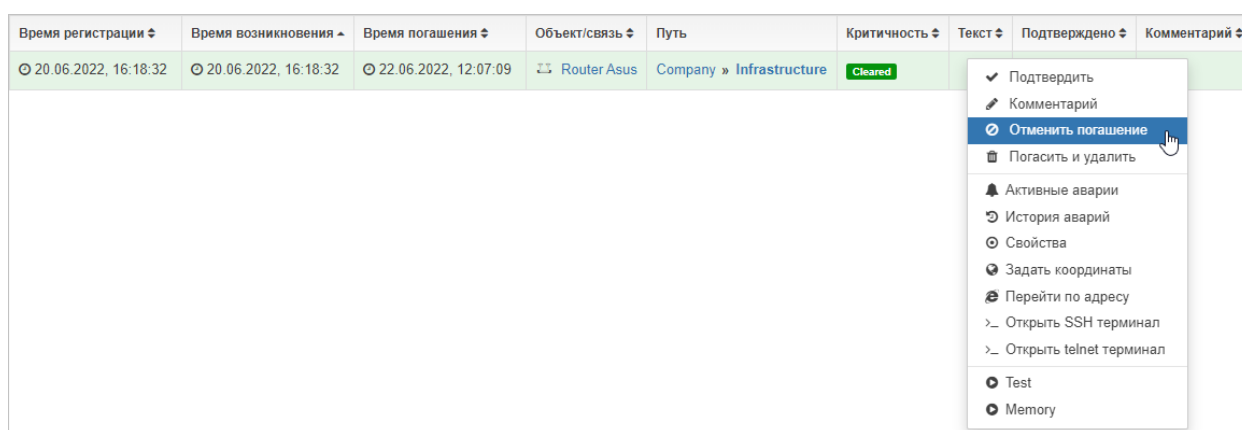



Рис. 77. Отмена погашения аварии

Заключительные действия:

Не требуются. Авария перейдёт в состояние, которое было у неё до погашения.

#### 4.2.9.4. Операция 4: Пометка "Подтверждено" для просмотренных аварий

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В выпадающем списке сверху окна выбрать "Активные аварии".
3. Выбрать аварию, которую планируется отметить как подтверждённую, и нажать на неё правой кнопкой мыши.
4. В открывшемся контекстном меню выбрать "Подтвердить" (Рис. 78):

Время регистрации ↕	Время возникновения ↕	Время погашения ↕	Объект/связь ↕	Путь	Критичность ↕	Текст ↕	Подтверждено ↕	Комментарий ↕
🕒 22.06.2022, 12:12:48	🕒 22.06.2022, 12:12:48		🔗 Router Asus	Company » Infrastructure	Alarm		✓ Подтвердить	

- ✎ Комментарий
- 🕒 Погасить
- 🗑 Погасить и удалить
- 🔔 Активные аварии
- 🕒 История аварий
- 🔍 Свойства
- 📍 Задать координаты
- 🌐 Перейти по адресу
- >\_ Открыть SSH терминал
- >\_ Открыть telnet терминал
- 🔍 Test
- 🔍 Memory

Рис. 78. Подтверждение аварии

Заключительные действия:


Не требуются. Подтверждённая авария отмечается штрихом, в поле "Подтверждено" будет указано имя пользователя и время подтверждения (Рис. 79):

Время регистрации ↕	Время возникновения ↕	Время погашения ↕	Объект/связь ↕	Путь	Критичность ↕	Текст ↕	Подтверждено ↕	Комментарий ↕
🕒 22.06.2022, 12:12:48	🕒 22.06.2022, 12:12:48		🔗 Router Asus	Company » Infrastructure	Alarm		🕒 22.06.2022, 12:16:44 👤 admin	

Рис. 79. Подтверждённая авария

#### 4.2.9.5. Операция 5: Удаление пометки "Подтверждено" у активной аварии

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В выпадающем списке вверху окна выбрать "Активные аварии".
3. Выбрать подтверждённую аварию, у которой нужно снять пометку, и нажать на неё правой кнопкой мыши.
4. В контекстном меню выбрать "Снять подтверждение" (Рис. 80):

Время регистрации ↕	Время возникновения ↕	Время погашения ↕	Объект/связь ↕	Путь	Критичность ↕	Текст ↕	Подтверждено ↕	Комментарий ↕
🕒 22.06.2022, 12:12:48	🕒 22.06.2022, 12:12:48		🔗 Router Asus	Company » Infrastr			🕒 22.06.2022, 12:16:44 👤 admin	

- ✕ Снять подтверждение
- ✎ Комментарий
- 🕒 Погасить
- 🗑 Погасить и удалить
- 🔔 Активные аварии
- 🕒 История аварий
- 🔍 Свойства
- 📍 Задать координаты
- 🌐 Перейти по адресу
- >\_ Открыть SSH терминал
- >\_ Открыть telnet терминал
- 🔍 Test
- 🔍 Memory


Рис. 80. Снятие подтверждения с аварии

Заключительные действия:

Не требуются.

#### 4.2.9.6. Операция 6: Удаление записи из списка исторических аварий

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Аварии" - в панели режимов отображения.
2. В выпадающем списке вверху окна выбрать "История аварий".
3. Выбрать запись, которую необходимо удалить, и нажать на неё правой кнопкой мыши.
4. В контекстном меню выбрать "Удалить".

Заключительные действия:

Не требуются.

#### **CAUTION**

*Записи из списка исторических аварий удаляются без возможности восстановления.*

### 4.3. Автоматически выполняет predetermined действия

В системе можно формировать набор predetermined действий - операции.

Операции могут быть использованы для:

- изменения состояния управляемого объекта/связи,
- изменения параметров управляемого объекта/связи,
- получения данных от управляемого объекта (параметры, конфигурация, версия ПО и т.д.),
- загрузки новой версии ПО на управляемый объект.

События запуска и результат выполнения операции записывается в журнал с указанием времени и инициатора.

### 4.3.1. Управление операциями

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
  - выполнение операций,
  - управление объектами, свойствами и документами,
  - управление операциями,
  - просмотр секции "Операции".

**NOTE**





Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

#### 4.3.1.1. Операция 1: Создание операции

**NOTE**

В разделе "Классы объектов" окна конфигурации системы возможно добавить операцию всем объектам определённого класса по этому же алгоритму.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Нажать кнопку добавления операции (внешний вид зависит от наличия операций):
  -  для первой операции;
  -  для второй и последующих операций.
4. Ввести имя операции и в выпадающем списке выбрать тип операции:
  - а. Выполнение программы/скрипта ([Рис. 81](#)). Заполняемые поля зависят от выбранного подтипа:

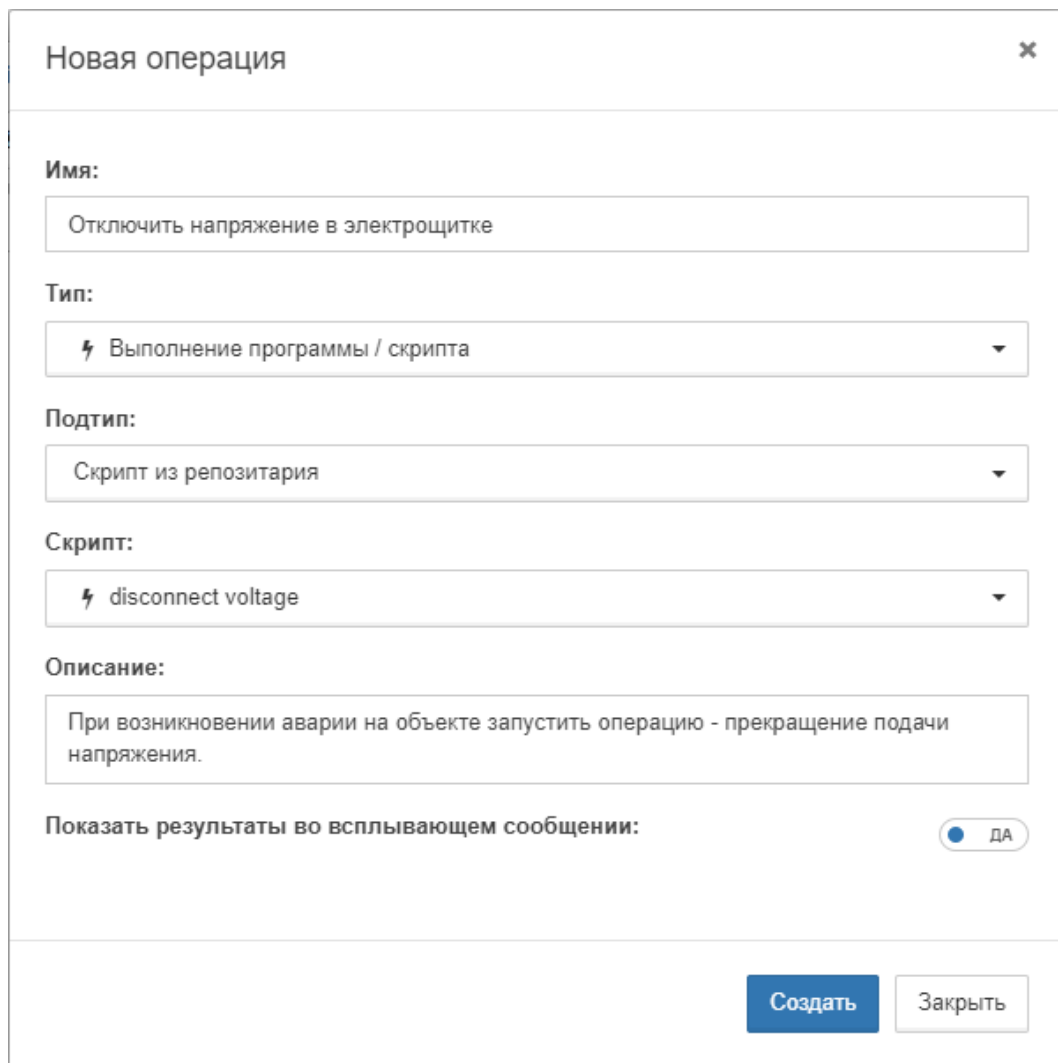


Рис. 81. Операция типа "Выполнение программы/скрипта"

- ☒ Программа/скрипт в ФС - ранее созданный файл, который хранится в файловой системе сервера.  
Указываются
  - ☒ имя программы или путь к скрипту,
  - ☒ аргументы, с которыми будет запущен скрипт.
- ☒ Скрипт из репозитория - скрипт, созданный и добавленный в репозиторий системы ранее.

Выбирается сохранённый в репозитории скрипт из выпадающего списка.

- ☒ Скрипт с указанным текстом - ручной ввод скрипта.

Вводится текст скрипта.

в. MQTT-сообщение (Рис. 82). Необходимо указать:

- ☒ MQTT-топик,
- ☒ текст MQTT-сообщения,
- ☒ описание (опционально):

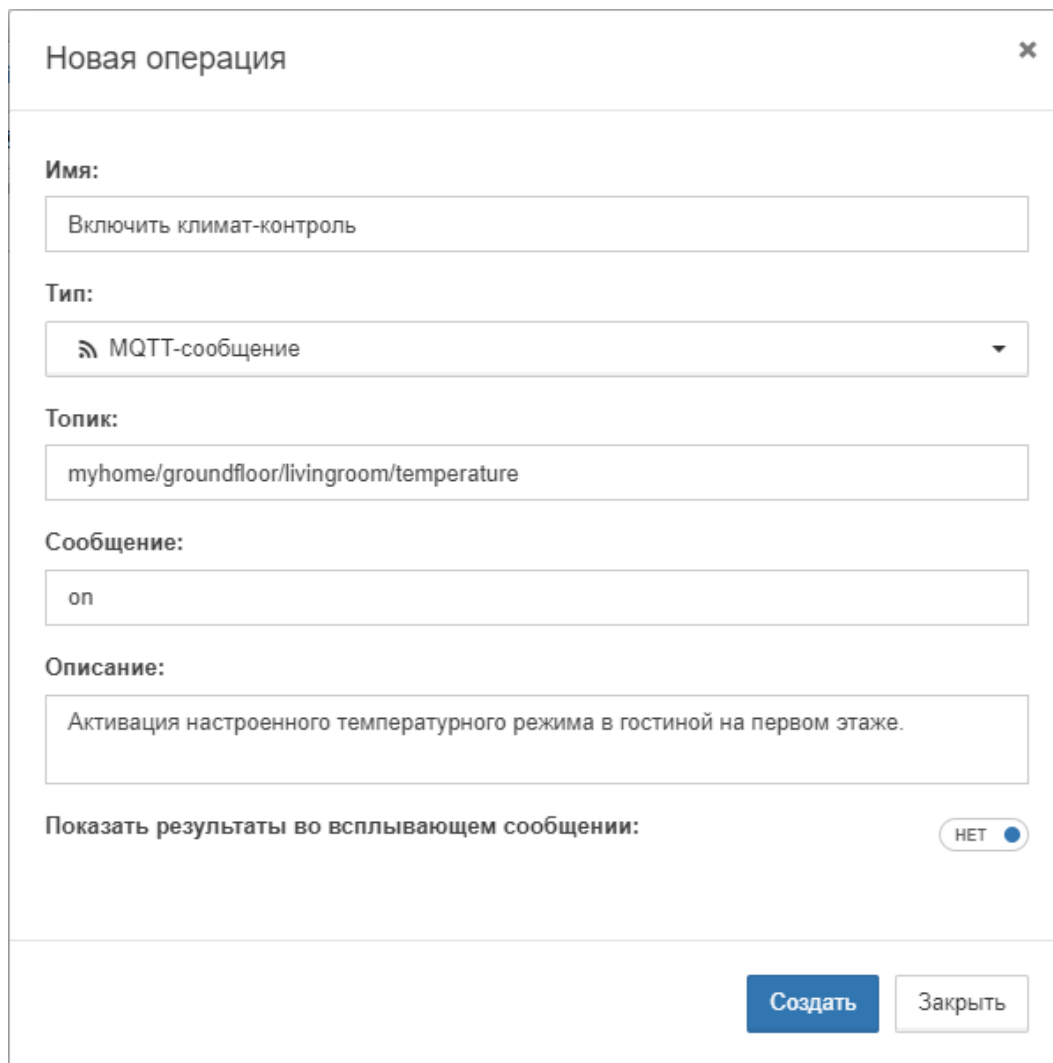


Рис. 82. Операция типа "MQTT-сообщение"

5. Выбрать положение слайдера "Показать результаты во всплывающем сообщении". При выборе положения **ДА** результат выполнения операции будет отображаться во всплывающем окне (Рис. 83):



Рис. 83. Окно с результатом выполнения операции

**WARNING**

Всплывающее окно доступно только для операций, запущенных вручную. Для операций, выполненных по триггеру, результаты не выводятся.





Заключительные действия:



После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку  .

#### 4.3.1.2. Операция 2: Редактирование операции

Основные действия в требуемой последовательности:





1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  .
3. Включить режим редактирования кнопкой  в правом верхнем углу окна.
4. Нажать кнопку  - "Изменить операцию" напротив нужной операции.
5. В окне редактирования изменить необходимые параметры.

Заключительные действия:

Нажать кнопку  .

#### 4.3.1.3. Операция 3: Удаление операции

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  .
3. Включить режим редактирования кнопкой  в правом верхнем углу окна.
4. Нажать кнопку  - "Удалить операцию" напротив нужной операции.

Заключительные действия:

Подтвердить удаление операции в появившемся окне.

## 4.3.2. Выполнение операций

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:




1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. У объекта создана операция.
6. Пользователь обладает правами на
  - выполнение операций,
  - просмотр секции "Операции".

### NOTE

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

### 4.3.2.1. Операция 1: Выполнение операции в окне подробной информации

Основные действия в требуемой последовательности:



1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Нажать кнопку  - "Выполнить операцию" - напротив нужной операции.

Заключительные действия:

Не требуются. Операция выполняется автоматически.

### 4.3.2.2. Операция 2: Выполнение операции с помощью виджета

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно добавления нового виджета ([Рис. 84](#)) одним из способов:
  - в виде подробной информации нажать кнопку  на панели "хлебных крошек";
  - в стандартном виде родительского объекта навести курсор на нужный объект и нажать появившуюся иконку .

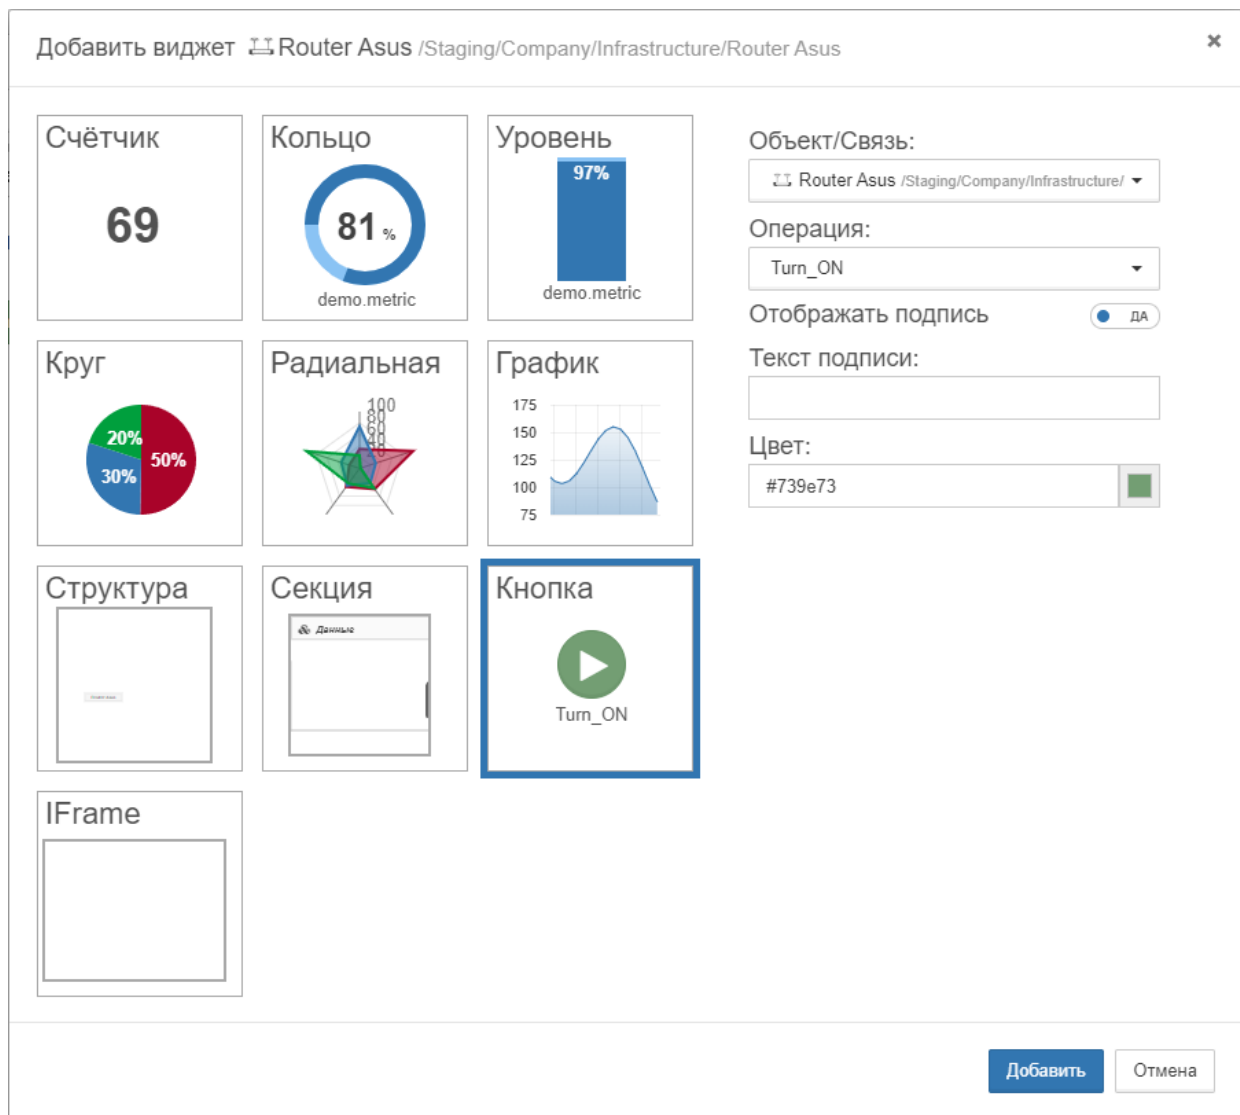


Рис. 84. Добавление виджета "Кнопка"

2. В появившемся окне выбрать тип виджета - "Кнопка".
3. В выпадающем списке выбрать операцию, которая будет выполняться.
4. Ввести текст подписи и настроить её отображение (опционально).
5. Выбрать цвет виджета.
6. Нажать кнопку **Добавить**.


Заключительные действия:

Нажать на созданную кнопку. Виджет отображается:

- в стандартном виде родительского объекта на самом объекте;
- в виде таблицы родительского объекта на самом объекте;
- в виде сетки родительского объекта на самом объекте (только первый виджет);
- в виде подробной информации об объекте/связи в секции "Виджеты";
- во всплывающем окне связи.

#### **4.3.2.3. Операция 3: Выполнение операции через контекстное меню**

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Вызвать контекстное меню щелчком правой кнопкой мыши по объекту.
2. Выбрать пункт с нужной операцией (операции помечены иконкой ).

Заключительные действия:

Не требуются. Операция выполняется автоматически.

### **4.4. Хранит оригинальные значения показателей за промежутки времени**

Принятые данные сохраняются в системе и могут быть использованы как для сбора статистики, так и для анализа и прогнозирования.

### 4.4.1. Просмотр и комментирование истории состояний объектов

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:



1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на просмотр секции "История состояний".

#### NOTE

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

#### 4.4.1.1. Операция 1: Просмотр истории состояний

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .

Заключительные действия:

Не требуются. Отобразившаяся история состояний содержит всю информацию о том, как менялось состояние объекта (Рис. 85):


⌵ Время	* Состояние	Причина	Объект	Данные/Описание	💬 Комментарий
30.09.2020, 14:32:26	Working	Дочерний объект packetsReceived = 4		packetsReceived = 4	+
30.09.2020, 14:24:10	Overloaded	packetsReceived = 3		packetsReceived = 3	+
30.09.2020, 14:20:22	Alarm	packetsReceived = 2		packetsReceived = 2	+
30.09.2020, 14:17:52	Working	Дочерний объект	Router		+
30.09.2020, 14:13:51	Overloaded	Дочерний объект	Router		+
30.09.2020, 14:13:02	Working	packetsReceived = 4		packetsReceived = 4	+



Рис. 85. История состояний объекта

#### 4.4.1.2. Операция 2: Добавление комментария в истории состояний

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и

нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.

2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  .
3. В отобразившейся истории состояний нажать кнопку  - "Добавить комментарий" в нужной строке и ввести комментарий в поле.

Заключительные действия:

Не требуются.

## 4.4.2. Просмотр Журнала событий

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.

### 4.4.2.1. Операция 1: Открытие и просмотр Журнала событий




Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Журнал событий" - на панели режимов отображения.

Заключительные действия:

Не требуются.

Действия, выполняемые в Журнале событий:


Кнопка/Поле	Описание
	Приостановить вывод - приостанавливает вывод новых строк данных.
<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">SNMP <span>▼</span></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">MQTT <span>▼</span></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">История состояний <span>▼</span></div> </div>	Кнопки переключения между отображением SNMP-Trap'ов, MQTT-сообщений и общей историей состояний.
	Фильтр - осуществляет фильтрацию всех поступающих данных.
	Включить фильтр - включает/выключает фильтрацию поступающих данных.
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-right: 5px;">Количество сообщений:</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 40px; text-align: center;">100</div> </div>	Количество сообщений - ограничивает число строк, отображаемых в Журнале событий.

### 4.4.2.2. Операция 2: Управление SNMP-Trap'ами в Журнале событий

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Журнал событий" - на панели режимов отображения.

2. Включить отображение SNMP-Трап'ов, выбрав в списке  .
3. Вызвать контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по нужной строке Журнала событий (Рис. 86):

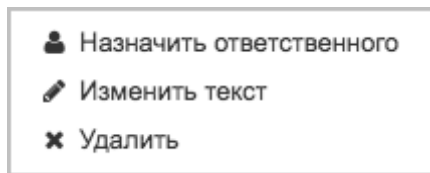

*Рис. 86. Контекстное меню Журнала событий*

4. С помощью контекстного меню возможно:
  - назначить ответственного за событие пользователя,
  - временно изменить текст события,
  - удалить событие.

Заключительные действия:

Не требуются.



### 4.4.3. Определение всплесков и прогнозирование

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Модуль аналитики установлен и настроен.

#### NOTE

Алгоритм установки и настройки модуля аналитики описан в "Руководстве администратора" в разделе "Модуль аналитики" и подразделе "Подключение модуля аналитики к Центральному Пульту".

6. Пользователь обладает правами на
  - модификацию объектов,
  - просмотр секции "Условия перехода состояний".

#### NOTE

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

#### 4.4.3.1. Операция 1: Определение всплесков

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Создать правило в настройках условий переходов состояний на объекте с типом условия "Всплеск" ([Рис. 87](#)):



Рис. 87. Пример правила для определения всплеска значения метрики

Правило может быть описано в виде JSON-объекта:

```
[
  {
    "condition": {
      "_splash": {
        "metric": "averageCpuLoad.oneMinuteAverageLoad",
        "value": {
```

```

    "_gt": "1"
  },
  },
  },
  "state": 5,
}
]

```

Заключительные действия:

Не требуются.

В примере для метрики "averageCpuLoad.oneMinuteAverageLoad" текущего объекта при каждом новом значении будет вычисляться разница между текущим значением и тем, что ожидал получить модуль аналитики. При выходе вычисляемого значения (разницы) за пределы границ, установленных пользователем, происходит изменение состояния объекта на заданное.

Правило "value": { "\_gt": "1" } здесь означает, что только при отклонении более чем на 1 (задано в единицах измерения конкретной метрики) от границ доверительного интервала (вверх или вниз) состояние объекта перейдёт в то, которое указано в параметре "state" (в данном случае, 5 - "ALARM").

#### 4.4.3.2. Операция 2: Прогнозирование значений

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Создать правило в настройках условий переходов состояний на объекте с типом условия "Прогноз" (Рис. 88):

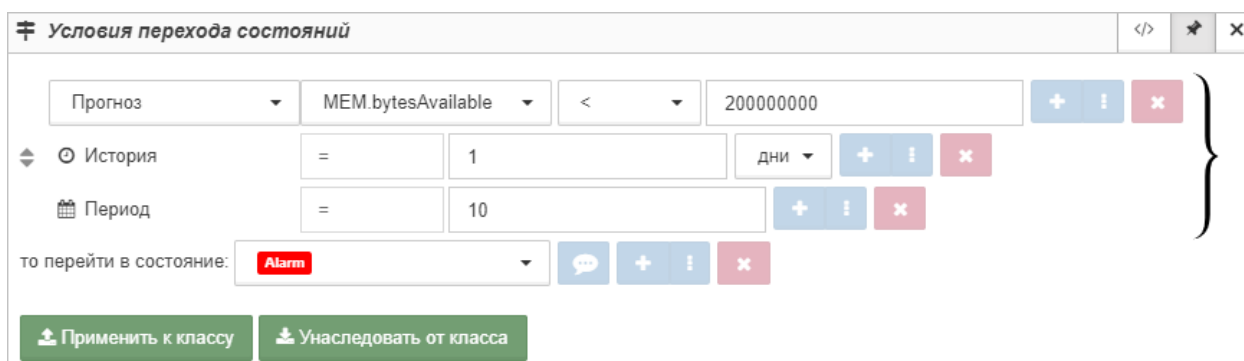


Рис. 88. Пример правила для прогнозирования значения метрики

1. Правило может быть описано в виде JSON-объекта:

```

[
  {
    "condition": {
      "_predict": {
        "metric": "MEM.bytesAvailable",
        "value": {

```

```
        "_lt": "2000000000"  
      },  
      "history": "1d-ago",  
      "period": "10"  
    }  
  },  
  "state": 5  
}
```

Заключительные действия:

Не требуются.

В примере для метрики "MEM.bytesAvailable" на текущем объекте при каждом новом значении будет вычисляться прогнозируемое через 10 измерений значение метрики (с учётом текущего периода). Если рассчитанное значение метрики меньше 200000000, то состояние объекта изменится на 5 ("ALARM"). При построении/перестроении модели будет использоваться история значений метрики за последние сутки.

## 4.5. Обеспечивает многомерный анализ в табличной и графической формах

Для визуализации данных об объектах и связях служат виджеты. Виджеты можно строить на любом объекте или связи по данным из любых объектов или связей, например, для формирования сводных табло (дашбордов) или отчётов.

Для всех числовых значений из таблицы данных автоматически строятся графики.

Дочерние объекты и связи между ними могут быть представлены в виде таблицы.

## 4.5.1. Визуализация отчётности

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:



1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Для объекта настроен мониторинг.
6. Пользователь обладает правами на
  - модификацию объектов,
  - просмотр секции "Виджеты".

### NOTE

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

### 4.5.1.1. Операция 1: Создание виджета

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно добавления нового виджета ([Рис. 89](#)) одним из способов:
  - в виде подробной информации нажать кнопку  на панели "хлебных крошек";
  - в стандартном виде родительского объекта навести курсор на нужный объект и нажать появившуюся иконку .

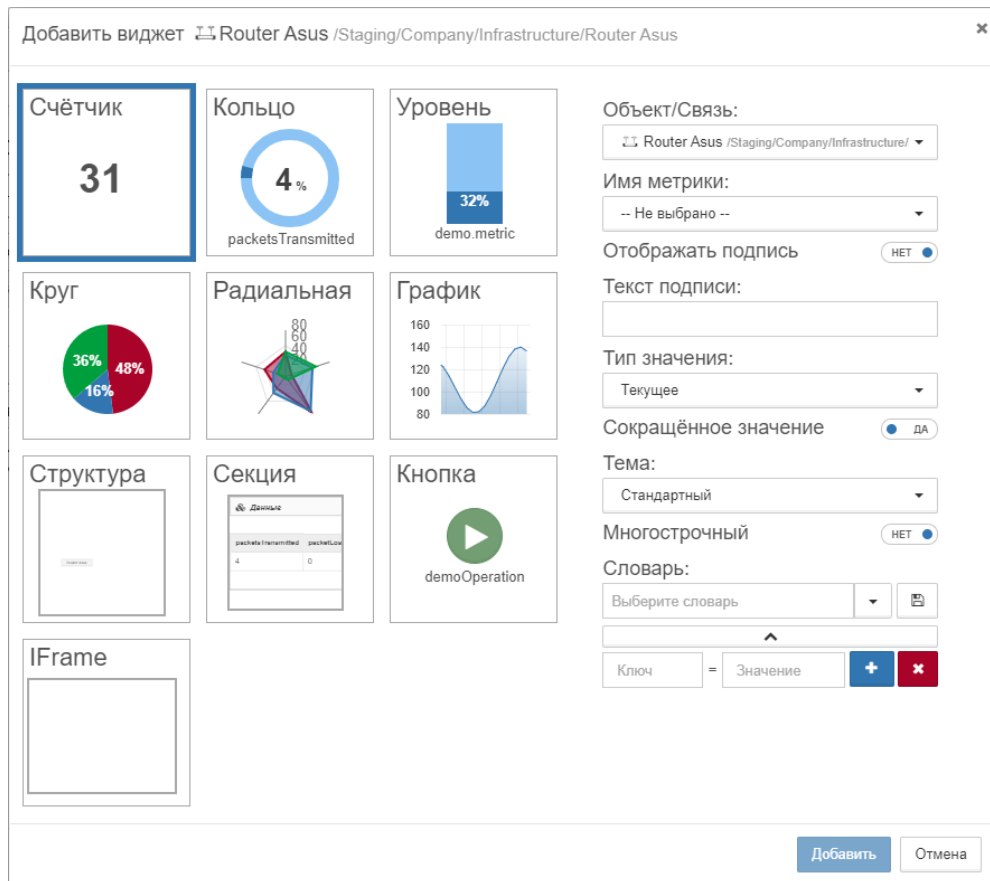


Рис. 89. Добавление нового виджета

2. В появившемся окне выбрать тип виджета.
3. Выбрать объект, связанный с виджетом, из выпадающего списка.

**NOTE** По умолчанию выбран текущий объект.

4. Заполнить необходимые поля. Набор полей зависит от выбранного типа виджета.
5. Нажать кнопку **Добавить**.


Заключительные действия:

Не требуются. Виджеты отображаются:

- в стандартном виде родительского объекта на самом объекте;
- в виде таблицы родительского объекта на самом объекте;
- в виде сетки родительского объекта на самом объекте (только первый виджет);
- в виде подробной информации об объекте/связи в секции "Виджеты";
- во всплывающем окне связи.

#### 4.5.1.2. Операция 2: Удаление виджета

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Навести курсор мыши на виджет.
2. Нажать на появившуюся иконку  - "Удалить виджет" (Рис. 90):

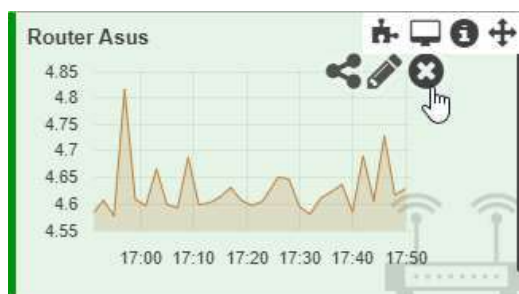


Рис. 90. Удаление виджета

Заключительные действия:

Не требуются.

## 4.5.2. Построение виджета за календарный период

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:



1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Для объекта настроен мониторинг.
6. Пользователь обладает правами на
  - модификацию объектов,
  - просмотр секции "Виджеты".

**NOTE**

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

### 4.5.2.1. Операция 1: Построение виджета "Кольцо" за календарный период

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно добавления нового виджета ([Рис. 91](#)) одним из способов:
  - в виде подробной информации нажать кнопку  на панели "хлебных крошек";
  - в стандартном виде родительского объекта навести курсор на нужный объект и нажать появившуюся иконку .

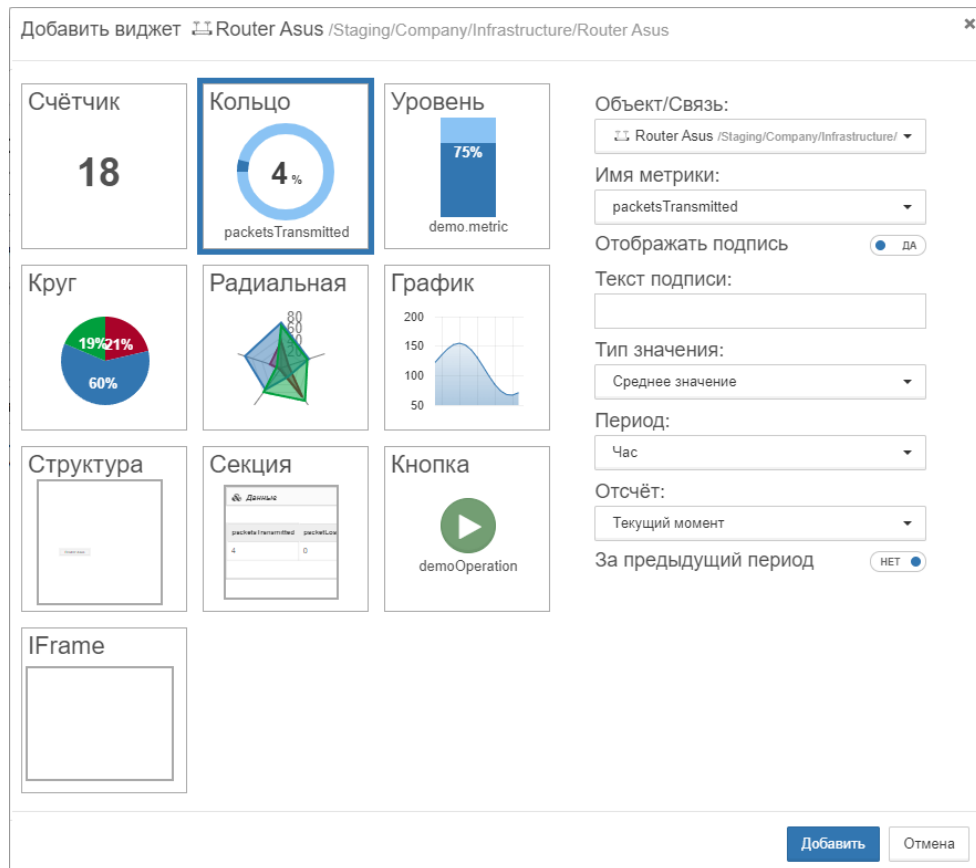


Рис. 91. Добавление виджета "Кольцо" за календарный период

2. Выбрать тип виджета - "Кольцо".

<b>WARNING</b>	<p>Выбор периода также доступен для виджетов типа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Счётчик",</li> <li>• "Уровень",</li> <li>• "Круг",</li> <li>• "Радиальная",</li> <li>• "График".</li> </ul>
----------------	--

3. Выбрать объект, данные с которого нужно отобразить, из выпадающего списка.

<b>NOTE</b>	По умолчанию выбран текущий объект.
-------------	-------------------------------------

4. Выбрать метрику из выпадающего списка.

5. Ввести текст подписи и настроить её отображение (опционально).

6. В выпадающем списке "Тип значения" выбрать значение, отличное от текущего.

7. В выпадающем списке "Период" выбрать временной период сбора данных.

8. В выпадающем списке "Отсчёт" выбрать "Календарный период".

<b>WARNING</b>	Отсчёт определяет логику отсчёта периода: * текущий момент - с
----------------	--



отсчётом от текущего момента; с 14:17 до 15:17, если сейчас 15:17 и выбран период "Час"; \* календарный период - с отсчётом от календарного начала; с 14:00 до 15:00 при тех же условиях.



9. Нажать кнопку .

Заключительные действия:


Не требуются.

#### 4.5.2.2. Операция 2: Временное изменение периода виджетов


Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Диапазон времени виджетов" - на панели "хлебных крошек".
2. Выбрать тип временного диапазона:
  - относительный - период автоматически обновляется в соответствии с текущим временем;
  - абсолютный - период строго зафиксирован.
3. Настроить диапазон:
  - относительный - выбрать:
    - временной период,
    - отсчёт,
    - единицы измерения времени;
  - абсолютный:
    - ввести время начала и конца диапазона,
    - выбрать единицы измерения времени.
4. Нажать кнопку .

Заключительные действия:

Для возврата к изначальным настройкам отображения нажать кнопку .

Актуальный активный диапазон отображается на самой кнопке:



Диапазон времени виджетов затрагивает все виджеты и графики.

### 4.5.3. Создание и редактирование словарей значений на виджетах

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:



1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Для объекта настроен мониторинг.
6. Пользователь обладает правами на
  - модификацию объектов,
  - просмотр секции "Виджеты".

**NOTE**

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

#### 4.5.3.1. Операция 1: Создание словарей значений для виджетов типа "Счётчик"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно добавления нового виджета ([Рис. 92](#)) одним из способов:
  - в виде подробной информации нажать кнопку  на панели "хлебных крошек";
  - в стандартном виде родительского объекта навести курсор на нужный объект и нажать появившуюся иконку .

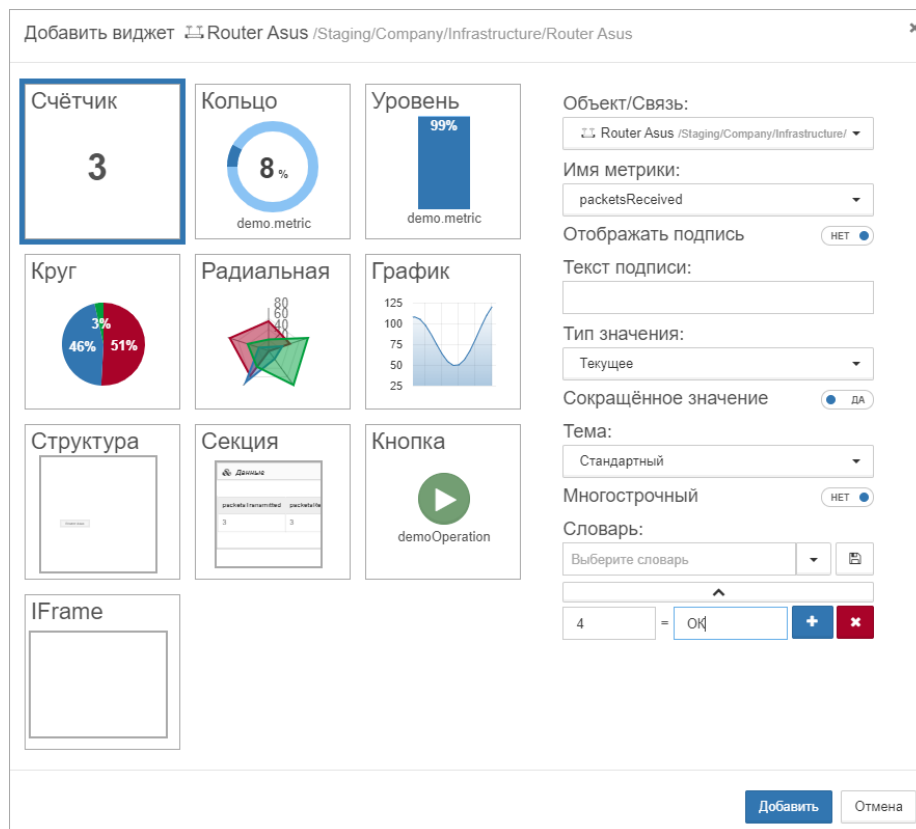



Рис. 92. Добавление виджета "Счётчик"

2. Выбрать тип виджета - "Счётчик".
3. Заполнить поля "Ключ" и "Значение".

<b>NOTE</b>	<i>Ключ и соответствующее ему значение могут быть представлены как в буквенном, так и числовом обозначениях.</i>
-------------	--



4. Для добавления нескольких строк словаря воспользоваться кнопкой  - "Добавить".
5. Ввести название словаря.

Заключительные действия:

Нажать кнопку  - "Сохранить".

#### 4.5.3.2. Операция 2: Открытие и редактирование ранее созданного словаря

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно добавления нового виджета одним из способов:
  - в виде подробной информации нажать кнопку  на панели "хлебных крошек";
  - в стандартном виде родительского объекта навести курсор на нужный объект и нажать появившуюся иконку .
2. Выбрать тип виджета - "Счётчик".

3. Нажать кнопку  - "Развернуть" - и в выпадающем списке выбрать искомый словарь.

4. При необходимости отредактировать словарь:

- переименовать словарь,
- изменить данные ключей или значений,
- добавить или удалить строки.

Заключительные действия:

Нажать кнопку  - "Сохранить".

#### 4.5.4. Внедрение в интерфейс содержимого стороннего сайта

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:



1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
  - модификацию объектов,
  - просмотр секции "Виджеты".

**NOTE**

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

##### 4.5.4.1. Операция 1: Построение виджета "IFrame"

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно добавления нового виджета ([Рис. 93](#)) одним из способов:
  - в виде подробной информации нажать кнопку  на панели "хлебных крошек";
  - в стандартном виде родительского объекта навести курсор на нужный объект и нажать появившуюся иконку .

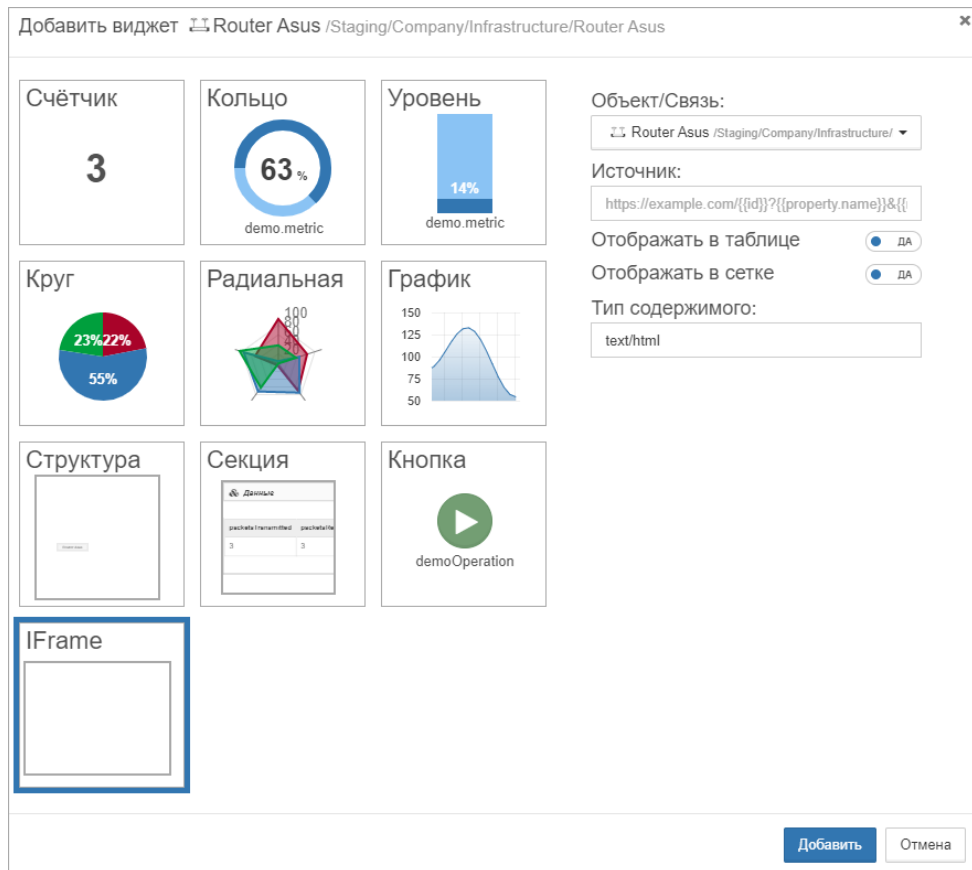


Рис. 93. Добавление виджета "IFrame"

2. Выбрать тип виджета - "IFrame".
3. Выбрать объект, метрики и свойства которого передаются стороннему сайту.

**NOTE**

По умолчанию выбран текущий объект.

4. Заполнить поле "Источник" - URL стороннего сайта.

**WARNING**


Список поддерживаемых переменных для внедрения в источник:

- `{{id}}` - идентификатор связанного с виджетом объекта/связи,
- `{{userId}}` - идентификатор текущего пользователя,
- `{{userLogin}}` - логин текущего пользователя,
- `{{userEmail}}` - email текущего пользователя,
- `{{property.имя_свойства}}` - свойство связанного с виджетом объекта/связи,
- `{{metric.имя_метрики}}` - метрика связанного с виджетом объекта/связи.

Пример для сайта "example.com", которому передаются идентификатор объекта, значения метрики "exitCode" и свойства "IP":

<http://example.com/{{id}}?{{metric.exitCode}}&>

`{{property.IP}}`

5. Настроить отображение виджета в табличном виде и виде сетки.
6. Задать тип содержимого сайта, как правило, text/html.
7. Нажать кнопку .

Заключительные действия:

Не требуются.

**NOTE**

*В качестве источника можно использовать и страницы Центрального Пульта.  
Настройка страниц для внедрения в IFrame описана в "Руководстве администратора" в разделе "Страницы для внедрения в IFrame".*

## 4.5.5. Публикация виджета на внешних ресурсах

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:


1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Для объекта настроен мониторинг.
6. У объекта создан виджет.
7. Пользователь обладает правами на
  - модификацию объектов,
  - просмотр секции "Виджеты".

**NOTE**

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

### 4.5.5.1. Операция 1: Публикация виджета на внешнем ресурсе

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Навести курсор мыши на нужный виджет.
2. Нажать на появившуюся иконку  - "Код виджета" (Рис. 94):

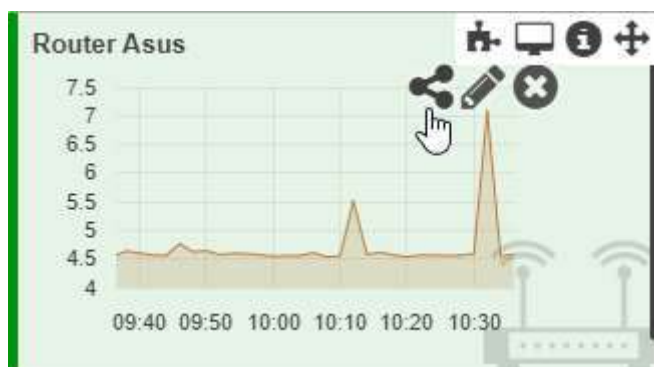


Рис. 94. Получение кода виджета

3. Скопировать появившийся HTML-код виджета.

**WARNING**

При публикации виджета на внешнем сайте виджет сохраняет:

- период отображения данных (на графиках),
- заголовок (подпись).

Заключительные действия:



Вставить скопированный код в исходный код сайта.


## 4.5.6. Формирование табличных форм отчётности

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.

### 4.5.6.1. Операция 1: Представление объектов в виде таблицы

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду таблицы (Рис. 95), нажав кнопку  - "Табличный вид" - на панели режимов отображения, или нажав на клавиатуре **Tab + T**:

Содержимое объекта: Infrastructure

Отображать объекты только в состоянии:


ID ↕	Состояние ↕	Имя ▾	Виджеты	Время	Длительность
5f8dc31ccb8a5202de...	<b>Alarm</b>	Host Windows PC		🕒 21.10.2020, 11:56:23	11 секунд
5f8dc4d207e86603bf...	<b>Working</b>	Internet		🕒 19.10.2020, 19:58:30	2 дня
5f8dc48707e86603bf...	<b>Overloaded</b>	Router Asus	4 	🕒 21.10.2020, 11:28:38	51 минута

Рис. 95. Табличный вид

2. На экране отобразятся дочерние объекты в виде таблицы. В списке "Отображать объекты только в состоянии" можно выбрать состояние, тогда в таблице будут отображаться только объекты в этом состоянии.
3. Методом перетаскивания изменить порядок расположения столбцов.

<b>WARNING</b>	<p>Список отображаемых столбцов можно изменить в:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• контекстном меню, вызываемом щелчком правой кнопкой мыши по заголовку таблицы;</li> <li>• окне конфигурации системы (раздел <b>Классы объектов</b>, вкладка <b>Таблица</b>).</li> </ul>
----------------	--

Заключительные действия:

Не требуются.

## 4.5.7. Построение графиков

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:



1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Для объекта настроен мониторинг.
6. Пользователь обладает правами на просмотр секции "Графики".

**NOTE**

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

### 4.5.7.1. Операция 1: Отображение данных на графике

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В секции "Графики" нажать кнопку .
3. В появившейся панели ([Рис. 96](#)) выбрать метрику из текущего или любого другого объекта системы одним из способов:
  - нажать на нужную метрику;
  - начать вводить в поле "Формула" имя метрики в двойных фигурных скобках и выбрать метрику в отфильтрованном списке.

**NOTE**

В выпадающем списке объекты сортируются следующим образом:

1. Текущий объект.
2. Его дочерние объекты всех уровней в алфавитном порядке.
3. Его дочерние связи всех уровней в алфавитном порядке.
4. Все остальные объекты в алфавитном порядке.
5. Все остальные связи в алфавитном порядке.

Объект:

Значения:

Формула:  ?

Рис. 96. Добавление графика

4. Нажать кнопку .

Заключительные действия:

Не требуются. Данные, по которым построен график, доступны по кнопке  в панели над графиком (Рис. 97):

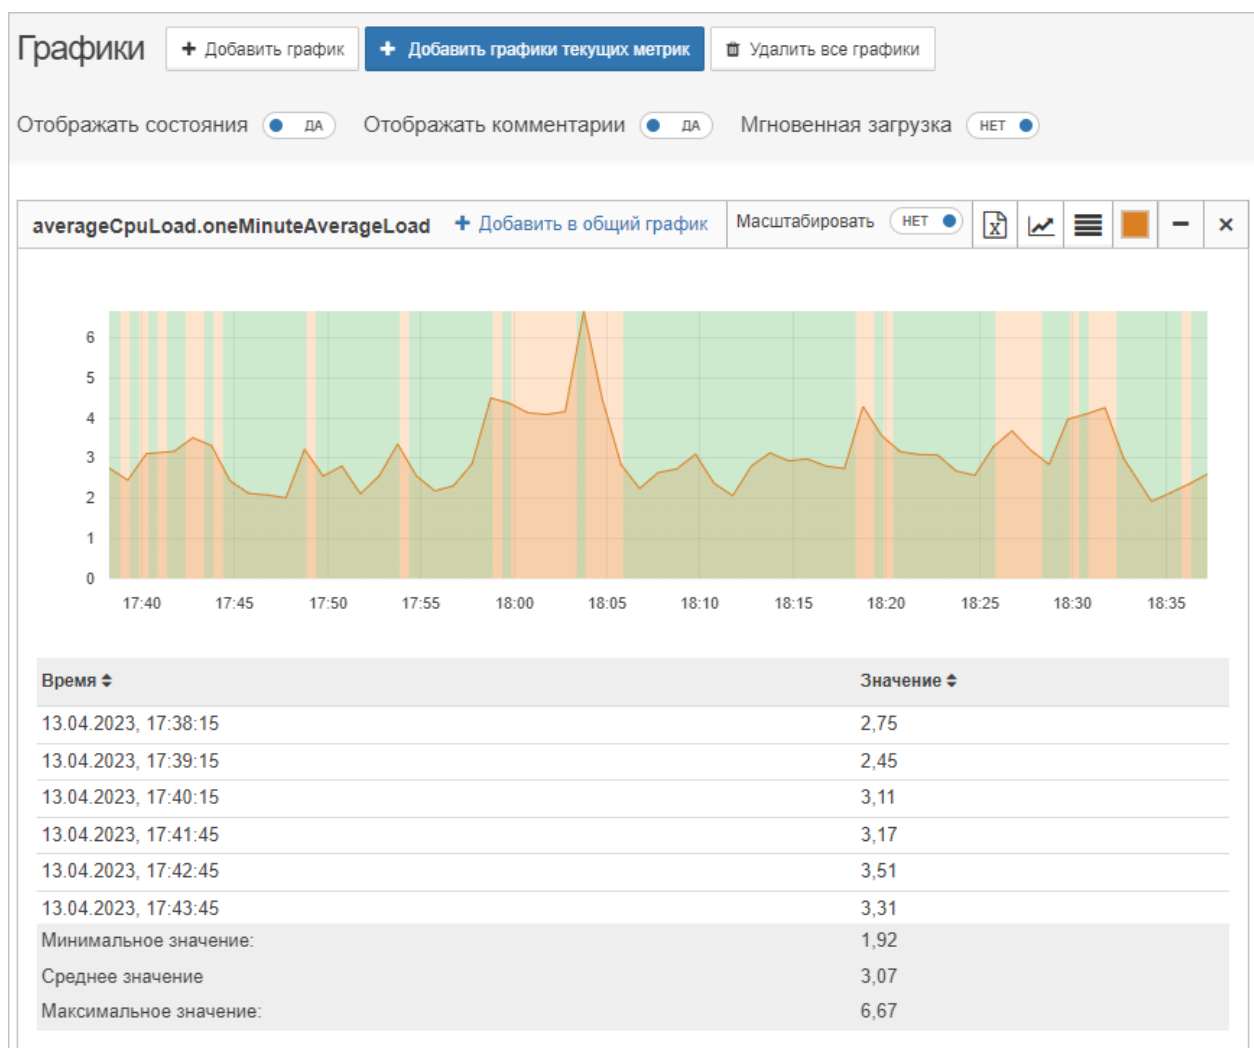


Рис. 97. Пример графика

Данные для построения графиков запрашиваются при первом появлении графика на экране и далее каждые 10 секунд. При установленном переключателе "Мгновенная загрузка" в положение **ДА** данные дополнительно запрашиваются при каждом появлении графика на экране - скрытии-раскрытии графика, прокрутке страницы - что позволяет эффективнее отслеживать текущие изменения метрик.

По умолчанию шкала значений графиков начинается от нуля. Опция "Масштабировать" позволяет изменить масштаб и сделать изменения на графике более наглядными (Рис. 98):



Рис. 98. Пример масштабированного графика

#### 4.5.7.2. Операция 2: Отображение данных на мультиграфике

Основные действия в требуемой последовательности:






1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В секции "Графики" нажать кнопку .
3. В появившейся панели (Рис. 99) указать несколько метрик, констант или формул в отдельных полях. Новые поля формул добавляются кнопкой  - "Добавить".

Рис. 99. Добавление мультиграфика

4. Нажать кнопку .

Заключительные действия:

Не требуются. Данные, по которым построен мультиграфик, доступны по кнопке  в панели над графиком (Рис. 100):

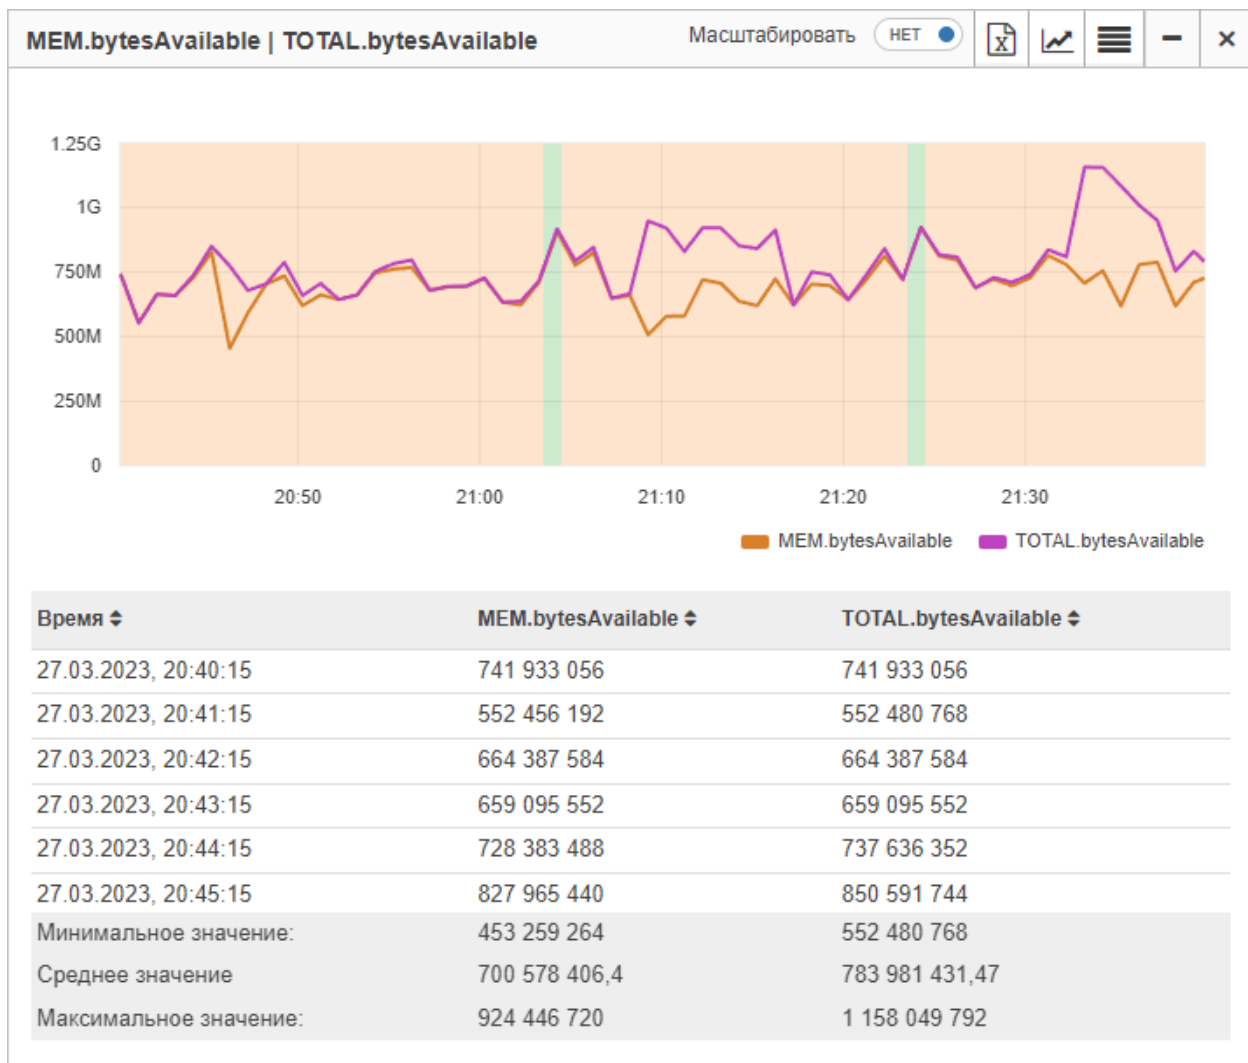


Рис. 100. Пример мультиграфика

Опция "Масштабировать" для мультиграфиков позволяет наглядно сравнивать изменения значений разной размерности. Например, проверяется нагрузка на CPU, и в качестве метрик возвращаются значения средней нагрузки за 5 минут - "averageCpuLoad.fiveMinutesAverageLoad" - с диапазоном от 0 до 4 и текущая загрузка процессора - "percentageUsage.combined" - с диапазоном от 0 до 100. В этом случае график "averageCpuLoad.fiveMinutesAverageLoad" будет похож на прямую линию из-за своего скромного диапазона значений по сравнению с графиком "percentageUsage.combined". В данном случае функция позволяет автоматически привести значения к единому масштабу, добавляя наглядности для сравниваемых величин и позволяя находить и анализировать зависимости среди разных метрик из разных объектов (Рис. 101):

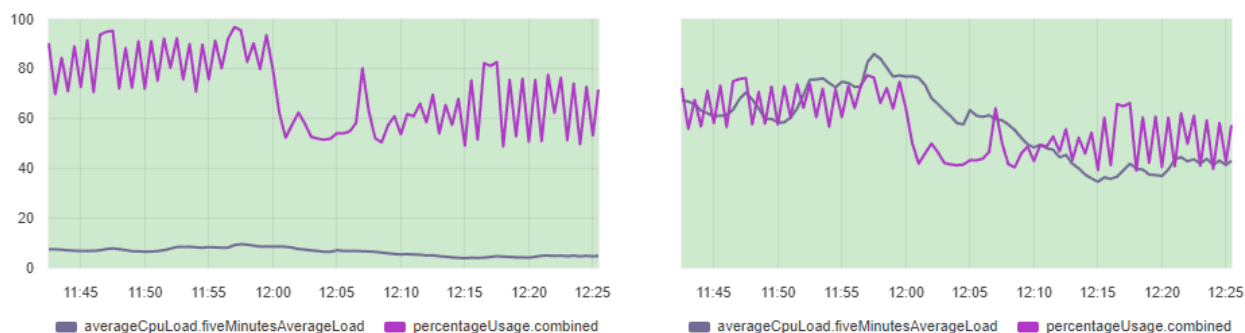




Рис. 101. Масштабирование значений на мультиграфике

**NOTE**

На вертикальной шкале масштабированных мультиграфиков не отображаются значения.

**4.5.7.3. Операция 3: Построение графика на основе математической формулы**

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В секции "Графики" нажать кнопку .
3. В появившейся панели (Рис. 102) записать формулу, используя метрики, константы и математические операции.

**NOTE**

Полный список применимых математических операций доступен в [Приложении А](#).

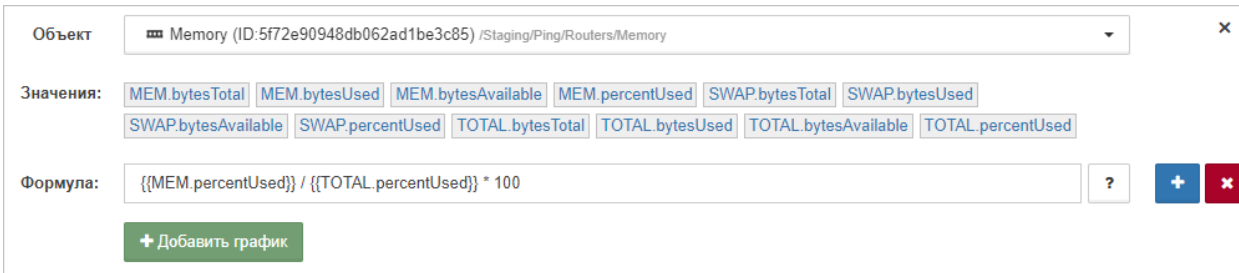



Рис. 102. Добавление графика на основе математической формулы

4. Нажать кнопку .

Заключительные действия:

Не требуются. Данные, по которым построен график, доступны по кнопке  в панели над графиком (Рис. 103):

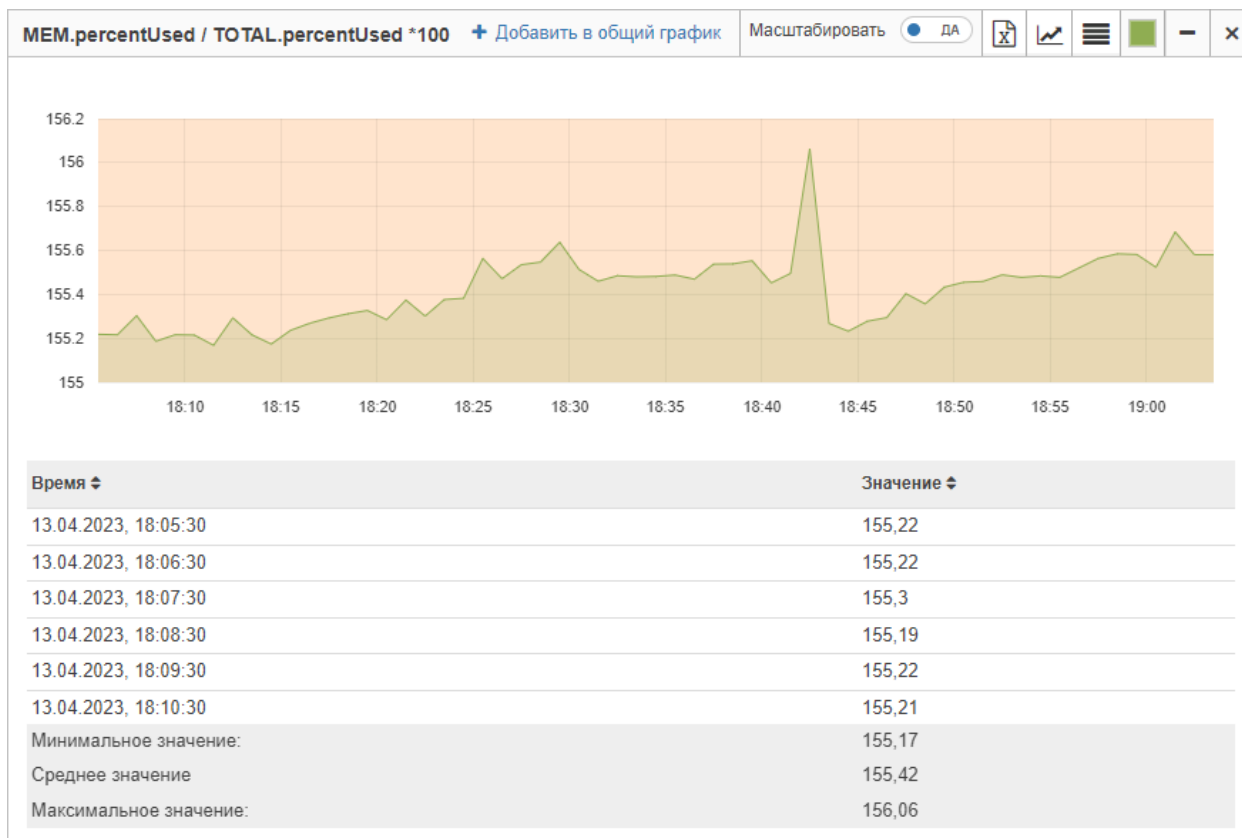


Рис. 103. Пример графика на основе математической формулы

## 4.6. Представляет объекты согласно географическому месторасположению

Объекты в системе можно привязывать к географическому месторасположению и просматривать их на карте. Это может быть удобно в случае, если инфраструктура географически распределена. Например, сетевое оборудование Интернет-провайдера (маршрутизаторы, коммутаторы) можно привязать к адресам домов, в которых оно расположено. В результате получается наглядная и удобная карта сети.



## 4.6.1. Отображение объектов на карте

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:




1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
  - модификацию объектов,
  - просмотр секции "Параметры".

**NOTE**



Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

### 4.6.1.1. Операция 1: Указание географического месторасположения объекта

Основные действия в требуемой последовательности:


1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Параметры .
3. Во вкладке "Общие" заполнить поле "Геопозиция" одним из способов:
  - ввести координаты вручную в формате 'широта,долгота';
  - нажать кнопку  и выбрать месторасположение объекта на карте.

Заключительные действия:

Для применения изменений нажать на кнопку  . Для отмены изменений нажать на кнопку .

### 4.6.1.2. Операция 2: Отображение объектов на карте

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду геокарты объекта, нажав кнопку  на панели режимов отображения.

Заключительные действия:

Не требуются. На карте отобразятся все дочерние объекты с заданной геопозицией и связи между ними (Рис. 104). Цвета маркеров соответствуют цветам состояний объектов.

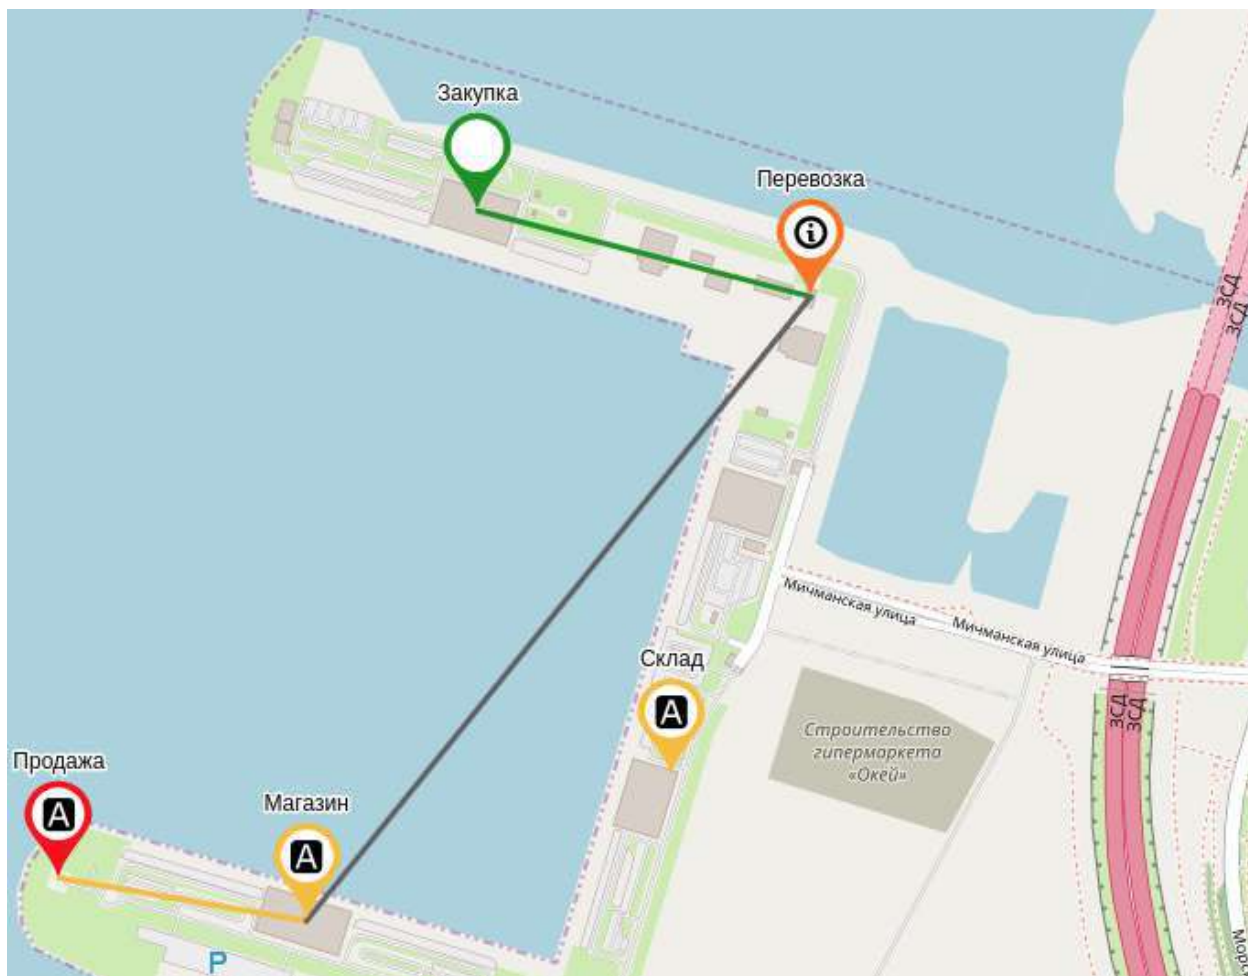


Рис. 104. Геокарта

## 4.6.2. Указание гео радиуса

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:



1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. У объекта задана геопозиция.
6. Пользователь обладает правами на
  - модификацию объектов,
  - просмотр секции "Параметры".

**NOTE**

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

### 4.6.2.1. Операция 1: Указание географического радиуса действия объекта

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  Параметры .
3. В поле "Гео радиус" ввести радиус окружности объекта на карте (в метрах).

Заключительные действия:

Не требуются. Гео радиус будет отображаться в виде геокарты родительского объекта ([Рис. 105](#)). Цвета зон соответствуют цветам состояний объектов.

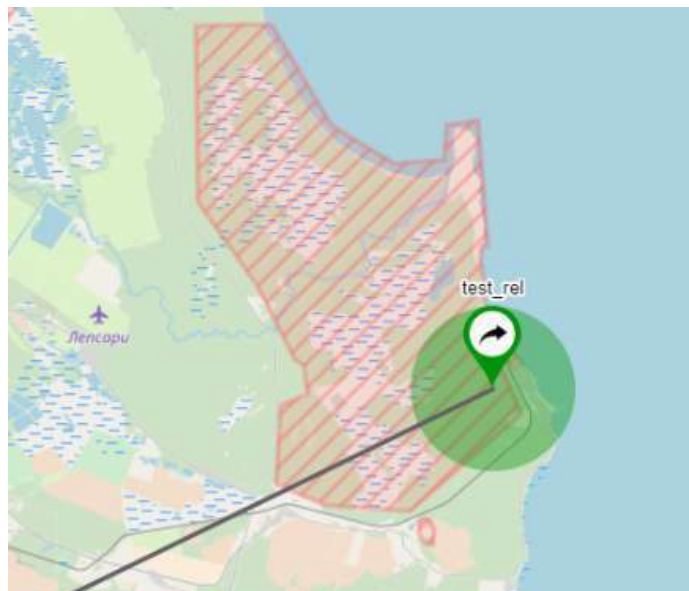


Рис. 105. Отображение гео радиуса на карте

## 4.7. Использует гибкий механизм оповещений

При переходе объектов в определенные состояния система может:

- отправлять email-уведомления,
- запускать программы или скрипты с параметрами,
- отправлять сообщения в Telegram,
- показывать визуальные уведомления в браузере, сопровождающиеся звуком,
- создавать задачи в JIRA,
- запускать операции,
- отправлять SMS,
- совершать голосовые вызовы.

**NOTE**

Алгоритм включения и настройки функционала отправки SMS и осуществления голосовых вызовов описан в "Руководстве администратора" в подразделе "Активация функционала отправки SMS и голосовых вызовов".

**NOTE**

Алгоритм настройки функционала отправки почтовых уведомлений описан в "Руководстве администратора" в подразделе "Отправка почтовых уведомлений".

**NOTE**

Алгоритм настройки функционала отправки Telegram-уведомлений описан в "Руководстве администратора" в подразделе "Настройка уведомлений в Telegram".

## 4.7.1. Отправка уведомлений

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:





1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Для объекта настроен мониторинг.
6. Пользователь обладает правами на
  - модификацию объектов,
  - просмотр секции "Действия при смене состояния".

### NOTE

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

### 4.7.1.1. Операция 1: Отправка звуковых уведомлений в браузере

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Нажать кнопку добавления триггера (внешний вид зависит от наличия триггеров):
  -  для первого триггера;
  -  для второго и последующих триггеров.
4. Выбрать тип уведомления - "Звуковое уведомление" ([Рис. 106](#)):

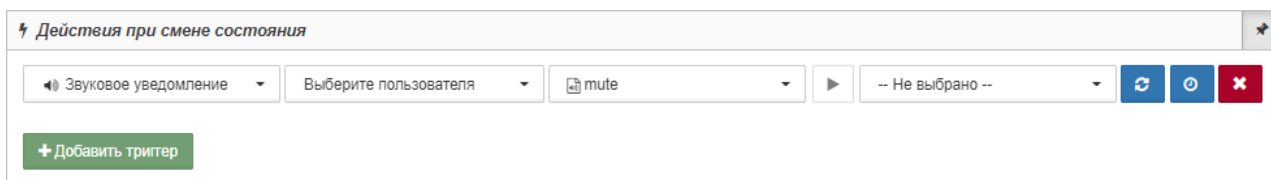


Рис. 106. Отправка звукового уведомления

5. Отметить пользователей, которым нужно отправлять уведомления, и выбрать звуковой сигнал.

### NOTE

Прослушать сигнал можно, нажав кнопку .

- б. Указать состояния, при переходе объекта в которые отправляются уведомления.

Заключительные действия:

Не требуются.

## **4.8. Группирует объекты по заданным общим критериям**

Окно поиска и групповых операций позволяет осуществлять поиск среди всех объектов системы по различным критериям и менять их настройки:

- мониторинга;
- параметров;
- условий перехода состояний;
- условий генерации аварий;
- действий при смене состояний;
- свойств.

## 4.8.1. Поиск и групповая настройка объектов

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:


1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
  - поиск и групповые операции,
  - управление объектами, свойствами и документами.


**NOTE**

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

### 4.8.1.1. Операция 1: Поиск объектов, согласно указанным критериям

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Поиск и групповые операции" - на панели режимов отображения.
2. В открывшемся окне ([Рис. 107](#)) заполнить одно или несколько полей, на основании которых будет выполняться поиск:

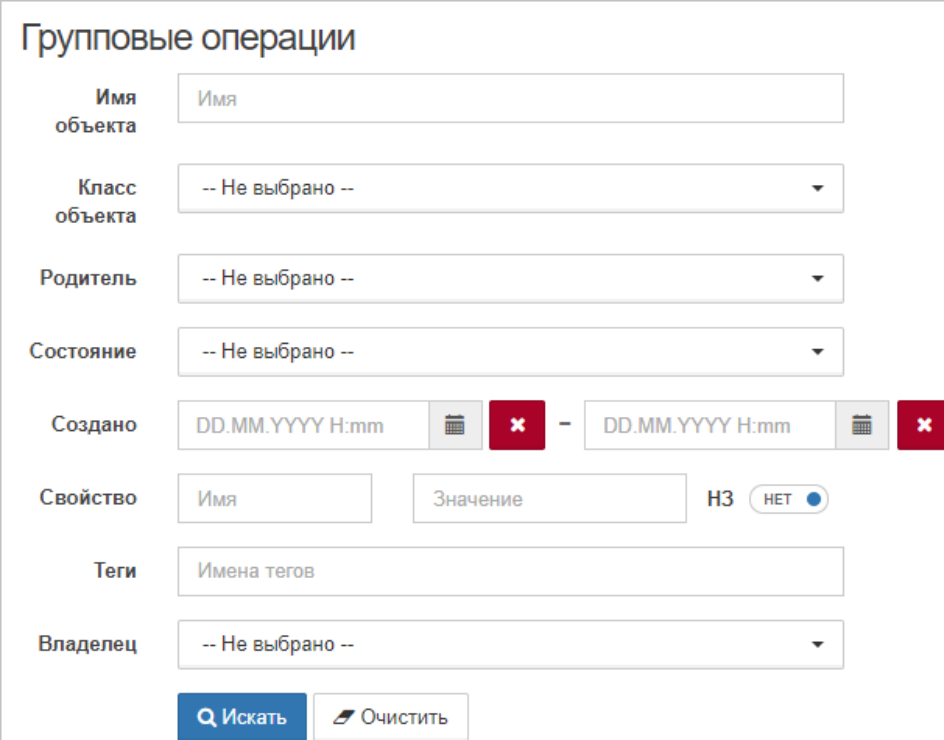

Групповые операции

Имя объекта:

Класс объекта:

Родитель:

Состояние:

Создано:

Свойство:   НЗ

Теги:

Владелец:

Рис. 107. Окно поиска и групповых операций



3. Нажать кнопку .


Заключительные действия:

Не требуются. Выборка найденных объектов отобразится под критериями поиска.

#### 4.8.1.2. Операция 2: Настройка объектов в окне групповых операций

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Поиск и групповые операции" - на панели режимов отображения.
2. В открывшемся окне заполнить одно или несколько полей, на основании которых будет выполняться поиск.
3. Нажать кнопку .
4. При необходимости выбрать вручную отдельные объекты из появившейся выборки щелчком левой кнопкой мыши по строке объекта.
5. Для выбранных объектов внести изменения в правой части окна (Рис. 108):

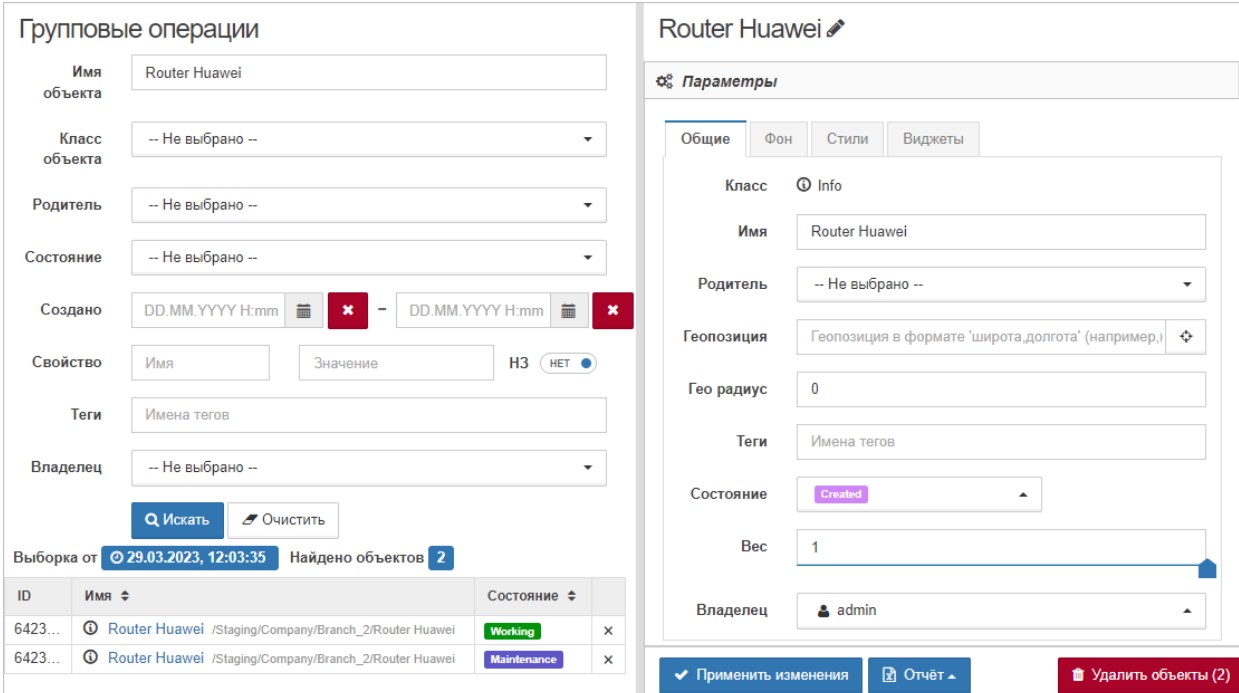

The image shows two side-by-side windows from a management interface. The left window, titled 'Групповые операции' (Group Operations), contains search filters for 'Имя объекта' (Router Huawei), 'Класс объекта', 'Родитель', 'Состояние', 'Создано', 'Свойство', 'Теги', and 'Владелец'. Below the filters is a search bar with 'Искать' and 'Очистить' buttons, and a table showing a selection of 2 objects from 29.03.2023, 12:03:35. The right window, titled 'Router Huawei', shows the configuration parameters for a selected object, including 'Класс', 'Имя', 'Родитель', 'Геопозиция', 'Гео радиус', 'Теги', 'Состояние' (set to 'Created'), 'Вес' (set to 1), and 'Владелец' (admin). At the bottom of the right window are buttons for 'Применить изменения', 'Отчёт', and 'Удалить объекты (2)'.

Рис. 108. Настройка найденных объектов

#### WARNING

В окне групповых операций доступны следующие секции:

- "Параметры",
- "Мониторинг",
- "Условия перехода состояний",
- "Условия генерации аварий",
- "Действия при смене состояния",



• "Свойства".

6. Нажать кнопку .

Заключительные действия:

Не требуются.

## 4.8.2. Экспорт свойств объектов в Excel-файл

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:




1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
  - поиск и групповые операции,
  - управление объектами, свойствами и документами.

**NOTE**

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

### 4.8.2.1. Операция 1: Экспорт свойств выбранных объектов в Excel-файл

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать кнопку  - "Поиск и групповые операции" - на панели режимов отображения.
2. В открывшемся окне заполнить одно или несколько полей, на основании которых будет выполняться поиск.
3. Нажать кнопку .
4. При необходимости выбрать вручную отдельные объекты из появившейся выборки щелчком левой кнопкой мыши по строке объекта.
5. Открыть список  в правом нижнем углу окна и выбрать "Объекты и свойства".

**NOTE**

Отчёт содержит в себе:

- имена объектов,
- дату и время создания объектов,
- имена свойств,
- значения свойств.

Заключительные действия:

Не требуются.

## 4.9. Преобразовывает данные в компактный вид и экспортирует их

Числа больше 1000 в таблице данных могут быть преобразованы в компактный вид с постфиксами К, М, G, Т.

**Примеры преобразования чисел в компактный вид:**

Точное значение	Преобразованное значение
1 234	1,2 К
1 234 567	1,2 М
1 234 567 890	1,2 G

### 4.9.1. Добавление постфиксов числам больше 1000

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:



1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Для объекта настроен мониторинг.
6. Пользователь обладает правами на просмотр секции "Данные".

**NOTE**

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

#### 4.9.1.1. Операция 1: Отображение данных с точными и преобразованными значениями

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Отрегулировать положение переключателя "Точные значения" в правой части заголовка секции.

Заключительные действия:

Не требуются. Если переключатель "Точные значения" установлен в положение "Нет", числа больше 1000 преобразуются в компактный вид с постфиксами К, М, G, Т.

## 4.9.2. Экспорт данных в CSV-файл

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:




1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Для объекта настроен мониторинг.
6. Пользователь обладает правами на просмотр секции "Данные".

**NOTE**

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

### 4.9.2.1. Операция 1: Экспорт данных в CSV-файл

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. В правом верхнем углу секции нажать кнопку  - "Экспорт в CSV".

Заключительные действия:

Не требуются.

## 4.10. Прикрепляет документацию и отображает свойства объектов

Любые объекты, связи и потоки могут иметь свойства. Свойство - это любой вид текстовой информации, привязанной к элементу, в формате имя - значение.

К объектам, связям и потокам можно привязывать документацию в двух форматах:

- ссылки на внешние или внутренние web-страницы,
- PDF-документы.

## 4.10.1. Система добавления документации

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:






1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
  - управление документами объектов и связей,
  - просмотр секции "Документы".

**NOTE**

Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

### 4.10.1.1. Операция 1: Добавление документов объекту

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать  **Документы**.
3. Нажать кнопку  - "Редактировать".
4. Загрузить ссылку на web-страницу или PDF-документ ([Рис. 109](#)):
  - a. Для загрузки ссылки на web-страницу ввести название и адрес ссылки в соответствующие поля и нажать кнопку .
  - b. Для загрузки PDF-документа нажать кнопку  и выбрать нужный документ.

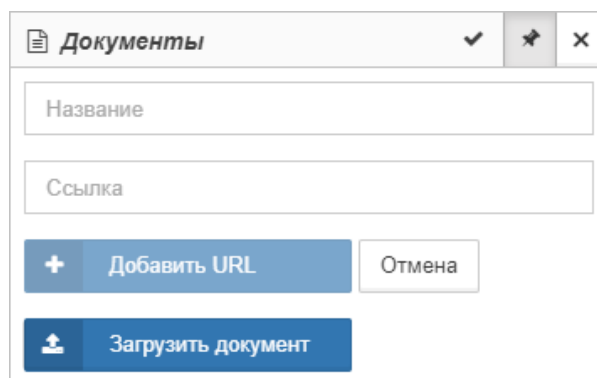






Рис. 109. Добавление документа объекту

Заключительные действия:

Не требуются.

#### 4.10.1.2. Операция 2: Добавление документов потоку

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Нажать левой кнопкой мыши на поток.
2. В секции "Документы":
  - если у потока нет документов, нажать кнопку  .
  - если у потока есть документы, нажать кнопку  - "Редактировать".
3. Загрузить ссылку на web-страницу или PDF-документ:
  - a. Для загрузки ссылки на web-страницу ввести название и адрес ссылки в соответствующие поля и нажать кнопку  .
  - b. Для загрузки PDF-документа нажать кнопку  и выбрать нужный документ.

Заключительные действия:

Не требуются.

## 4.10.2. Индивидуальное отображение свойств

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Успешно созданы объекты мониторинга.
5. Пользователь обладает правами на
  - модификацию объектов,
  - управление свойствами объектов и связей,
  - просмотр секции "Документы".

### NOTE




Назначение прав пользователям описано в подразделе [4.11.2, "Управление пользователями и группами"](#).

### 4.10.2.1. Операция 1: Добавление свойства объекту

### NOTE

В разделе "Классы объектов" окна конфигурации системы возможно добавить свойства всем объектам определённого класса по этому же алгоритму.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Если у объекта нет свойств, нажать кнопку .

Если у объекта уже есть свойства, нажать кнопку  - "Редактировать".

4. Заполнить поля "Имя" и "Значение" ([Рис. 110](#)):

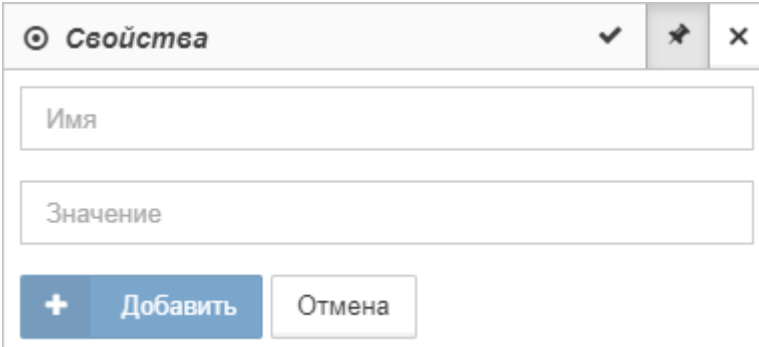



Рис. 110. Добавление свойства объекту







5. Нажать кнопку .

Заключительные действия:

Не требуются.

#### 4.10.2.2. Операция 2: Настройка отображения свойств в подписях объектов

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Перейти к виду подробной информации об объекте, выбрав его в панели навигации и нажав кнопку  на панели режимов отображения, или нажать на такую же иконку на самом объекте в стандартном виде родительского объекта.
2. В панели с кнопками в верхней части окна выбрать .
3. Добавить объекту свойства.
4. Напротив свойств, которые необходимо отображать, нажать кнопку  - "Отображать в подписи объекта". У отображаемых свойств кнопка меняет вид на , при нажатии свойство перестанет отображаться в подписи объекта (Рис. 111):

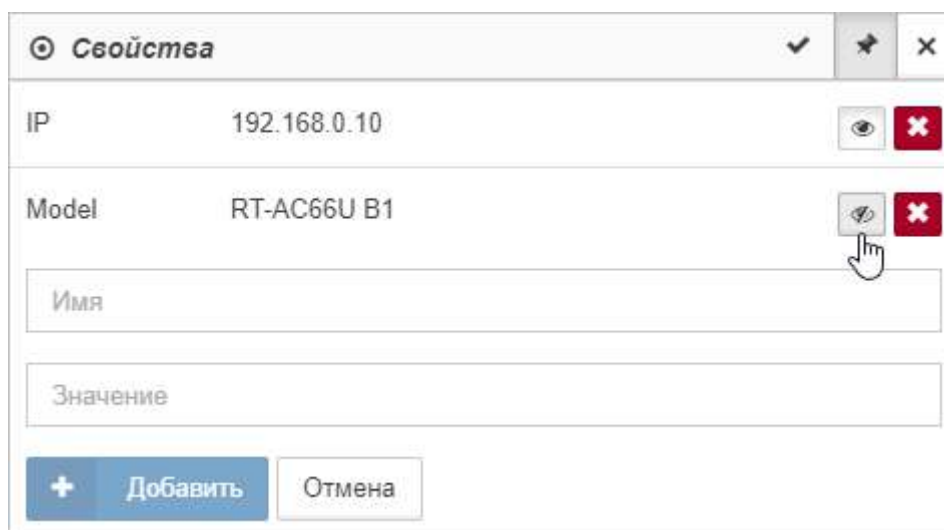


Рис. 111. Настройка отображения свойств в подписи к объекту

#### NOTE

Объект и ссылки на него имеют индивидуальные настройки отображения свойств.

Заключительные действия:

Не требуются.

## 4.11. Позволяет управлять административными настройками из интерфейса

Окно конфигурации позволяет управлять административными настройками системы и пользователей.

Для перехода к конфигурации необходимо выбрать пункт "Конфигурация" в меню текущего пользователя на панели инструментов (Рис. 112):

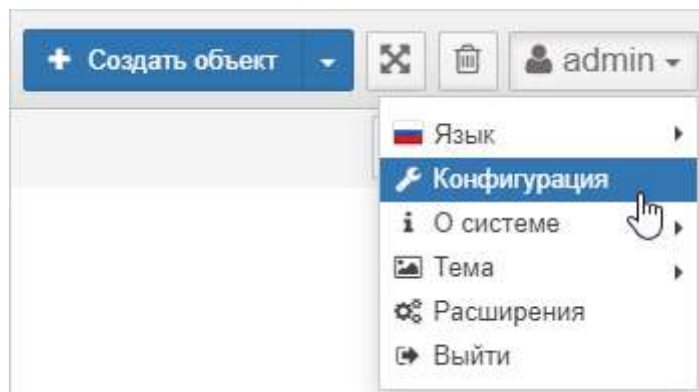


Рис. 112. Открытие окна конфигурации системы

### 4.11.1. Изменение языка интерфейса

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.

#### 4.11.1.1. Операция 1: Изменение языка интерфейса

Основные действия в требуемой последовательности:

1. В панели инструментов нажать на имя пользователя и навести курсор на строку "Язык" (Рис. 113):

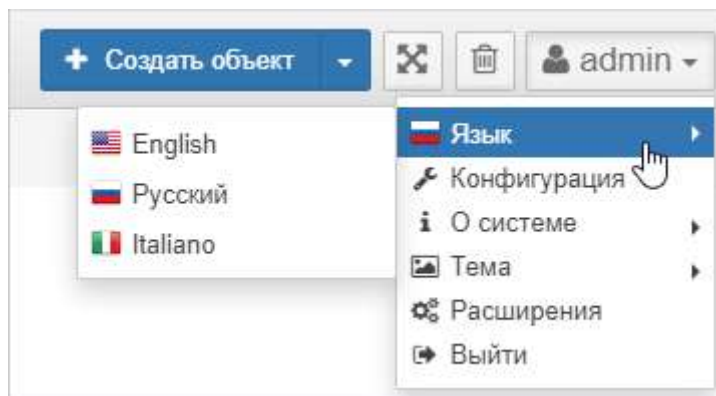


Рис. 113. Выбор языка интерфейса

2. Выбрать нужный язык интерфейса из списка.

Заключительные действия:

Не требуются. Страница браузера автоматически обновится.


## 4.11.2. Управление пользователями и группами

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на управление пользователями.

### 4.11.2.1. Операция 1: Создание пользователя/группы

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. В разделе "Пользователи" нажать кнопку  и выбрать добавление пользователя или группы (Рис. 114):

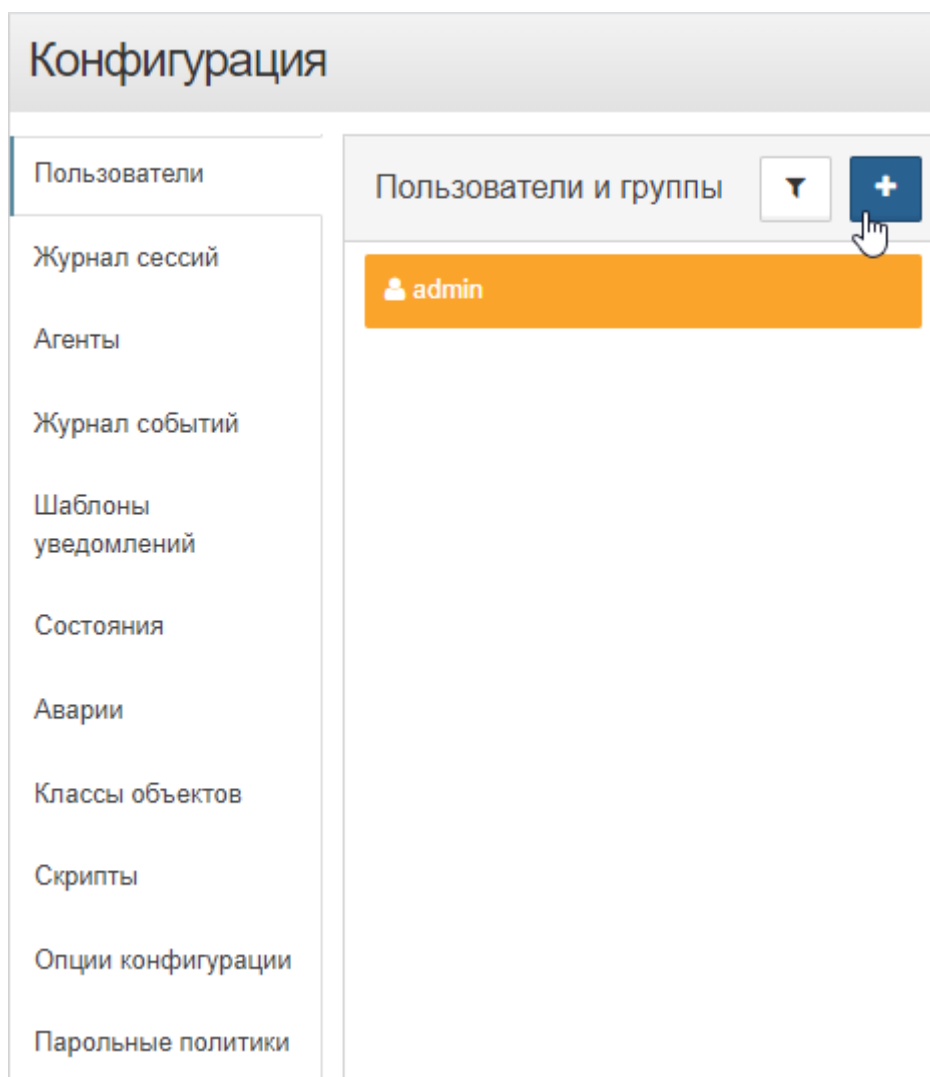


Рис. 114. Добавление пользователя или группы

3. Заполнить необходимые поля:

а. Для пользователя:

- ☒ логин пользователя,
- ☒ пароль пользователя,
- ☒ подтверждение пароля.

б. Для группы:

- ☒ имя группы.

**NOTE**

*Группы пользователей позволяют упростить настройку и редактирование прав пользователей. При необходимости настроить нескольким пользователям идентичные права, достаточно создать группу, настроить ей необходимые права и добавить в неё нужных пользователей. В дальнейшем возможно редактировать права группы.*


4. Нажать кнопку .

Заключительные действия:

Не требуются.

#### 4.11.2.2. Операция 2: Поиск пользователя/группы

Основные действия в требуемой последовательности:



1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. В разделе "Пользователи" нажать кнопку  и начать вводить имя. В списке останутся только пользователи и группы, чьё имя содержит введённую последовательность символов.

**NOTE**

*Фильтр не чувствителен к регистру букв.*

Заключительные действия:

Выбрать из списка интересующего пользователя или группу.

Пользователи отмечены в списке иконкой , группы - иконкой .

#### 4.11.2.3. Операция 3: Изменение основных настроек пользователя

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".

2. В разделе "Пользователи" выбрать нужного пользователя из списка.

3. При необходимости изменить настройки (Рис. 115):

- "Email" - адрес электронной почты, связанный с учётной записью;
- "Статус" - доступ пользователя в систему;
- "Активен до" - дата и время блокировки учётной записи;

**WARNING**

*Если указанное время меньше текущего, статус учётной записи немедленно изменяется на **Заблокирован**.*

- "Группа" - список групп, в которые входит пользователь;
- "Язык" - язык пользователя.

**WARNING**

*Заданный язык используется при отправке уведомлений, не влияет на язык интерфейса пользователя.*

The screenshot displays the user configuration interface. On the left is a navigation menu with items like 'Пользователи', 'Журнал сессий', 'Агенты', etc. The main area is titled 'Пользователи и группы' and shows a list of users with 'user' selected. The right panel shows the configuration for 'user' with the following fields:

- ID:** 607d71d9f518a373ba3e52f3
- Логин:** user
- Email:** [input field]
- Язык:** -- Не выбрано --
- Статус:** Активен
- Активен до:** DD.MM.YYYY H:mm [calendar icon] [close icon]
- Группа:** GROUP
- Ссылка для авторизации:** [input field] [refresh icon]

At the bottom, there is an 'Активность' (Activity) section with a table header: 'Время', 'Действие', 'Тип', 'Разница'.

Рис. 115. Общие параметры пользователя

Заключительные действия:

Не требуются.

#### 4.11.2.4. Операция 4: Изменение основных настроек группы пользователей

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. В разделе "Пользователи" выбрать нужную группу из списка.

## 3. При необходимости изменить имя и состав группы (Рис. 116):

**NOTE**

Пользователь может принадлежать к неограниченному числу групп.  
Права и ограничения пользователя и всех его групп суммируются.

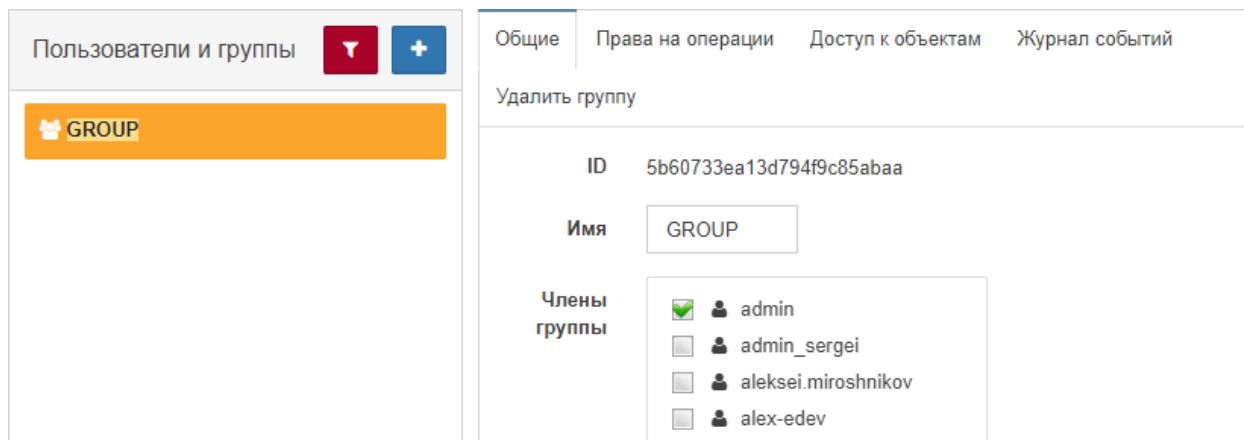


Рис. 116. Общие параметры группы

Заключительные действия:

Не требуются.

#### 4.11.2.5. Операция 5: Изменение настроек интерфейса пользователя

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. В разделе "Пользователи" выбрать нужного пользователя из списка.
3. Во вкладке "Интерфейс" выбрать положение слайдера "Отключить системные звуки" (Рис. 117):

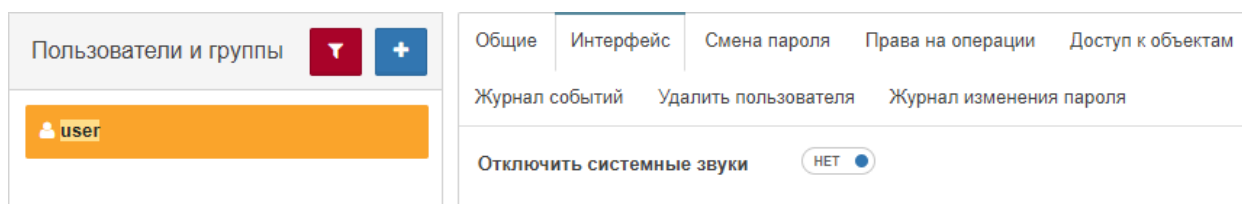


Рис. 117. Настройки интерфейса пользователя

Заключительные действия:

Не требуются.

#### 4.11.2.6. Операция 6: Смена пароля пользователя

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя

пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".

2. В разделе "Пользователи" выбрать нужного пользователя из списка.
3. Во вкладке "Смена пароля" ввести новый пароль пользователя и подтверждение (Рис. 118):

**NOTE** При смене собственного пароля необходимо также ввести текущий пароль.

Рис. 118. Смена пароля пользователя

Заключительные действия:

Нажать кнопку .

#### 4.11.2.7. Операция 7: Присвоение прав на операции

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. В разделе "Пользователи" выбрать нужного пользователя или группу из списка.
3. Во вкладке "Права на операции" установить пользователю или членам группы права на те или иные действия в системе (Рис. 119):

**NOTE** Права пользователя и его групп суммируются.



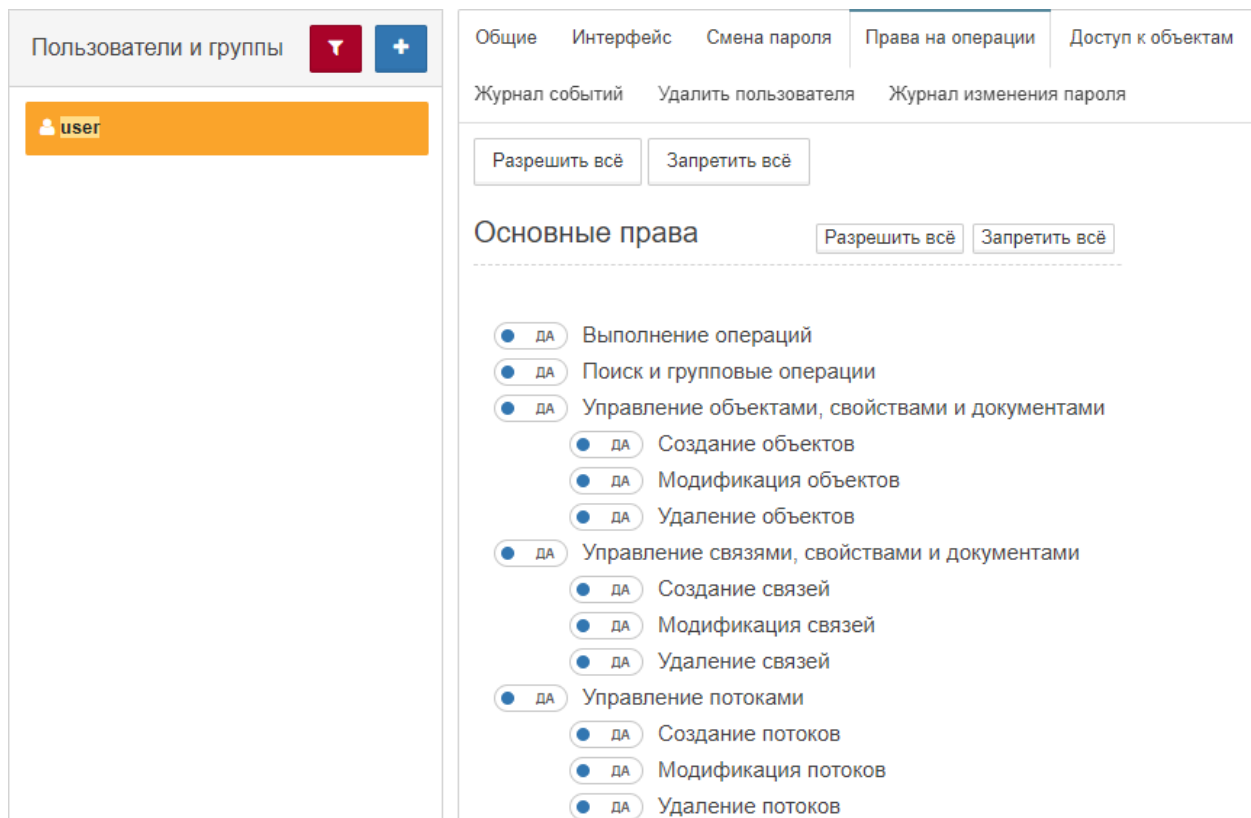


Рис. 119. Права на операции

Заключительные действия:

Не требуются.

#### 4.11.2.8. Операция 8: Ограничение доступа к объектам

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. В разделе "Пользователи" выбрать нужного пользователя или группу из списка.
3. Во вкладке "Доступ к объектам" отметить объекты, к которым необходимо предоставить/заблокировать доступ (Рис. 120):

**NOTE**

*Объекты, недоступные для группы, становятся недоступными для всех членов группы.*

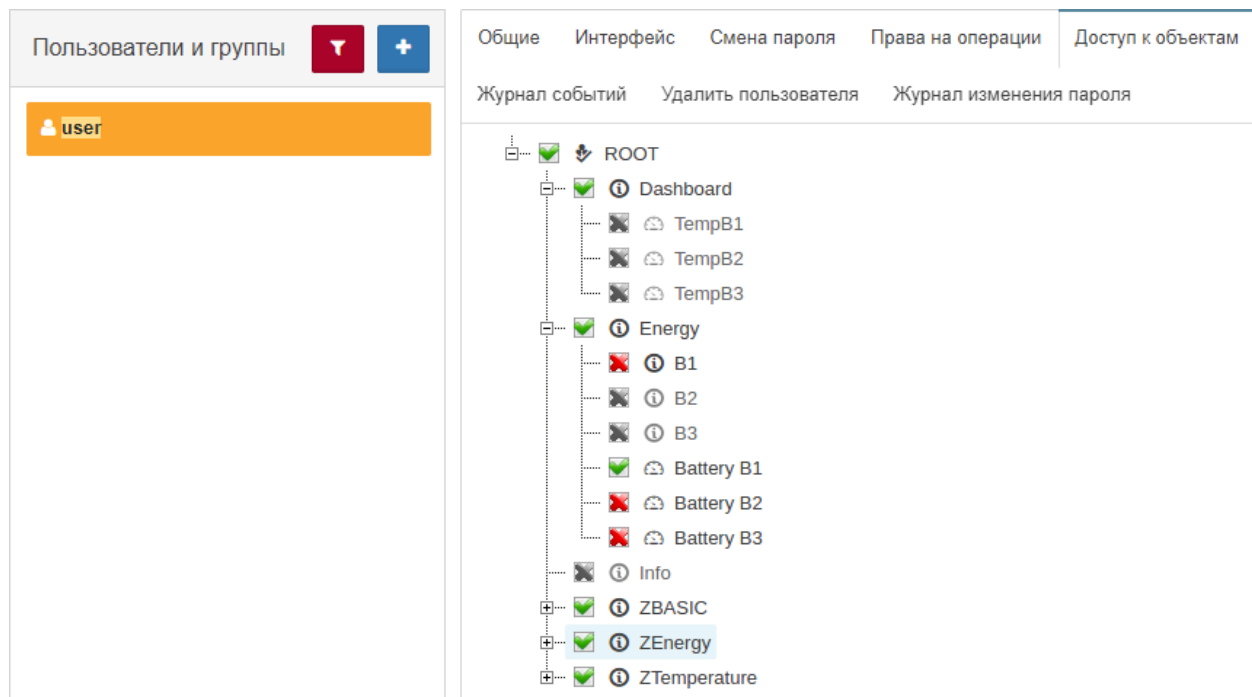


Рис. 120. Доступ к объектам

Заключительные действия:

Не требуются.

#### 4.11.2.9. Операция 9: Ограничение прав на просмотр событий в Журнале событий

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. В разделе "Пользователи" выбрать нужного пользователя или группу из списка.
3. Во вкладке "Журнал событий" ввести фильтры (Рис. 121). Пользователю будут доступны только события, удовлетворяющие условиям фильтров.

#### NOTE

Фильтры пользователя и его групп суммируются.

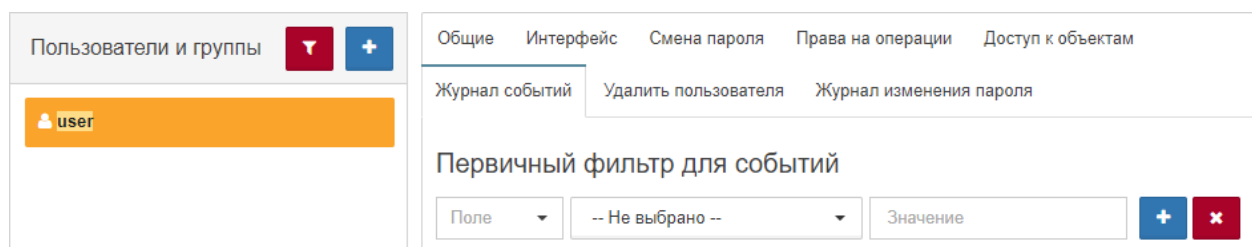


Рис. 121. Ограничение просмотра событий

Заключительные действия:

Не требуются.

#### 4.11.2.10. Операция 10: Удаление пользователя/группы

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. В разделе "Пользователи" выбрать нужного пользователя или группу из списка.

#### NOTE

Всем пользователям доступна возможность удаления собственной учётной записи.

3. Во вкладке "Удалить пользователя" нажать кнопку удаления (Рис. 122):

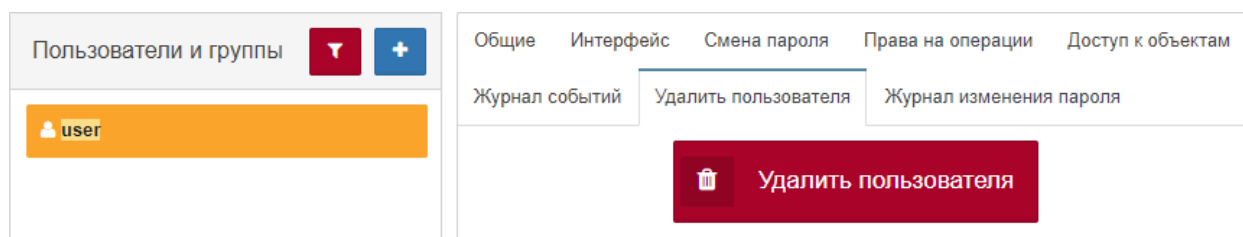


Рис. 122. Удаление пользователя или группы

4. Подтвердить удаление во всплывающем окне.

Заключительные действия:

Не требуются.

#### 4.11.2.11. Операция 11: Просмотр журнала изменений пароля пользователя

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. В разделе "Пользователи" выбрать нужного пользователя или группу из списка.
3. Во вкладке "Журнал изменения пароля" установить временной интервал, данные за который необходимы (Рис. 123):

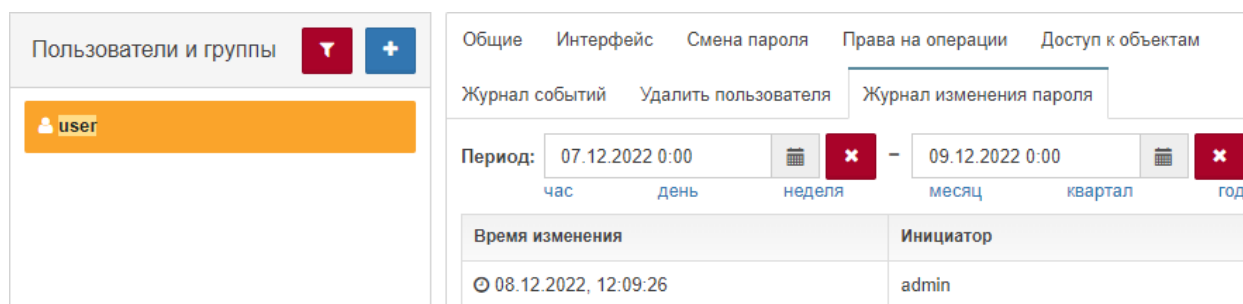


Рис. 123. Журнал изменения пароля пользователя

### 4.11.3. Просмотр журнала пользовательских сессий

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на чтение журнала сессий.

#### 4.11.3.1. Операция 1: Просмотр журнала сессий

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Журнал сессий" (Рис. 124):

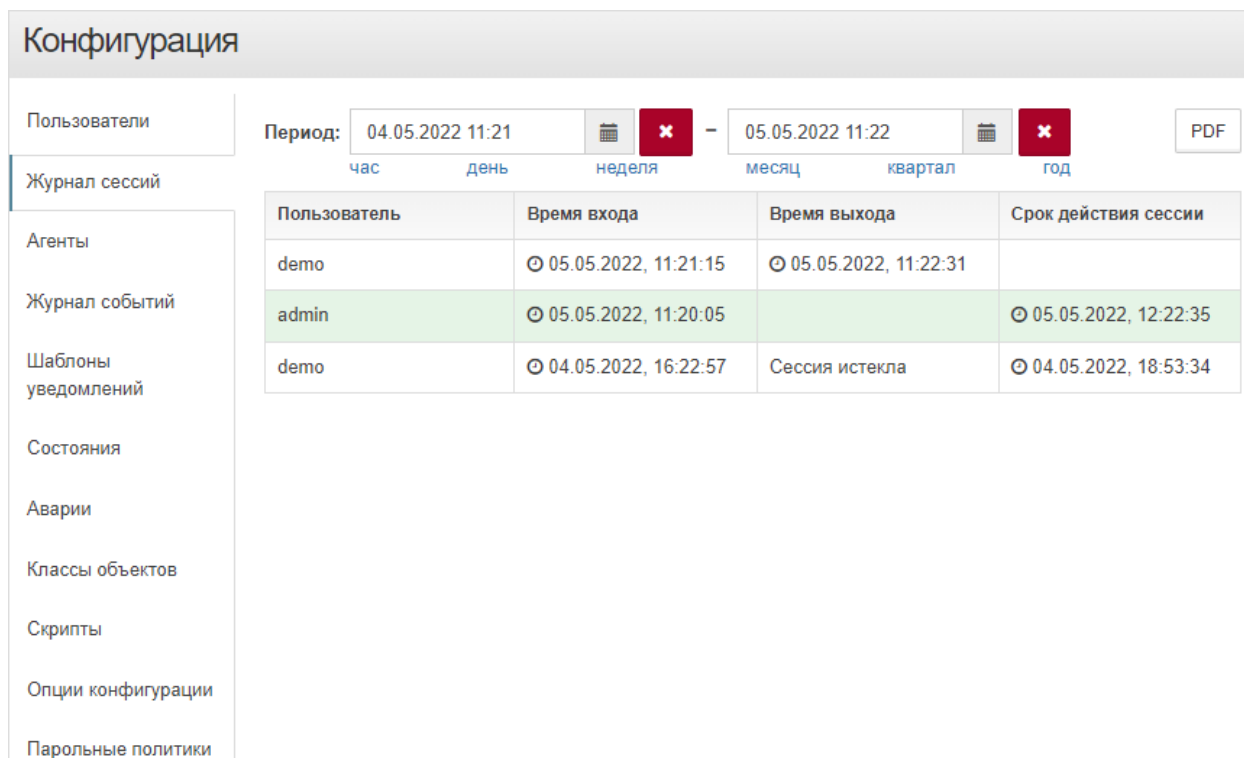


Рис. 124. Журнал сессий

3. Выбрать необходимый временной период.

#### NOTE


В журнал попадают сессии, начало которых приходится на выбранный период.

Заключительные действия:

Не требуются.

#### 4.11.3.2. Операция 2: Сохранение журнала сессий в PDF-файл.

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Журнал сессий".
3. Выбрать необходимый временной период.
4. Нажать кнопку  в правом верхнем углу экрана.

Заключительные действия:

Не требуются.


#### 4.11.4. Загрузка и обновление агента

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на управление агентами.

##### 4.11.4.1. Операция 1: Обновление агента

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Агенты".
3. Нажать кнопку .
4. Выбрать необходимый файл

**NOTE**

Скачать файл обновления агентов до последней версии можно в разделе **Загрузки** на нашем сайте [saymon.info](http://saymon.info).

Заключительные действия:

Не требуются. После завершения загрузки все подключенные к системе агенты автоматически обновятся.

## 4.11.5. Управление объёмом Журнала событий


Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на управление конфигурацией системы.

### 4.11.5.1. Операция 1: Ограничение объёма хранилища и количества записей в Журнале событий

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Журнал событий".
3. Заполнить поля необходимыми значениями (Рис. 125):

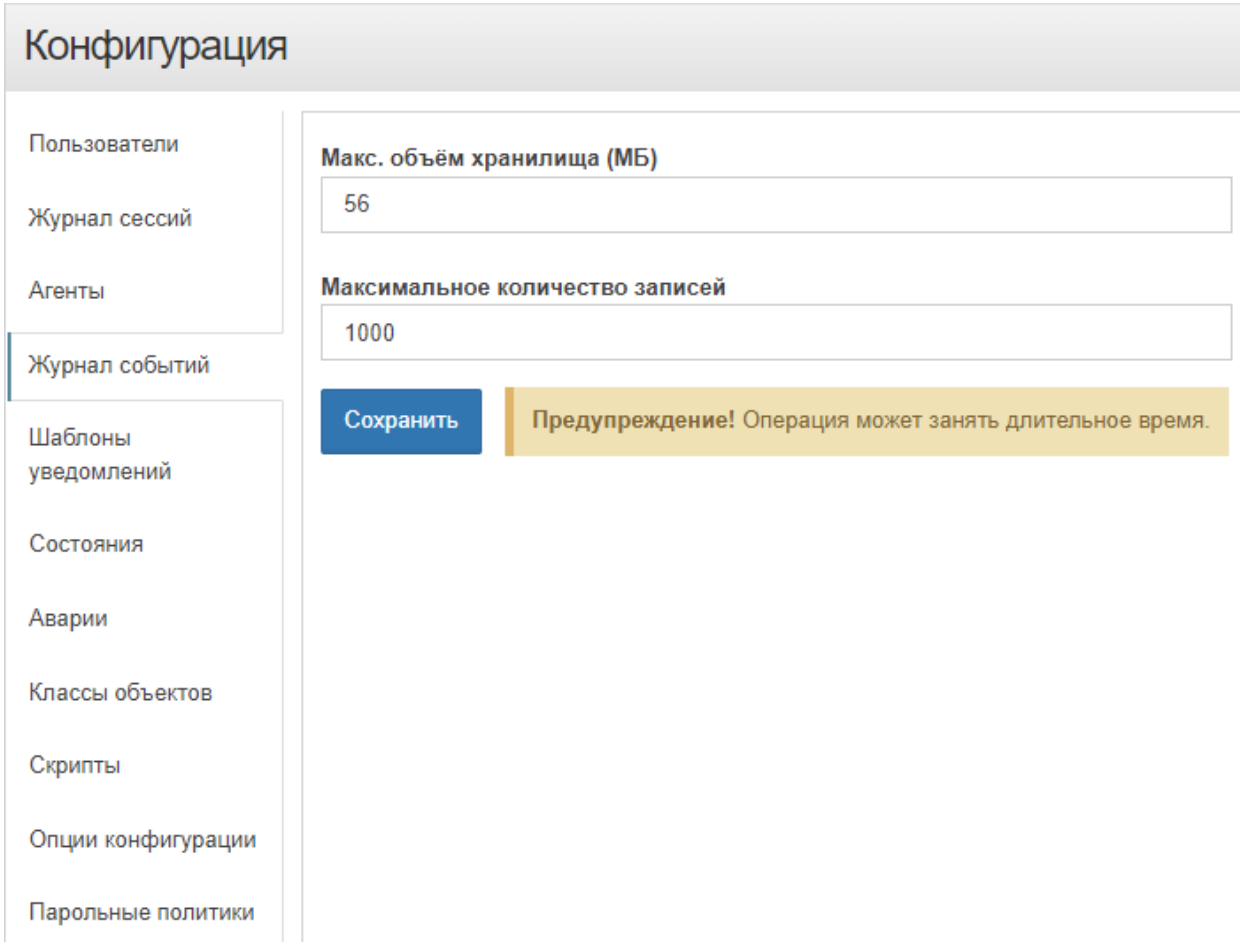

Конфигурация

Пользователи

Журнал сессий

Агенты

Журнал событий

Шаблоны уведомлений

Состояния

Аварии

Классы объектов

Скрипты

Опции конфигурации

Парольные политики

Макс. объём хранилища (МБ)

56

Максимальное количество записей

1000

Сохранить

Предупреждение! Операция может занять длительное время.

Рис. 125. Настройка ограничений Журнала событий

Заключительные действия:

Нажать кнопку 



## 4.11.6. Конфигурирование шаблонов уведомлений

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на управление конфигурацией системы.

### 4.11.6.1. Операция 1: Редактирование шаблонов уведомлений

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Шаблоны уведомлений".
3. Выбрать тип уведомления в списке шаблонов.
4. При необходимости переключиться на групповые уведомления слайдером "Пакет уведомлений" - "Да".
5. В редакторе видоизменить существующий стандартный шаблон (Рис. 126):

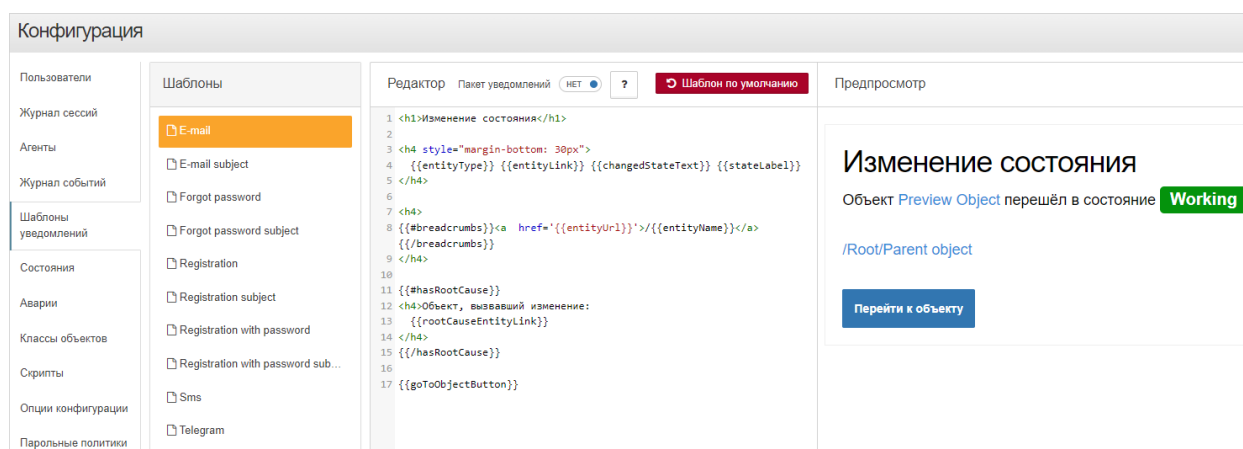



Рис. 126. Настройка шаблонов уведомлений

Заключительные действия:

Не требуются.

Кнопка  открывает справку по доступным переменным.

Кнопка  **Шаблон по умолчанию** восстанавливает изначальный шаблон.

## 4.11.7. Создание и управление состояниями объектов

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на управление конфигурацией системы.

### 4.11.7.1. Операция 1: Создание нового состояния

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Состояния" (Рис. 127):

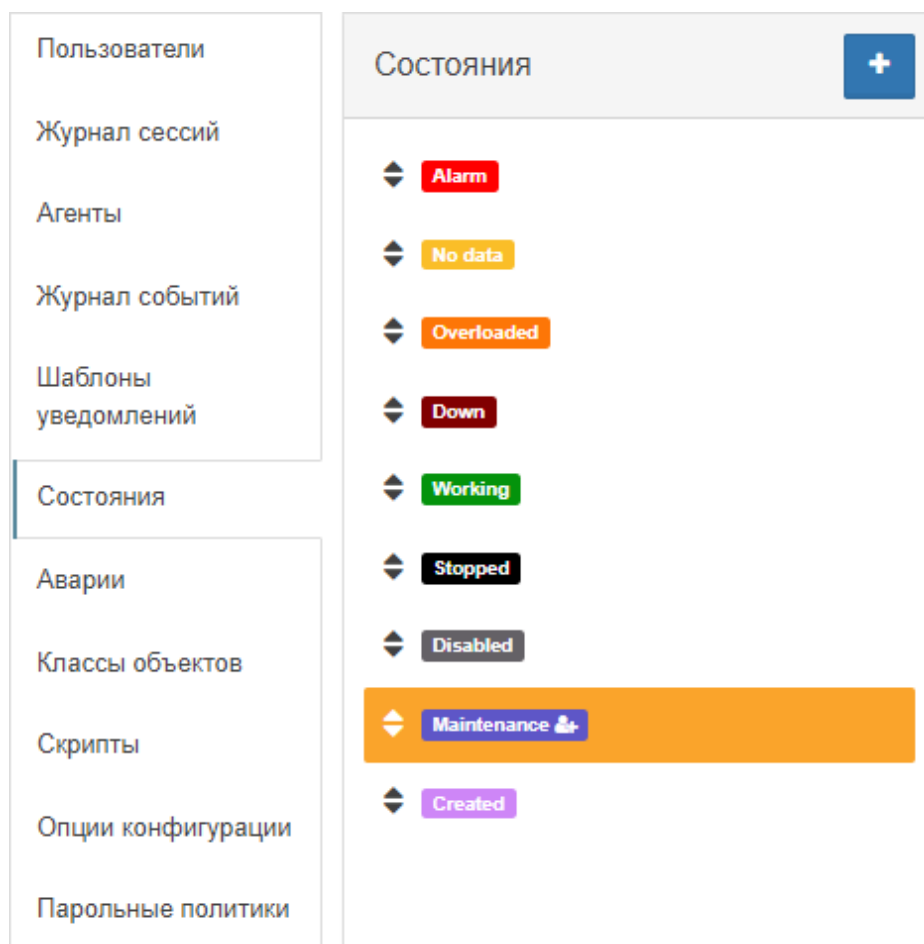




Рис. 127. Список состояний

3. Нажать кнопку  - "Добавить состояние".
4. Ввести имя нового состояния и настроить его цветовое отображение.
5. Нажать кнопку .

Заключительные действия:

Не требуются.

#### **4.11.7.2. Операция 2: Редактирование/удаление состояний**

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Состояния".
3. Выбрать в списке состояние, которое нужно отредактировать.
4. Состоянию возможно изменить ([Рис. 128](#)):
  - имя (для пользовательских состояний),
  - критичность аварии,
  - основной цвет,
  - цвет тени,
  - цвет фона в виде таблицы,
  - цвет заливки в стандартном виде,
  - SVG цвета.

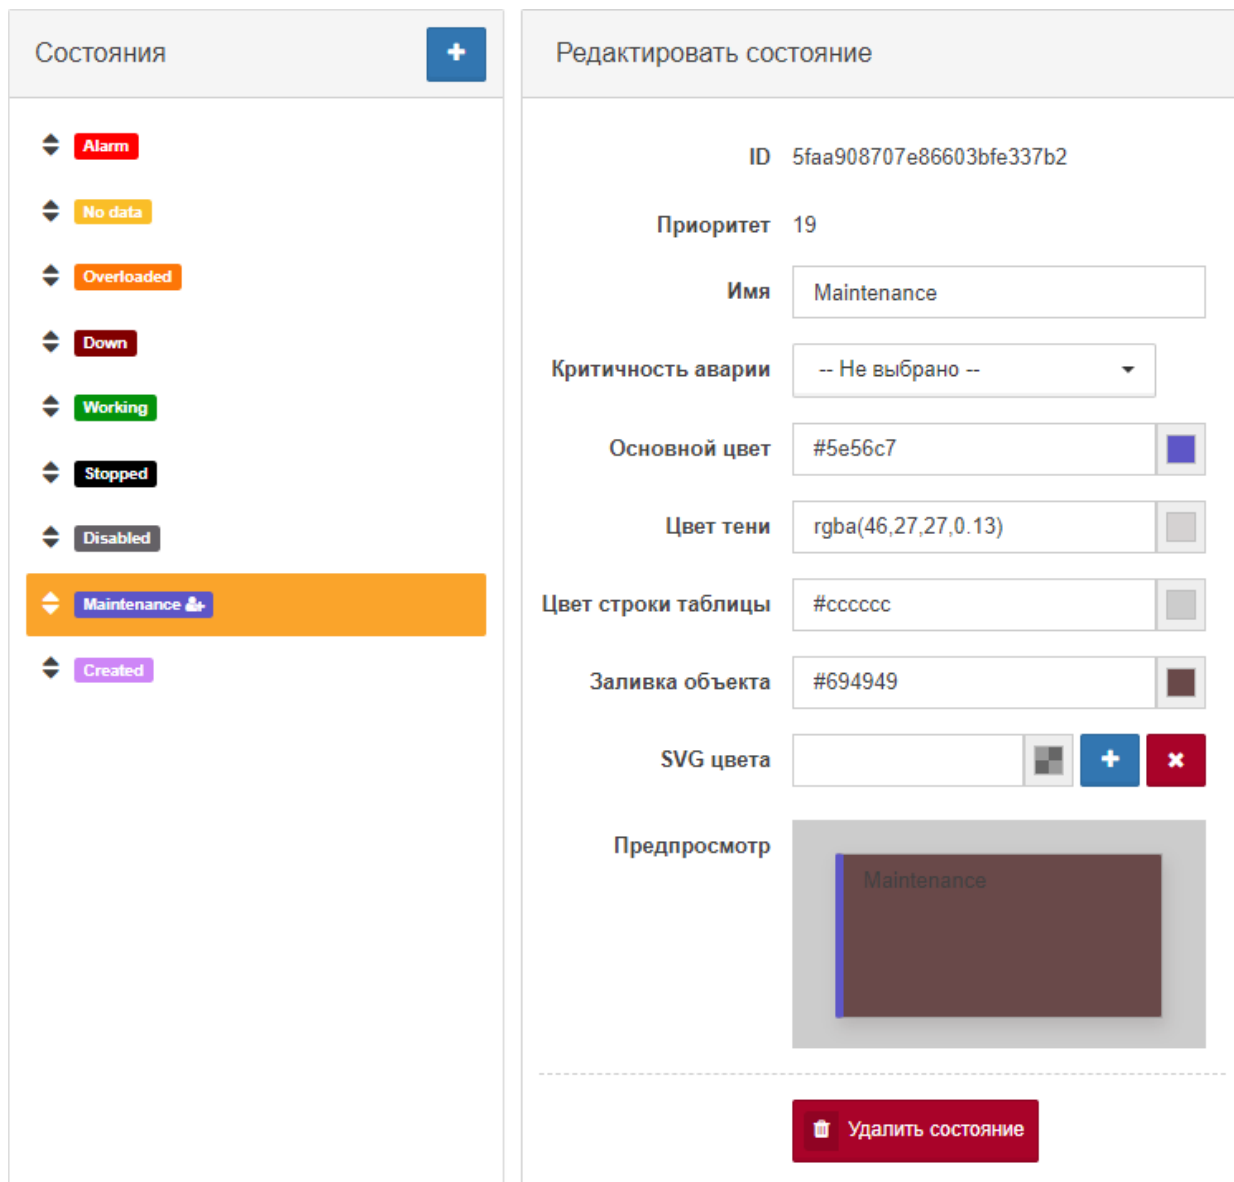



Рис. 128. Редактирование состояния

**NOTE**

Критичность аварии - уровень аварии, которая создаётся при переходе объекта или связи в данное состояние. Если указан вариант **Не выбрано**, то состояние используется для погашения аварий: при переходе объекта или связи в данное состояние активные аварии этого объекта или связи будут переведены в статус **CLEARED**.

Заключительные действия:

Для системных (предустановленных) состояний доступна кнопка  в настройках цветовой гаммы - "Восстановить цвет по умолчанию".

Для пользовательских состояний доступна кнопка  **Удалить состояние**.

## 4.11.8. Создание и управление уровнями критичности аварий

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на управление конфигурацией системы.

### 4.11.8.1. Операция 1: Создание нового уровня критичности аварий

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Аварии" (Рис. 129):

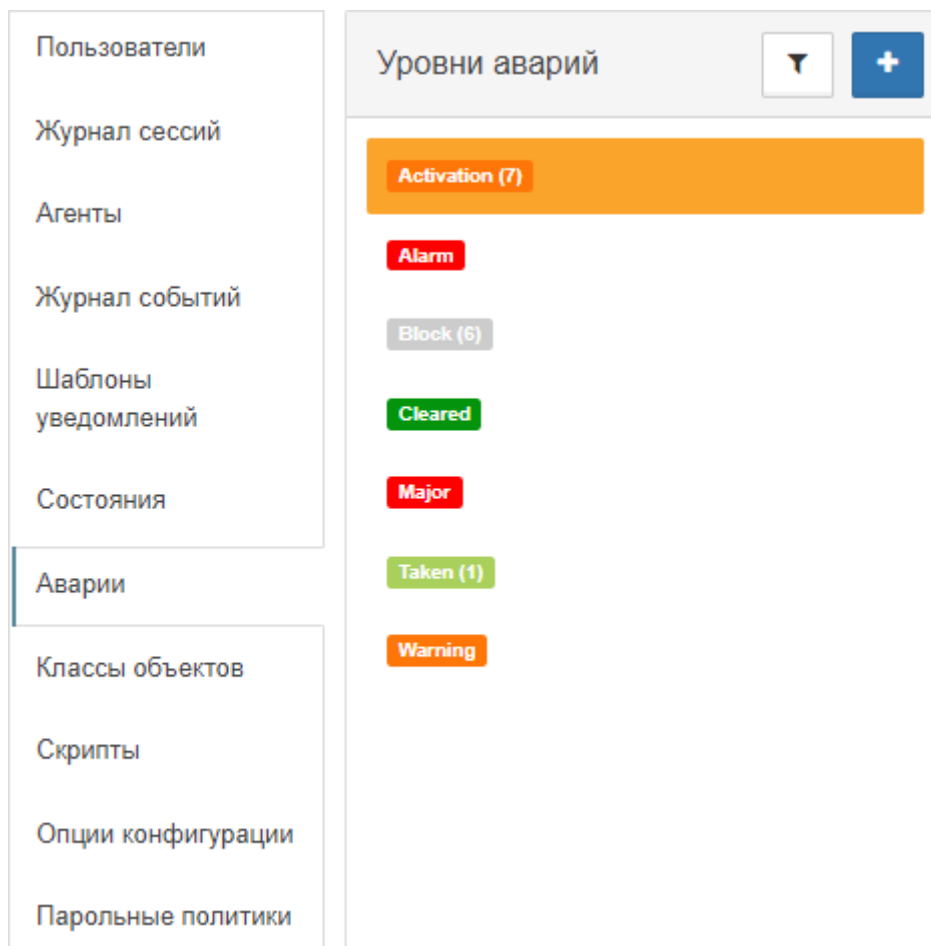




Рис. 129. Список уровней критичности аварий

3. Нажать кнопку  - "Добавить уровень".
4. Ввести имя нового уровня критичности аварий.
5. Нажать кнопку .

Заключительные действия:

Отредактировать новый уровень критичности аварий.

#### 4.11.8.2. Операция 2: Редактирование/удаление уровней критичности аварий

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Аварии".
3. Выбрать в списке уровень критичности аварий, который нужно отредактировать.
4. Уровню критичности аварий возможно изменить (Рис. 130):
  - имя,
  - цвет.

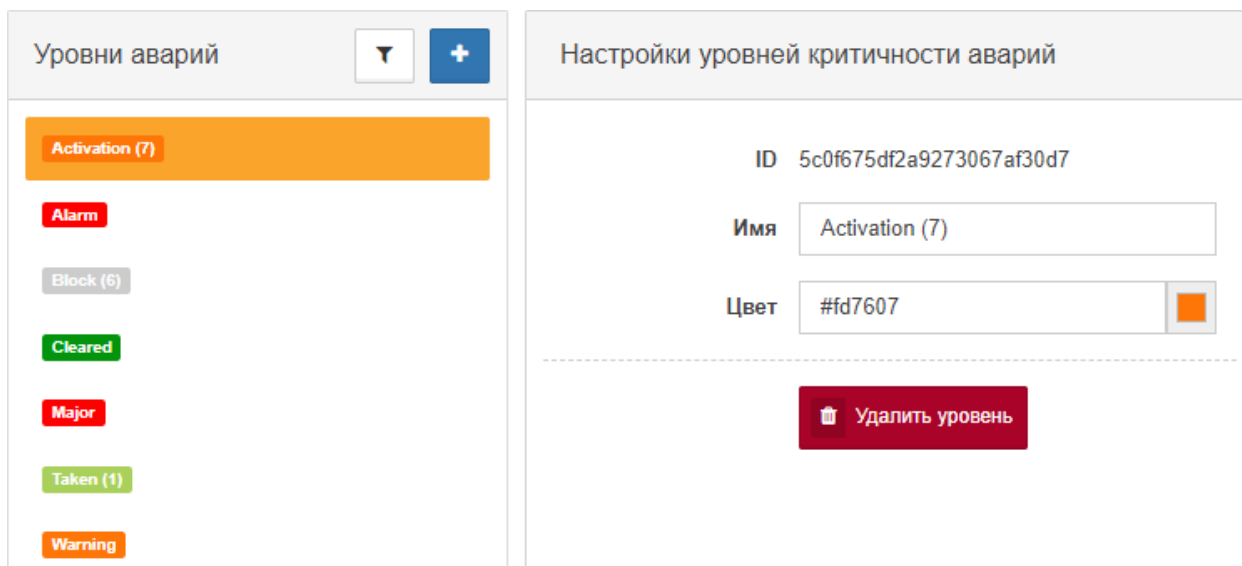




Рис. 130. Редактирование уровня критичности аварий

Заклучительные действия:

Для системных (предустановленных) уровней доступна кнопка  в настройках цвета - "Восстановить цвет по умолчанию".

Для пользовательских уровней доступна кнопка .

## 4.11.9. Создание и управление классами объектов

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на управление классами.

### 4.11.9.1. Операция 1: Создание нового класса объектов

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Классы объектов" (Рис. 131):

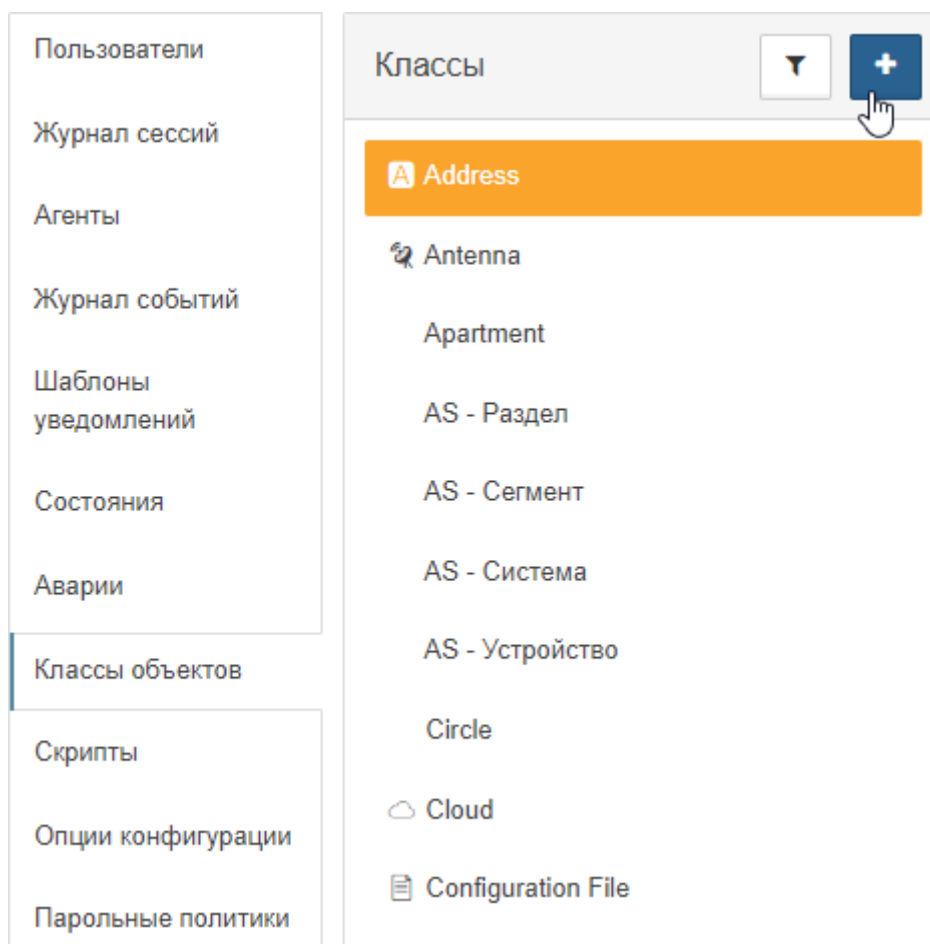




Рис. 131. Список классов объектов

3. Нажать кнопку  - "Добавить класс".
4. Нажать кнопку .

Заключительные действия:

Отредактировать новый класс объектов.

#### 4.11.9.2. Операция 2: Редактирование/удаление классов объектов

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Классы объектов".
3. Выбрать в списке класс объектов, который нужно отредактировать.
4. Классу объектов возможно изменить (Рис. 132):
  - имя,
  - описание,
  - вид по умолчанию,
  - размеры объектов по умолчанию,
  - настройку отображения в дереве,
  - фоновое изображение.


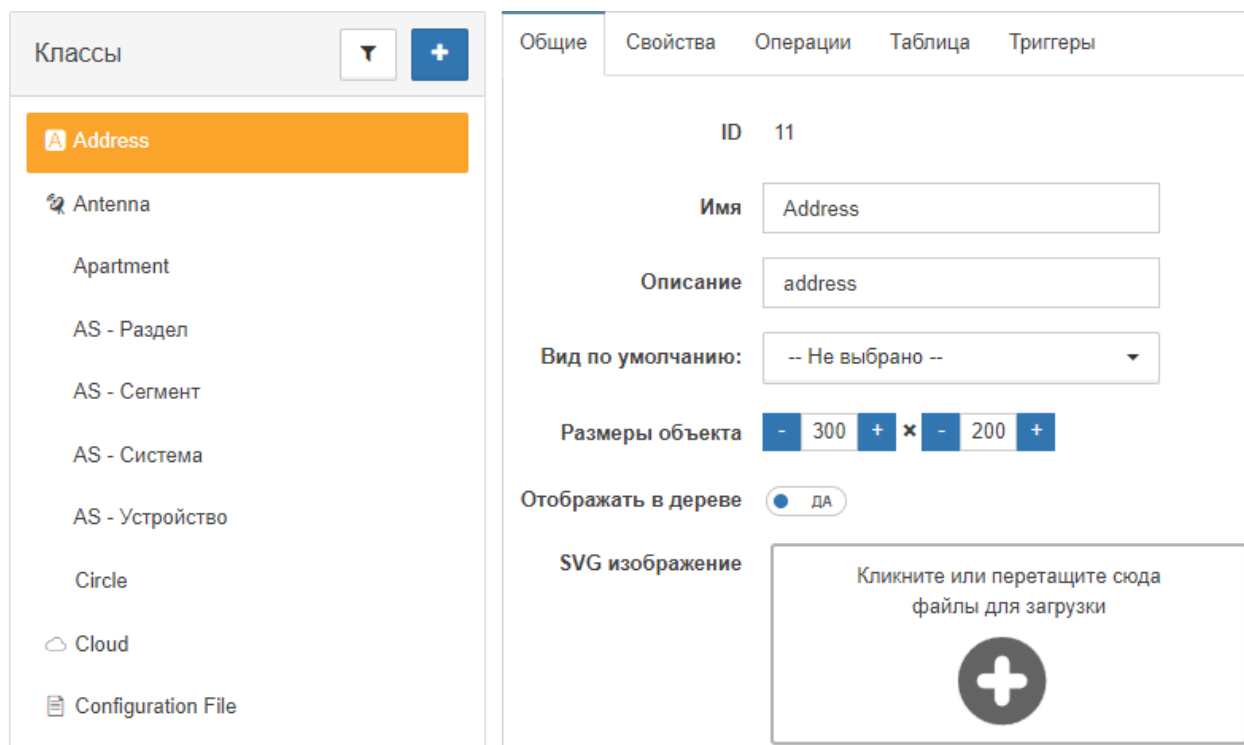


Рис. 132. Редактирование класса объектов

Заключительные действия:

Для пользовательских классов доступна кнопка  "Удалить класс".



### 4.11.9.3. Операция 3: Изменение списка столбцов, отображаемых в табличном виде

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Классы объектов".
3. Выбрать в списке класс объектов, которому нужно изменить список столбцов.
4. Перейти на вкладку "Таблица" (Рис. 133):

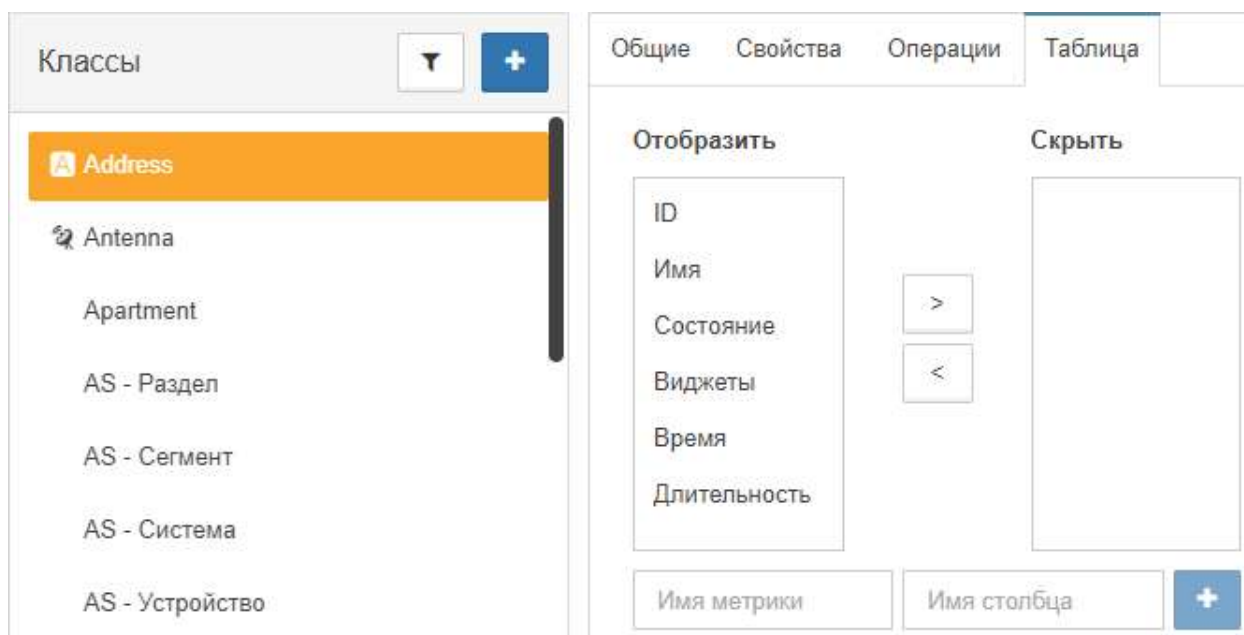



Рис. 133. Список отображаемых столбцов таблицы для класса

5. Распределить столбцы между колонками "Отобразить" и "Скрыть".
6. При необходимости добавить новые столбцы:
  - a. Заполнить поля:
    - ☒ "Имя метрики" - метрика, значение которой берётся из таблицы данных;
    - ☒ "Имя столбца" - имя, которое будет отображаться в заголовке таблицы вместо имени метрики (опционально).
  - b. Нажать кнопку  - "Добавить".

Заключительные действия:

Не требуются.

## 4.11.10. Управление скриптами и хранение их в репозитории

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на управление скриптами.

### 4.11.10.1. Операция 1: Создание нового скрипта

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Скрипты" (Рис. 134):

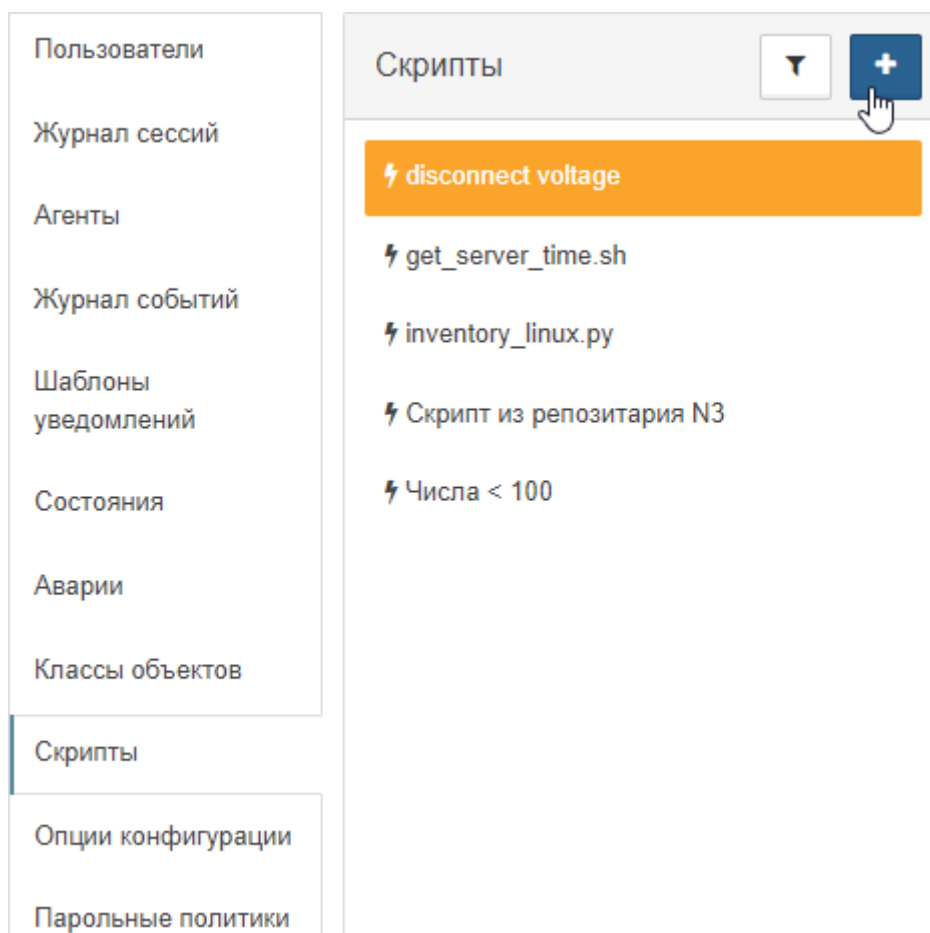




Рис. 134. Репозитарий скриптов

3. Нажать кнопку  - "Добавить скрипт".
4. Ввести имя нового скрипта.
5. Нажать кнопку .

Заключительные действия:

Отредактировать новый скрипт.

#### 4.11.10.2. Операция 2: Редактирование/удаление скриптов

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Скрипты".
3. Выбрать в списке скрипт, который нужно отредактировать.
4. Скрипту возможно изменить (Рис. 135):
  - Имя,
  - текст.

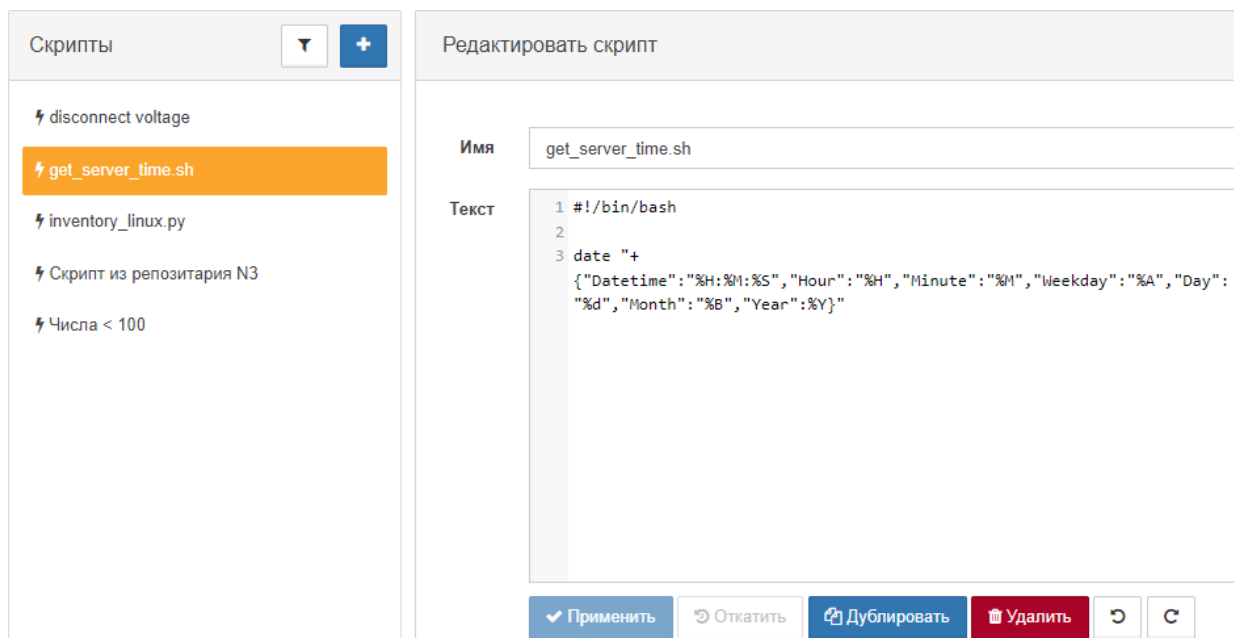


Рис. 135. Редактирование скриптов

5. Нажать кнопку .

6. Для удаления скрипта нажать кнопку .

Заключительные действия:

Не требуются.

## 4.11.11. Конфигурация сервера в web UI

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на управление конфигурацией системы.

### 4.11.11.1. Операция 1: Управление настройками сервера

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Опции конфигурации" (Рис. 136):

Сервер	
<b>Общие настройки</b>	
Сохранять устаревшие данные от агента	<input type="radio"/> НЕТ
Период обновления истории, мс	<input type="text" value="0"/>
Период обновления таблицы состояний, мс	<input type="text"/>
Период проверки устаревания данных от агента, мс	<input type="text"/>
Период обработки пассивных данных от агента, мс	<input type="text" value="1000"/>
Максимальный размер журнала событий, байты	<input type="text" value="1073741824"/>
Срок действия данных от агента по умолчанию, мс	<input type="text" value="120000"/>

Рис. 136. Опции конфигурации

3. Внести необходимые изменения.

#### WARNING

Параметры этого раздела соответствуют параметрам раздела "Server" файла конфигурации сервера `/etc/saymon/saymon-server.conf`.

Подробную информацию о файле `/etc/saymon/saymon-server.conf` см. в "Руководстве администратора" в подразделе "Конфигурация сервера".

Заключительные действия:

Не требуются.

## 4.11.12. Настройка требований к пользовательским паролям

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.
4. Пользователь обладает правами на управление конфигурацией системы.

### 4.11.12.1. Операция 1: Установка требований к паролям

Основные действия в требуемой последовательности:

1. Открыть окно конфигурации системы: на панели инструментов нажать на имя пользователя и выбрать пункт меню "Конфигурация".
2. Перейти в раздел "Парольные политики" (Рис. 137):

The screenshot shows the 'Configuration' window with the 'Password Policies' section selected. The 'Default' button is highlighted in orange. The 'Edit Policy' section contains the following settings:

Имя	По умолчанию
Минимальное количество символов	8
Минимальное количество символов нижнего регистра	1
Минимальное количество символов в верхнем регистре	1
Минимальное количество цифр	1
Минимальное количество специальных символов	1
Количество уникальных паролей	1
Пользователь должен сменить пароль при первом входе	Да
Срок действия пароля (дни)	180
Период, за который пользователя необходимо уведомить об окончании срока действия его пароля (дни)	1

At the bottom of the 'Edit Policy' section, there is a blue button labeled 'Применить' (Apply).

Рис. 137. Парольные политики

3. Задать необходимые требования.

Заключительные действия:

Нажать кнопку  .

### 4.11.13. Выбор темы оформления интерфейса

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.

#### 4.11.13.1. Операция 1: Изменение темы оформления интерфейса

Основные действия в требуемой последовательности:

1. В панели инструментов нажать на имя пользователя и навести курсор на строку "Тема" (Рис. 138):

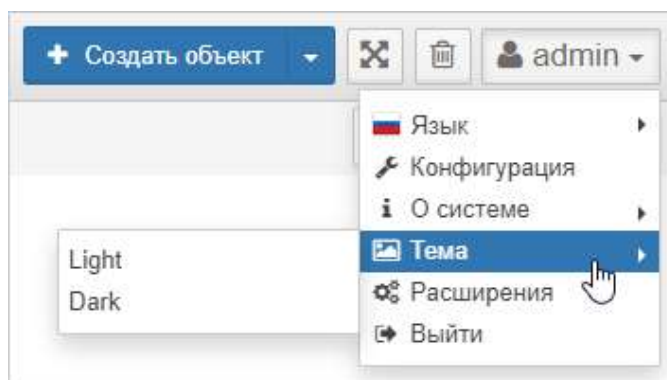


Рис. 138. Выбор темы интерфейса

2. Выбрать нужную тему из списка.

Заключительные действия:

Не требуются. Страница браузера автоматически обновится.



#### 4.11.14. Отображение информации о системе и доступ к REST API

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.

##### 4.11.14.1. Операция 1: Просмотр информации о системе и доступ к REST API

Основные действия в требуемой последовательности:

1. В панели инструментов нажать на имя пользователя и навести курсор на строку "О системе" (Рис. 139):

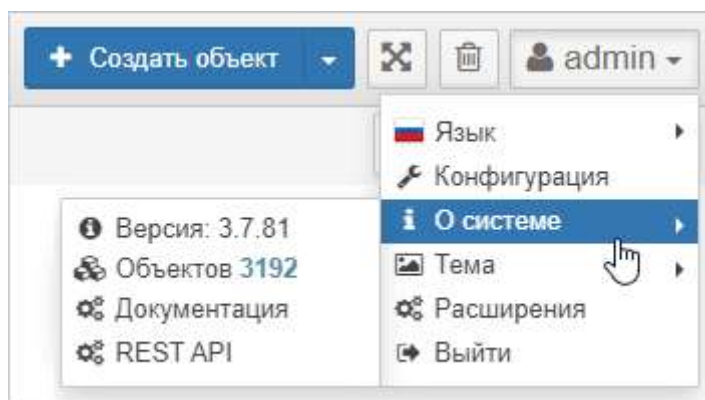


Рис. 139. Информация о системе

2. Для перехода к сайту с пользовательской документацией или документацией по REST API, выбрать соответствующую строку в меню.

Заключительные действия:

Не требуются.

## 4.11.15. Выход из системы

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение задачи:

1. Компьютер пользователя имеет стабильное интернет-соединение.
2. Портал платформы "Центральный Пульт" доступен.
3. Пользователь корректно ввёл логин и пароль при входе в систему.

### 4.11.15.1. Операция 1: Выход из системы

Основные действия в требуемой последовательности:

1. В панели инструментов нажать на имя пользователя и нажать кнопку "Выйти" (Рис. 140):

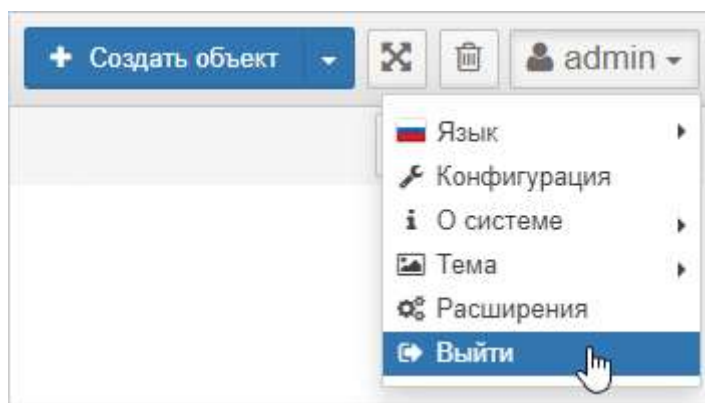


Рис. 140. Выход из системы

Заключительные действия:

Не требуются.

## 5. Аварийные ситуации

Ошибки и способы их устранения:

Класс ошибки	Ошибка	Описание ошибки	Требуемые действия пользователя
Портал платформы "Центральный Пульт"	Сервер не найден. Невозможно отобразить страницу.	Возможны проблемы с сетью или доступом к portalу платформы "Центральный Пульт".	Для устранения проблем с сетью обратиться к сотруднику технической поддержки. В других случаях – к администратору платформы "Центральный Пульт".
	Требуется ввести действительное имя пользователя.	При регистрации на портале платформы не введено имя пользователя.	Ввести имя пользователя.
	Требуется ввести пароль для регистрации.	При регистрации на портале платформы не введён пароль.	Ввести пароль.
	Сбой аутентификации. Повторите попытку.	Неверно введено имя пользователя или пароль, либо такая учётная запись не зарегистрирована.	Повторить ввод имени пользователя и пароля.
Сбой локальной сети	Нет сетевого взаимодействия между рабочей станцией и сервером приложений платформы "Центральный Пульт".	Нет возможности начала (продолжения) работы с платформой. Нет сетевого подключения к серверу платформы.	Перезагрузить рабочую станцию. Проверить доступность сервера платформы "Центральный Пульт". После восстановления работы локальной сети повторить попытку подключения (входа) в платформу.

## 6. Приложение А (обязательное)

### Доступные математические операции, операторы и функции

Доступные операции:

Операция	Описание
!	Факториал
^	Возведение в степень
*	Умножение
/	Деление
%	Остаток от деления
+	Сложение
-	Вычитание
	Конкатенация
= =	Равно
!=	Не равно
> =	Больше или равно
< =	Меньше или равно
>	Больше
<	Меньше
and	Логическое И
or	Логическое ИЛИ
not	Логическое НЕ
x ? y : z	Условие (если x, то y, иначе z)

Доступные операторы:

Оператор	Описание
x!	Факториал ( $x(x-1)(x-2) \dots 2 \cdot 1$ ).gamma(x+1) для нецелых чисел
abs x	Модуль x
ceil x	Округление до следующего целого

Оператор	Описание
floor x	Округление до предыдущего целого
round x	Округление до ближайшего целого
length x	Длина строки x
sqrt x	Квадратный корень из x
trunc x	Отбрасывает дробную часть x
exp x	Экспонента ( $e^x$ - показательная функция с основанием e)
ln x	Натуральный логарифм x
log x	
log10 x	Десятичный логарифм x
acos x	Арккосинус x (в радианах)
acosh x	Гиперболический арккосинус x (в радианах)
asin x	Арсинус x (в радианах)
asinh x	Гиперболический арксинус x (в радианах)
atan x	Арктангенс x (в радианах)
atanh x	Гиперболический арктангенс x (в радианах)
cos x	Косинус x (в радианах)
cosh x	Гиперболический косинус x (в радианах)
sin x	Синус x (в радианах)
sinh x	Гиперболический синус x (в радианах)
tan x	Тангенс x (в радианах)
tanh x	Гиперболический тангенс (в радианах)

Доступные функции:

Функция	Описание
random(n)	Случайное число в диапазоне [0, n). Если n=0, то значение приравнивается к 1.
min(a,b,...)	Минимальное значение из списка.
max(a,b,...)	Максимальное значение из списка.
hypot(a,b) pyt(a,b)	Гипотенуза - квадратный корень суммы квадратов двух аргументов.
pow(x,y)	Эквивалент возведения в степень $x^y$ .
atan2(y,x)	Арктангенс x/y - угол между (0,0) и (x,y) в радианах.
if(x, y, z)	Эквивалент условия - если x, то y, иначе z.
delta(x)	Разница между текущим и предыдущим значением x.
deltaRoll(x)	Только неотрицательная разница между текущим и предыдущим значением x. Отрицательное значение разницы заменяется на последний неотрицательный результат.  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px; margin-right: 10px;"><b>NOTE</b></div> <div> <p>Функция будет полезна при работе с метриками, значения которых периодически сбрасываются, например, количество октетов сетевого интерфейса:</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 5px; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <code>deltaRoll({{ifInOctets}})</code> </div> </div> </div> </div>
timestamp()	Метка времени каждой метрики из возвращаемого ряда значений в формате 13-значного числа (с миллисекундами).  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px; margin-right: 10px;"><b>NOTE</b></div> <div> <p>Функция будет полезна при построении графиков скорости по значению одометра или, например, нагрузки на сетевой интерфейс:</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 5px; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <code>deltaRoll({{ifInOctets}}) / delta(timestamp())</code> </div> </div> </div> </div>

## 7. Приложение Б (обязательное)

### Регулярные выражения

Регулярные выражения - это специальный язык, с помощью которого можно искать совпадения в тексте. Регулярные выражения позволяют использовать более сложные фильтры, нежели простое текстовое совпадение.

Образцы шаблонов:

**WARNING**

*Эти шаблоны предназначены для ознакомительных целей и основательно не проверялись. Используйте их с осторожностью и предварительно тестируйте.*

Шаблон	Описание
<code>([A-Za-z0-9-]+)</code>	Буквы, числа и знаки переноса
<code>(\d{1,2}\d{1,2}\d{4})</code>	Дата, например 21/3/2006
<code>([^\\s]+(?:\\.?(jpg gif png)))\\.\\2</code>	Имя файла jpg, gif или png
<code>(^[1-9]{1}\$ ^[1-4]{1}[0-9]{1}\$ ^50\$)</code>	Любое число от 1 до 50 включительно
<code>(#[A-Fa-f0-9]{3}([A-Fa-f0-9]{3})?)</code>	Шестнадцатеричный код цвета
<code>((?=.\\d)(?=.[a-z])(?=.*[A-Z]).{8,15})</code>	От 8 до 15 символов с минимум одной цифрой, одной заглавной и одной строчной буквой (полезно для паролей)
<code>(\\w+@[a-zA-Z_]+?\\.?[a-zA-Z]{2,6})</code>	Адрес email
<code>(\\&lt;(/?[^\\&gt;]+)\\&gt;)</code>	HTML-теги

**NOTE**

*Отмеченное "+" работает в большинстве языков программирования.*

Якоря:

<code>^</code>	Начало строки +
<code>\\A</code>	Начало текста +
<code>\$</code>	Конец строки +
<code>\\Z</code>	Конец текста +
<code>\\b</code>	Граница слова +
<code>\\B</code>	Не граница слова +

\<	Начало слова
\>	Конец слова

## Символьные классы:

\c	Управляющий символ
\s	Пробел
\S	Не пробел
\d	Цифра
\D	Не цифра
\w	Слово
\W	Не слово
\xhh	Шестнадцатеричный символ hh
\Oxxx	Восьмеричный символ xxx

## Символьные классы POSIX:

[:upper:]	Буквы в верхнем регистре
[:lower:]	Буквы в нижнем регистре
[:alpha:]	Все буквы
[:alnum:]	Буквы и цифры
[:digit:]	Цифры
[:xdigit:]	Шестнадцатеричные цифры
[:punct:]	Пунктуация
[:blank:]	Пробел и табуляция
[:space:]	Пустые символы
[:cntrl:]	Управляющие символы



<code>[:graph:]</code>	Печатные символы
<code>[:print:]</code>	Печатные символы и пробелы
<code>[:word:]</code>	Буквы, цифры и подчёркивание

## Утверждения:

<code>?=</code>	Вперёд смотрящее +
<code>?!</code>	Отрицательное вперёд смотрящее +
<code>?&lt;</code>	Назад смотрящее +
<code>?!=</code> или <code>?&gt;</code>	Отрицательное назад смотрящее +
<code>?&gt;</code>	Однократное подвыражение
<code>?()</code>	Условие [если, то]
<code>?() </code>	Условие [если, то, а иначе]
<code>?#</code>	Комментарий

## Кванторы:

<code>*</code>	0 или больше +
<code>*?</code>	0 или больше, нежадный +
<code>+</code>	1 или больше +
<code>+</code>	1 или больше, нежадный +
<code>?</code>	0 или 1 +
<code>??</code>	0 или 1, нежадный +
<code>{3}</code>	Ровно 3 +
<code>{3,}</code>	3 или больше +
<code>{3,5}</code>	3, 4 или 5 +
<code>{3,5}?</code>	3, 4 или 5, нежадный +

## Специальные символы:

<code>\</code>	Экранирующий символ +
<code>\n</code>	Новая строка +
<code>\r</code>	Возврат каретки +
<code>\t</code>	Табуляция +
<code>\v</code>	Вертикальная табуляция +
<code>\f</code>	Новая страница +
<code>\a</code>	Звуковой сигнал
<code>[b]</code>	Возврат на один символ
<code>\e</code>	Escape-символ
<code>\N{name}</code>	Именованный символ

## Подстановка строк:

<code>\$n</code>	n-ая неактивная группа
<code>\$2</code>	"xyz" в <code>/(abc(xyz))\$/</code>
<code>\$1</code>	"xyz" в <code>/(?:abc)(xyz)\$/</code>
<code>\$`</code>	Перед найденной строкой
<code>\$'</code>	После найденной строки
<code>\$+</code>	Последняя найденная строка
<code>\$&amp;</code>	Найденная строка целиком
<code>\$_</code>	Исходный текст целиком
<code>\$\$</code>	Символ "\$"

## Диапазоны:

<code>.</code>	Любой символ, кроме переноса строки ( <code>\n</code> ) +
----------------	---

(a b)	a или b +
(...)	Группа +
(?:...)	Пассивная группа +
[abc]	Диапазон (a или b или c) +
[^abc]	Не a, не b и не c +
[a-q]	Буква между a и q +
[A-Q]	Буква в верхнем регистре между A и Q +
[0-7]	Цифра между 0 и 7 +
\n	n-ая группа/подшаблон +

**NOTE**

*Диапазоны включают граничные значения.*

## Модификаторы шаблонов:

g	Глобальный поиск
i	Регистронезависимый шаблон
m	Многострочный текст
s	Считать текст одной строкой
x	Разрешить комментарии и пробелы в шаблоне
e	Выполнение подстановки
U	Нежадный шаблон

## Мета-символы (экранируются):

^	[	.	\$	{	*	(	\	+		?	<	>	)
---	---	---	----	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---